


UPDATE : 01 FEB 2024



คู่มือสั่งซื้อสินค้า Order Handbook 2024

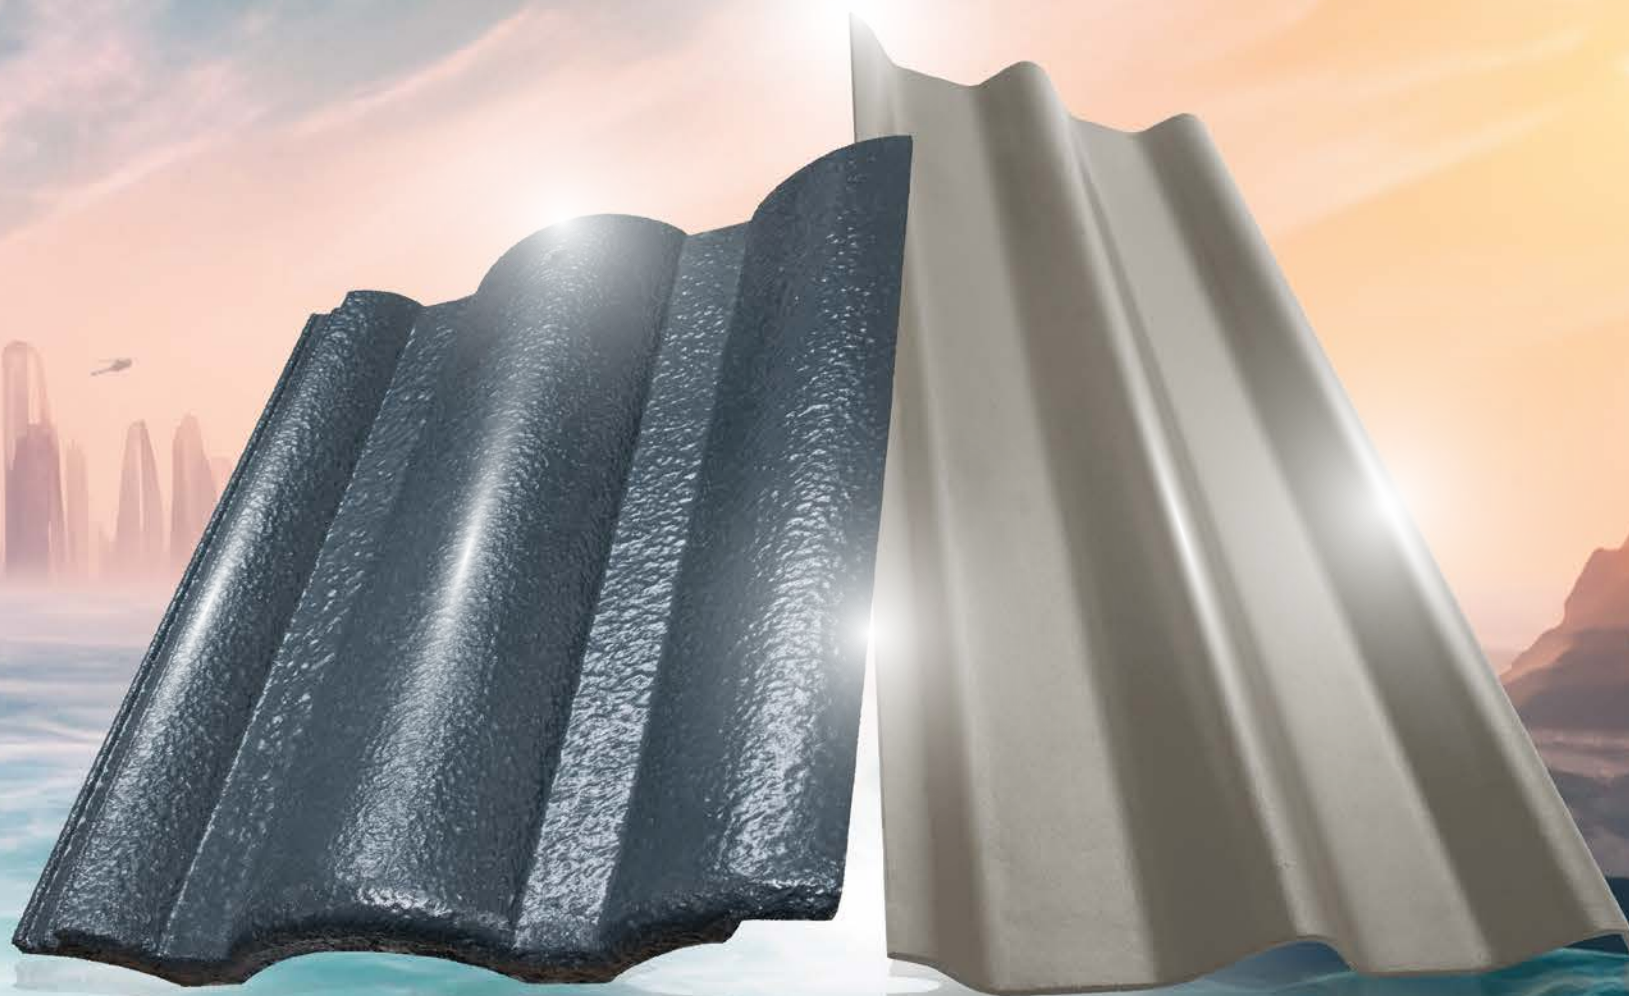


Digital Order HandBook

สินค้าและบริการตราเพชร เพื่อสิ่งแวดล้อม



More Information



กระเบื้องคอนกรีต และกรอบ

CT เพชร / CT เวนิส / อดาเมัส



กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และกรอบ

จตุลอน / ลอนคู่ / ลอนเล็ก / เจียร์โน



แผ่นหลังคาเหล็ก เคลือบหินภูเขาไฟ

เดครา



ไม้สังเคราะห์

ไม้ฝา / ไม้ฝาบังใบ / ไม้รี้ว / ระแนง / เชิงชาย / ไม้พื้น / ไม้ขอบ
ไม้บัว / วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้บันได SPC-FC / ไม้ตกแต่งเขาร่อง



โดมอนด์บอร์ด

โดมอนด์บอร์ด / บอร์ดตกแต่งผนัง / ฝ้าระบายอากาศ
บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย / ยิปซัมบอร์ด



อิฐมวลเบา

โดมอนด์บล็อก / โดมอนด์ลีนเทลา
โดมอนด์แคนเตอร์



อุปกรณ์ติดตั้ง OEM

แป SUPERSteel / สีซ่อมแต่ง / สกรู
ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง / แผ่นปิดกันนก / รางน้ำ
ฉนวนกันความร้อน / แผ่นสะท้อนความร้อน
แผ่นหนีบกกระเบื้องคอนกรีต / โครงหลังคา



บริการ DIAMOND
SERVICE

บริการ จากตราเพชร

บริการออกแบบและติดตั้งโครง
และกระเบื้องหลังคา (Roof Solution)
บริการซ่อมรั่วหลังคา / บริการเปลี่ยนหลังคา
บริการเปลี่ยนสีหลังคา
ร้านค้าแฟรนไชส์รูป โดมอนด์คาเฟ่



สินค้าใหม่

New Products

สินค้าใหม่

กระเบื้อง

CT เวนิส

หน้า
5

น้ำตาลโคโม

MADE
TO ORDER

*สีสั่งผลิต

กระเบื้อง

CT IWชร

หน้า
6

ฟ้าอันดามัน

เชิงชายพลัส
Eave Plus

หน้า
18

ไม้รั้ว
Fence

หน้า
18

โดมอนด์บอร์ด
Diamond Board


หน้า
21

DIAMOND
SPC SOLUTIONS

หน้า
23

กระเบื้องคอนกรีต

Concrete Roof Tile

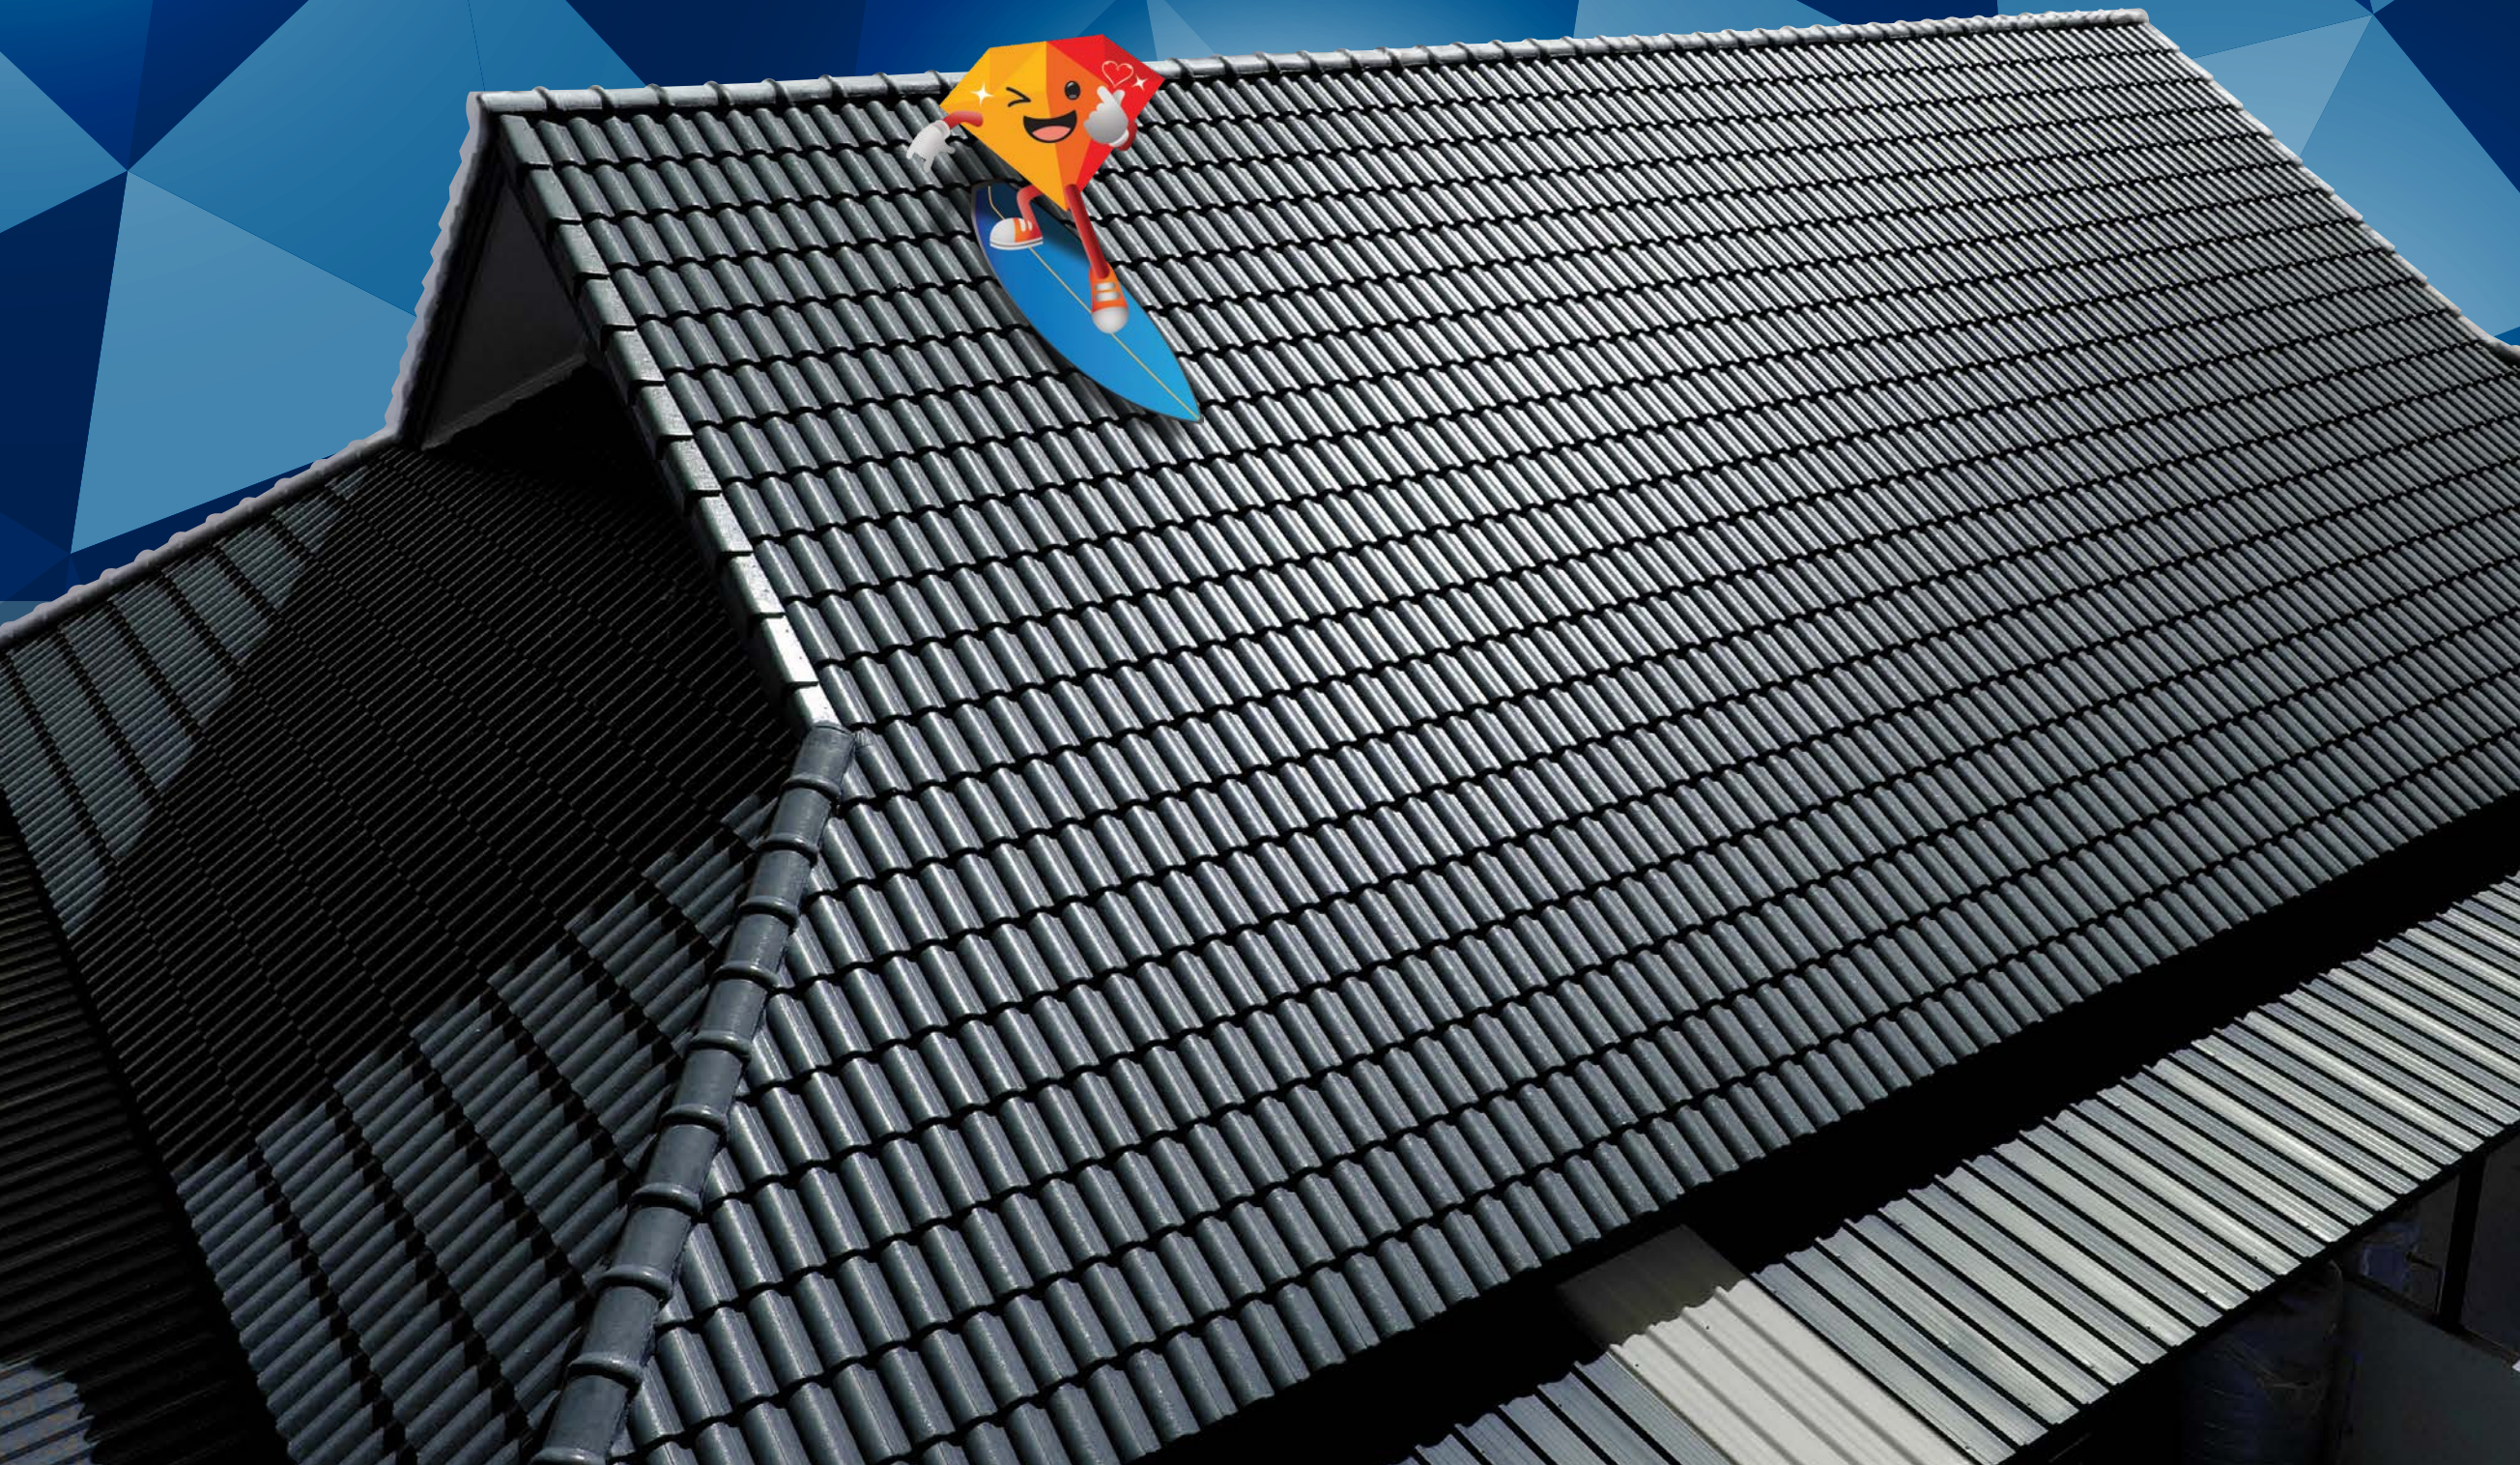


เทคโนโลยีการเคลือบสี


คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*

* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating⁺ กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม

ได้แก่ ชั้นเคลือบสีบนกระเบื้องขณะเปียก (Wet-on-Wet) เพื่อให้สีติดแน่นคงทนเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง
ชั้นเคลือบน้ำยารองพื้น เพื่อประสานระหว่างชั้นเคลือบสี และชั้นน้ำยาเคลือบสี โดยเป็นการประสานกัน
ของสีกระเบื้องและสารอะคริลิกเรซิน เพื่อให้โมเลกุลของเนื้อน้ำยาเคลือบสีและน้ำยาเคลือบสีผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน ช่วยปกป้องให้สีคงทน งามสดสม่ำเสมอ และเงางาม



เคลือบสี 2 ชั้น
ระบบโคมอนด์โคทติ้ง

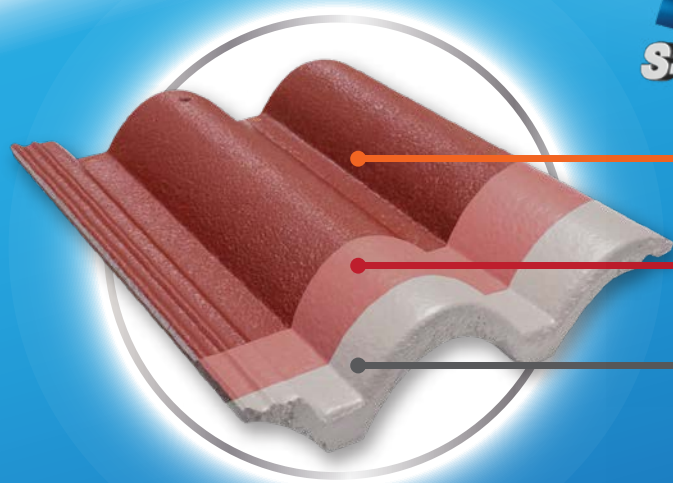


ชั้นที่ 2 น้ำยาเคลือบสี
ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี
เนื้อกระเบื้อง

อ้างอิงผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป กับกระเบื้องคอนกรีต 'ตราเพชร' สูตรสี Diamond Coating และ Diamond Coating Plus ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาพ: QUV เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154


กระเบื้องคอนกรีตทั่วไป



กระเบื้อง CT Iเพชร
[สีแดงดวงฤทัย]

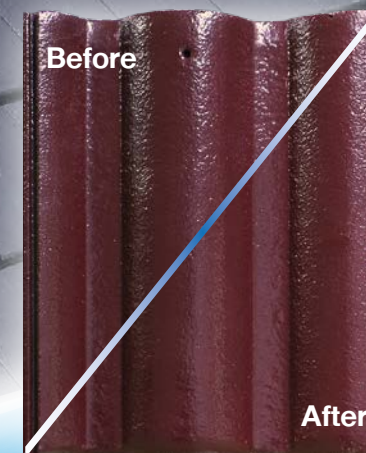

เคลือบสี 3 ชั้น
ระบบโคมอนด์โคทติ้ง พลัส

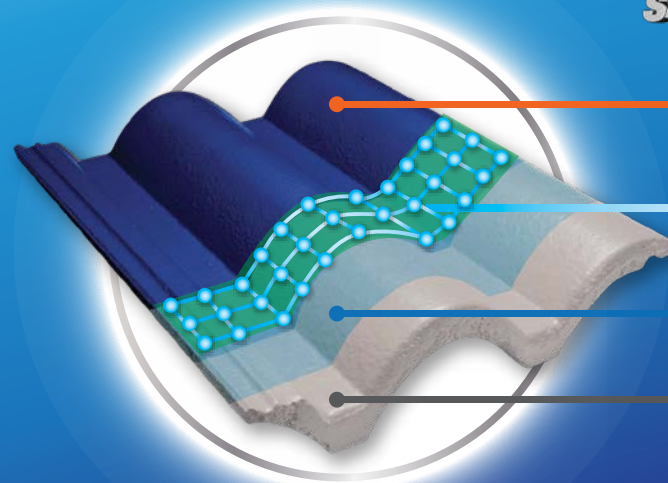

ชั้นที่ 3 น้ำยาเคลือบสี
ชั้นที่ 2 น้ำยาเคลือบสี
ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี
เนื้อกระเบื้อง

CT เวนิส

CT Venice Roof Tile



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่แนะนำ	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	4.4	25 องศาขึ้นไป	10 - 11

แป้ ครอบ ความหนา (มม.)	ระยะแป้ (ซม.)	วิธีการติดตั้งครอบ
0.5	ระยะแป้ตัวแรก 31 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบครอบแห้ง ครอบ หรือปูนทราย


สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
(250 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องและครอบ
CT เวนิส
1 ตัว / กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป้
แป้ 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน


แป้ SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
น้ำหนัก : 2.45 กก.
แป้ 6 ม. ใช้ 0.53 ท่อน / ตร.ม.

แผ่นปิดกันนก CT เวนิส
(10 แผ่น / กล่อง)
ก x ย x น : 7 x 59.7 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.71 กก.
1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร

ชุดครอบกระเบื้อง CT เวนิส

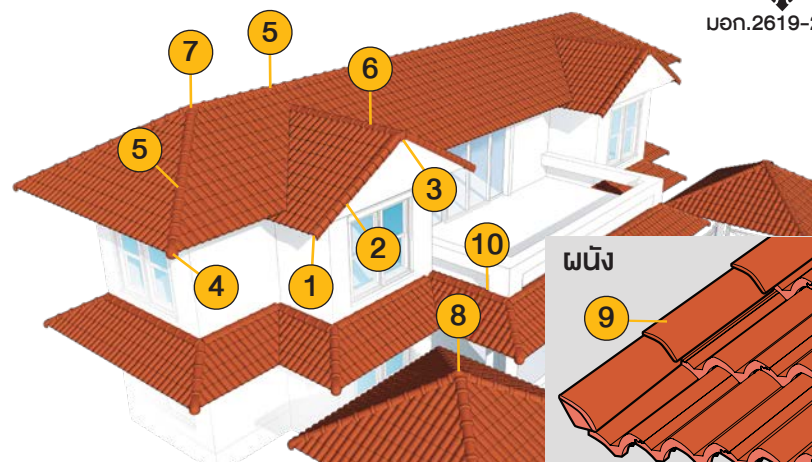

ความสูงลอน 4.5 ซม.



• ร่องรางลึก ช่วยระบายน้ำได้ดีกว่า
กระเบื้องหลังคาลอนทั่วไป

• ปลายกระเบื้องโค้งมน ดีไซน์สวยงาม
กลมกลืนทุกรายละเอียด



Standard Color



น้ำตาลคอนโดล่า



Premium Color



น้ำเงินกรอตโต

Special Color



ส้มฟลอเรนซ์

เงื่อนไขการผลิต* - กำหนดสั่งขั้นต่ำ 12,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

1 ครอบปิดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม. หนัก 3.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบข้าง ขนาด 20 x 42 ซม. หนัก 4.0 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร	3 ครอบปิดจั่ว ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 5.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	4 ครอบหางมน ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 4.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
5 ครอบสันโค้ง ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.9 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร	6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง ขนาด 21 x 33 ซม. หนัก 3.0 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ขนาด 36 x 42 ซม. หนัก 5.8 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ขนาด 36 x 37 ซม. หนัก 6.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
9 ครอบข้างชนผนัง ขนาด 15.5 x 42 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร	10 ครอบโค้งชนผนัง CT เวนิส ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร	ครอบปล่อง CT เวนิส ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ หนัก 3.6 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	

CT IWSR

CT Roof Tile



มอก.535-2556



Made in Thailand

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	4.0	17 องศา หรือสูงกว่า	10 - 11

แป ทรายเพชร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)	วิธีการติดตั้งครอบ
0.5	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบครอบแห้ง ทรายเพชร หรือปูนทราย



สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว
(250 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้อง CT IWSR
1 ตัว / กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง CT IWSR
1 ตัว / กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ก่อน




แผ่นปิดกันนก CT IWSR
(10 แผ่น / กล่อง)
ก x ย x น : 5.8 x 60 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.62 กก.
1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร




แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
น้ำหนัก : 2.45 กก.
แป 6 ม. ใช้ 0.53 ก่อน / ตร.ม.



กระเบื้องโปรงแสง CT IWSR
ขนาด 33 x 42 ซม.
จำนวนการใช้งาน นับตามจุด

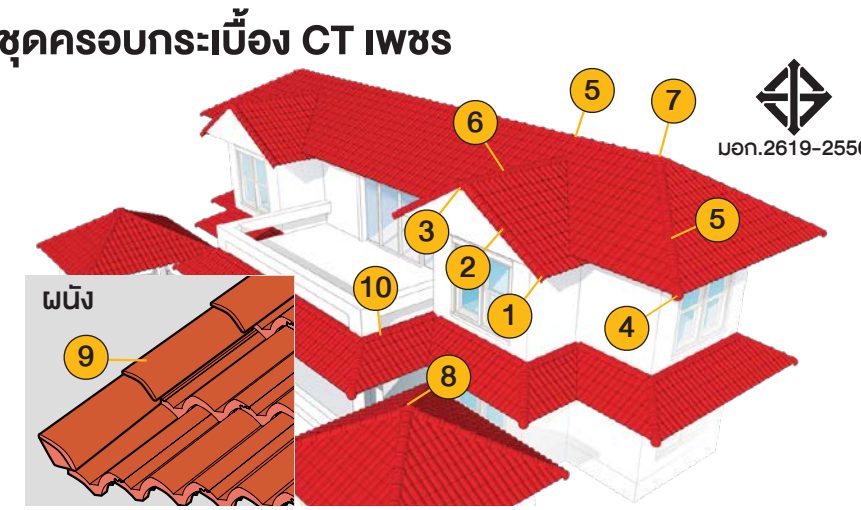

Standard Color

 ใหม่ ฟ้าอันดามัน	 ยอดเยี่ยม น้ำตาลพิบูล	 ยอดเยี่ยม น้ำตาลนราวดี	 ยอดเยี่ยม เทาพยับหมอก	 ยอดเยี่ยม เทาकाซ่า	 ยอดเยี่ยม เทานิลมังกร
 MADE TO ORDER เทาสายลม	 เทาหิมะ	 ยอดเยี่ยม แดงพันธุ์ทิพย์	 ยอดเยี่ยม แดงชบา	 ยอดเยี่ยม ส้มคาซ่า	 ยอดเยี่ยม น้ำตาลนทรี

Metallic Color

 MADE TO ORDER ฟ้าอันดามัน	 MADE TO ORDER น้ำตาลพิบูล
--	---

Special Color

 ยอดเยี่ยม เงินกุลพันธ์	 ยอดเยี่ยม แดงประกายตะวัน	 ยอดเยี่ยม ส้มวราภรณ์	 น้ำตาลทรายทอง	 น้ำตาลอรุณรุ่ง	 เขียวทองอ่อน
--	--	--	--	---	---

Premium Color

 ยอดเยี่ยม น้ำเงินรอยัล	 ยอดเยี่ยม น้ำเงินไทรรงค์	 ฟ้ารุ่งนิรันดร์	 ยอดเยี่ยม แดงดวงฤทัย	 น้ำตาลสุกสิณ	 MADE TO ORDER เทาบาร์มี	 MADE TO ORDER เขียวสนฉัตร	 MADE TO ORDER เขียวผ่องใส
---	--	--	--	---	---	---	---

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 ครอบปิดชาย
ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.0 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร | 3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 5.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 4 ครอบหางมน
ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 5 ครอบสันโค้ง
ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 2.9 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร | 6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง
ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง
ขนาด 36 x 42 ซม.
หนัก 5.8 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง
ขนาด 36 x 37 ซม.
หนัก 6.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 9 ครอบข้างชนผนัง
ขนาด 15.5 x 42 ซม.
หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร | 10 ครอบโค้งชนผนัง
ขนาด 19 x 33 ซม.
หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร | ครอบปล่อง CT IWSR
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ
หนัก 3.6 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด | |

อดามัส



มอก.535-2556



Made in Thailand

Adamas Roof Tile

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	5.1	30 องศา ขึ้นไป	10 - 11

แป ทรายพร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)	วิธีการติดตั้ง
0.7	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบครอบแห้ง ทรายพร (Dry Fix System)


สกรูปลายส่วน 2 นิ้ว
(250 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องอดามัส
2 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายส่วน 3 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้างกระเบื้องอดามัส
1 ตัว / กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น

สกรูปลายส่วน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ก่อน

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
หนัก : 3.6 กก.
แป 6 ม. ใช้ 0.53 ก่อน / ตร.ม.

ชุดครอบกระเบื้อง อดามัส

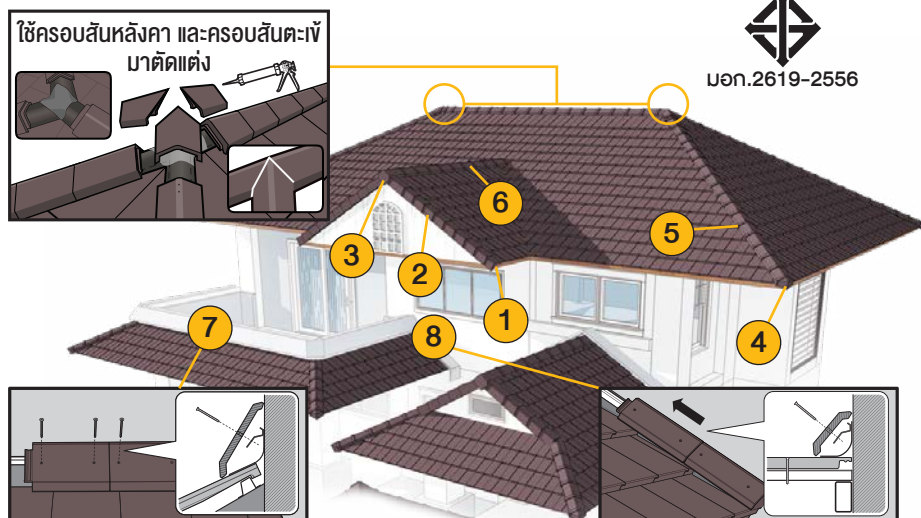

มอก.2619-2556

1 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 35 ซม.
หนัก 3.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 22 x 27 ซม.
หนัก 5.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบปิดปลายสันตะเพี
ขนาด 21.5 x 27 ซม.
หนัก 4.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5 ครอบสันตะเพี
ขนาด 24.5 x 37.5 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

6 ครอบสันหลังคา
ขนาด 25 x 35.7 ซม.
หนัก 4.7 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


7 ครอบสันชนผนัง
ขนาด 21 x 30 ซม.
หนัก 3.0 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

8 ครอบข้างชนผนัง
ขนาด 14 x 35.5 ซม.
หนัก 2.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

ครอบปล่อง อดามัส
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ
หนัก 5.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด



Standard Color



แบบเรียบ
Smooth Tile (ST)



แบบร่อง
Chalet Shake (CS)



เทาเปซฟัก
(ST)



เทาอาร์คติก
(ST)



เทาแอตแลนติก
(ST)



เทาเครซซี่
(ST)



เทาโอหมอก
(ST)



เทาซินทรพย์
(ST / CS*)



เทาอัคนิล
(ST / CS*)



แดงรุ่งระวี
(ST*)



ลัมเสาวรส
(ST*)



น้ำตาลมะฮอกกานี
(ST)



น้ำตาลภูเขา
(ST)



น้ำตาลอิตาลี
(ST)



น้ำตาลแบล็ควูด
(ST)



Metallic Color



ไพลินทองแสง
(ST*)



มรกตทองแสง
(ST*)

Platinum Color



แดงสุริยา
(ST*)



น้ำตาลประกายอำไพ
(ST*)

เงื่อนไขการผลิต* - กำหนดสั่งขั้นต่ำ 14,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

สวอยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง



ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน

*ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนและมุงครอบได้สนิท

● หลังคาทรงจั่ว ●

ความลาดชันที่แนะนำ 25 - 40 องศา

● หลังคาปั้นหยา ●

ความลาดชันที่แนะนำ 30 - 35 องศา

● หลังคาเพิงแหงน ● (ทรงโมเดิร์น)

ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา

(สำหรับการซ้อนทับ 30 ซม.)

ในกระเบื้องรุ่น 1.5 ม. และ 2.3 ม.)



1

ครอบปิดชาย

ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.3 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4

ครอบข้าง

ขนาด 21.5 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.

จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

7

ครอบสันหลังคา

ขนาด 29 x 50.5 ซม. หนัก 1.4 กก.

จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

10

ครอบ 3 ทาง ตัว T

ขนาด 35.5 x 39 ซม. หนัก 1.0 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2

ครอบหางม่น

ขนาด 28 x 31 ซม. หนัก 0.7 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5

ครอบปิดจั่ว

ขนาด 21.5 x 31 ซม. หนัก 0.9 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8

ครอบ 3 ทาง ตัว Y

ขนาด 40.5 x 45 ซม. หนัก 1.0 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

3

ครอบ 4 ทาง ปั้นหยา

ขนาด 36 x 36 ซม. หนัก 1.1 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6

ครอบสันตะเข้

ขนาด 29 x 40 ซม. หนัก 1.0 กก.

จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

9

ครอบ 4 ทาง จตุรมุข

ขนาด 39 x 39 ซม. หนัก 1.2 กก.

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6

ครอบสันโค้ง แบบตรง (*ใช้ร่วมกับระบบครอบแหง)

ขนาด 29 x 51 ซม. หนัก 1.1 กก.

จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

7

*ใช้ปิดแนวสันหลังคา / สันตะเข้ ที่มีความลาดชันไม่ได้ตามข้อกำหนด หรือลอนกระเบื้อง 2 ด้าน ไม่ตรงกัน (ใช้ในตำแหน่งที่ 6 และ 7)

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว (50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องจตุลอน
1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว (50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
ครอบปิดชาย กระเบื้องจตุลอน



สกรูปลายสว่าน 5 หุน (500 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน

กระเบื้องโปรงแสงจตุลอน (สีเขียว)

ขนาด : 50 x 120 ซม.

หนา : 0.7 มม.

การใช้งาน : นับตามจุด

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.

ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.

- กระเบื้อง 1.2 ม. / 2.3 ม. / 3.6 ม.

ใช้ 0.25 ท่อน / ตร.ม.

- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ท่อน / ตร.ม.



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจตุลอน (10 แผ่น / กล่อง)

ขนาด : 9 x 49 x 0.4 ซม.

น้ำหนัก : 0.76 กก.

1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 เมตร



กระเบื้องจตุลอน



Jatulon Roof Tile

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	5.1 / 6.4	100	20	2.15
50 x 150	4 / 5	6.2 / 8.0	130	20	1.65
50 x 230*	5	12.3	100	30	1.08
NEW 50 x 360*	5	19.2	100	60	0.72

*สินค้าสั่งผลิต มีจำหน่ายเฉพาะบางสี ● 50 x 230 ซม. ● 50 x 360 ซม.

Standard Color



สีธรรมชาติ ● ●



เทาโทเทเนียม ●



เทาแพลทินัม ●



วาวงาช้าง ●



ไข่มุกดำ ●



ฟ้ามรกต



น้ำตาลสูงสันต์



แดงมั่งมี



ส้มทองมังกร

Metallic Color



ฟ้ามรกต



เขียวประกายเพชร



ม่วงประกายเพชร



แดงประกายเพชร



น้ำตาลประกายเพชร

Special Color



ส้มคอร์เดีย



แดงเยอบีร่า



แดงลิลลี่



แดงคริสต์มาส

ชุดครอบกระเบื้องลอนคู่ รูปแบบมาตรฐาน

*ควรเลือกครอบให้เหมาะสมกับความลาดชันหลังคา

● หลังคาทรงจั่ว
ความลาดชันที่แนะนำ
10 - 45 องศา

● หลังคาปั้นหยา
ความลาดชันที่แนะนำ
15 - 30 องศา

● หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น)
ความลาดชันที่แนะนำ
7 องศา



1 ครอบปรับมุมลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง)
ตัวบน 33 x 55 ซม.
ตัวล่าง 30 x 55 ซม. หนัก 1.6 กก.
จำนวนใช้งาน 2.22 คู่ / เมตร

2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบชนฝาลอนคู่ (มุมซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย)
ขนาด 28 x 50 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร

5 ครอบสันตะเข้ลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง)
ตัวบน 35 x 78 ซม.
ตัวล่าง 33 x 78 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.8 คู่ / เมตร

6 ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่ (15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

7 ครอบสามทางตัว T ลอนคู่
ขนาด 42 x 59 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 ครอบมุมลอนคู่ (10, 15, 20 องศา)
ขนาด 41 x 48 ซม. หนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

9 ครอบปิดจั่วมุมองศา (10, 15, 20 องศา)
ขนาด 27 x 43 ซม. หนัก 1.65 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน/ล่าง)
ปรับมุมได้ 10-45 องศา
ตัวบน 29 x 35 ซม. / ตัวล่าง 29 x 34 ซม.
หนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด

● หลังคาทรงจั่ว
● หลังคาปั้นหยา
ความลาดชันที่แนะนำ
20 - 45 องศา

● หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น)
ความลาดชันที่แนะนำ
10 องศา

รูปแบบครอบสันโค้ง



1 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y
ขนาด 41 x 44 ซม. หนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบสันโค้ง 3 หัว
ขนาด 27 x 49 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดจั่วสันโค้ง
ขนาด 27 x 29 ซม. หนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

5 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6 ครอบสันโค้งตะเข้แบบเจ้า
ขนาด 24 x 47 ซม. หนัก 0.8 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร


7 ครอบสันโค้งหางมนแบบเจ้า
ขนาด 57 x 56 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ปั้นหยา
ขนาด 38 x 38 ซม. หนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

9 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว T
ขนาด 37 x 42 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบสันโค้ง 4 ทาง จตุรมุข
ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.6 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์
ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

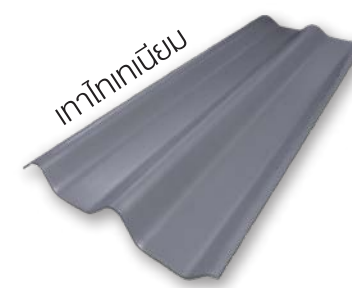

กระเบื้องลอนคู่



มอก. 79-2529

Roman Roof Tile



Made in Thailand

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	4.8 / 6.2	100	20	2.22
50 x 150	4 / 5	6.0 / 7.8	130	20	1.71

Standard Color



Metallic Color



กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ (สีใส)

ขนาด : 50 x 120 ซม.

หนา : 1.2 มม.

จำนวนการใช้งาน : นับตามจุด



สกรูปลายส่วน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว (50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องลอนคู่
1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายส่วน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว

(50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
ครอบปิดชาย กระเบื้องลอนคู่



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.

ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.

- กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 ก่อน / ตร.ม.

- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ก่อน / ตร.ม.

แผ่นปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่

(10 แผ่น / กล่อง พร้อมสกรู)

ขนาด : 9 x 49.4 x 0.4 ซม.

น้ำหนัก : 0.64 กก.

1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 เมตร

ไม้ปิดกันนก ลอนคู่

ขนาด : 15 x 300 x 0.8 ซม.

น้ำหนัก : 4.1 กก.

การใช้งาน : 0.33 แผ่น / 1 เมตร



รูปแบบครอบโมเดิร์น กระเบื้อง จตุลอน, ลอนคู่

- | | |
|--|--|
| 1

ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 2.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร | 2

ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น ลอนคู่
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 3

ครอบข้างโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร | 4

ครอบปิดชายโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 3

ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร | 4

ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |

ชุดครอบกระเบื้องลอนเล็ก

- | |
|---|
| 1

ครอบชนฝา ลอนเล็ก
(มุงขวาไปซ้าย/ซ้ายไปขวา)
ขนาด 20 x 54 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 2

ครอบปรับมุม ลอนเล็ก
(ตัวบน / ตัวล่าง)
ตัวบน 29 x 57 ซม.
ตัวล่าง 28 x 57 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร |
| 3

ครอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
ขนาด 15 x 54 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 4

ครอบมุม ลอนเล็ก
(10, 15, 20 องศา)
ขนาด 50 x 54 ซม. หนัก 2.0 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |



- | | |
|---|--|
| 5

ครอบสันตะเข้ ลอนเล็ก
(ครอบซ้าย/ครอบขวา/ครึ่งวงกลม)
ขนาด 20 x 76 ซม. หนัก 1.1 กก.
ครึ่งวงกลม ขนาด 11 x 27 ซม.
จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร | 6*

ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่
(15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
|---|--|

ความลาดชันที่แนะนำ

- หลังคาทรงจั่ว ●
10 - 45 องศา
- หลังคาปั้นหย่า ●
15 - 30 องศา
- หลังคาเพิงแหงน ●
(ทรงโมเดิร์น)
ไม่ต่ำกว่า 10 องศา



กระเบื้องลอนเล็ก Small Corrugated Roof Tile



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
54 x 120	4	5.0	100	20	2.22
54 x 150	4	6.2	130	20	1.71

Standard Color



สีธรรมชาติ



ไม่มุกดำ



วางเงาข้าง



เขียวสดชื่น



ส้มทองมังกร



น้ำตาลสุกสันต์



แดงมั่งมี



ฟ้ารุ่งโรจน์

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องลอนเล็ก
1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น




สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
ครอบปิดชาย กระเบื้องลอนเล็ก



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.
- กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 ท่อน / ตร.ม.
- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ท่อน / ตร.ม.

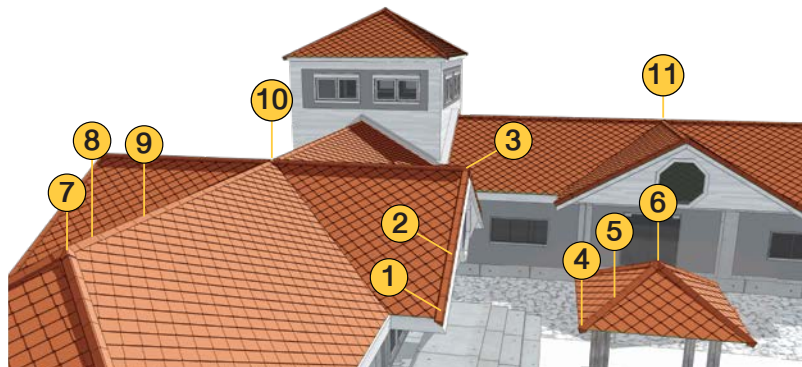

ชุดครอบกระเบื้องเจียรไน

- | | |
|--|--|
| 1 ครอบข้างปิดชาย
ขนาด 20 x 50 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 2 ครอบข้าง
ขนาด 21 x 50 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร |
| 3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 21 x 25 ซม. หนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 4 ครอบปิดปลายสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 5 ครอบสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร | 6 ครอบสี่ทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 40 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 7 ครอบสามทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 40 ซม. หนัก 0.90 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 8 ครอบสันหลังคา
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร |
| 9 ครอบสันหลังคา 2 ทาง
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.30 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 10 ครอบสี่ทาง จตุรมุข
ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 11 ครอบสามทางตัว T
ขนาด 21 x 45 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | |

สกรูปลายสว่าน 32 มม.
 (250 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องเจียรไน
 2 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
 (500 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดแป
 แป 6 ม. ใช้ 16 ตัว / ท่อน

สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
 (50 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
 ครอบปิดชาย กระเบื้องเจียรไน

แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
 ยาว 6.0 เมตร หนัก 2.45 กก.
 รุ่นไทยโมเดิร์น - ใช้ 1.25 ท่อน / ตร.ม.
 รุ่นไทยคลาสสิก รุ่นเอเลแกนซ์
 ใช้ 1.75 ท่อน / ตร.ม.



ไทยโมเดิร์น “Thai Modern”



ไทยคลาสสิก “Thai Classic”



เอเลแกนซ์ “Elegant”



หมายเหตุ : สีสันด้านภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์
 ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

กระเบื้องเจียรไน

Jearanai Roof Tile

ไทยโมเดิร์น “Thai Modern”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 30 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 / แผ่นเริ่ม : 2.6
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	8.33
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

ไทยคลาสสิก “Thai Classic”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม 78 x 23 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 / แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	12.8
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)


เอเลแกนซ์ “Elegant”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 / แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	12.5
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

หลังคา Decra

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ By Diamond

SENATOR SHINGLE	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	132.5 x 43 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา

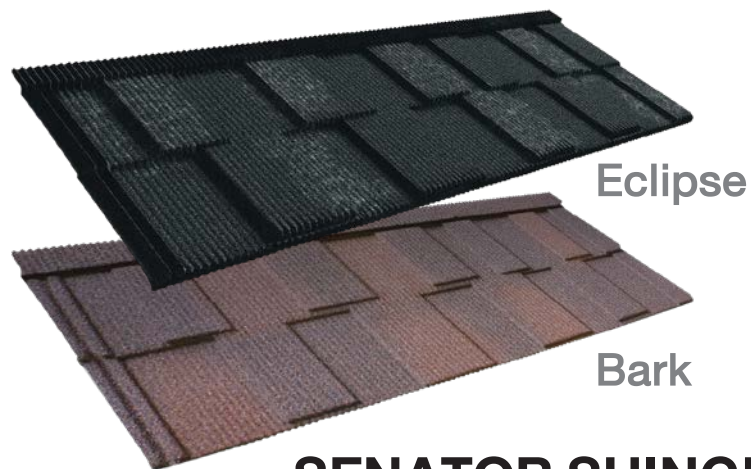

SENATOR SHINGLE

GERARD SHAKE	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	132.5 x 41.5 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา



Teak
GERARD SHAKE

MILANO	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	133.5 x 41.5 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา




Terracotta
MILANO

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์
ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

นานแค่ไหน ... ก็ยังทน
รับประกัน **50 ปี**
*เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด





ชั้นเคลือบหลังคา เครา

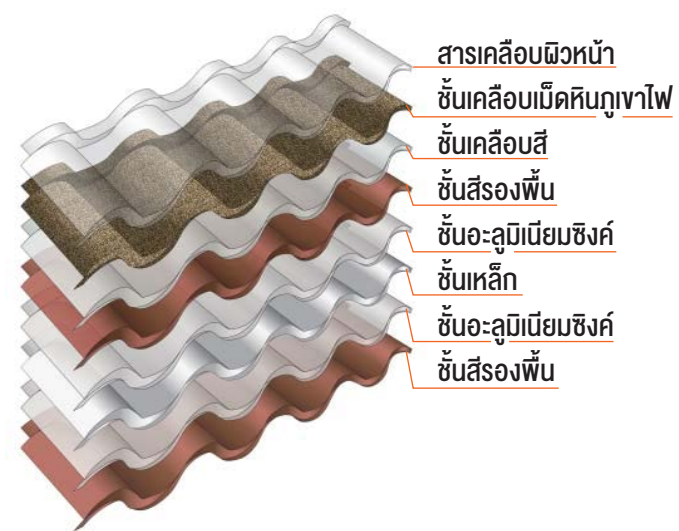


ชุดครอบหลังคาเคครา รุ่น Senator Shingle และ Gerard Shake

*หมายเหตุ : รุ่น Senator Shingle สี Eclipse ใช้ครอบสี Charcoal / รุ่น Senator Shingle สี Bark และรุ่น Gerard Shake สี Teak ใช้ครอบสี Teak

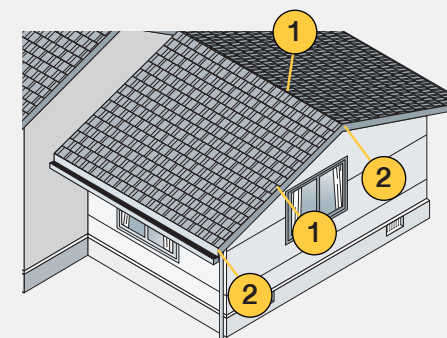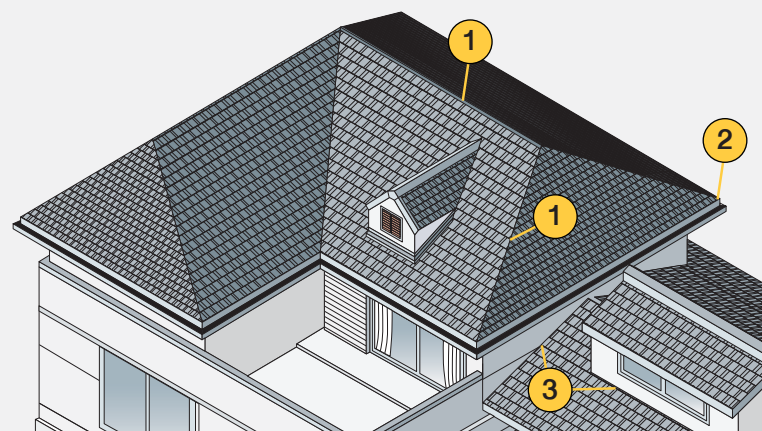


- ครอบสัน / ครอบข้าง**
 ขนาด ยาว 40.5 ซม. หนัก 0.6 กก.
 จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร
- แผ่นปิดปลายครอบสัน**
 ขนาด 15.7x15 ซม. หนัก 0.1 กก.
 จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- แผ่นปิดชนผนัง**
 ขนาด ยาว 2 ม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร

ชุดครอบหลังคาเคครา รุ่น Milano

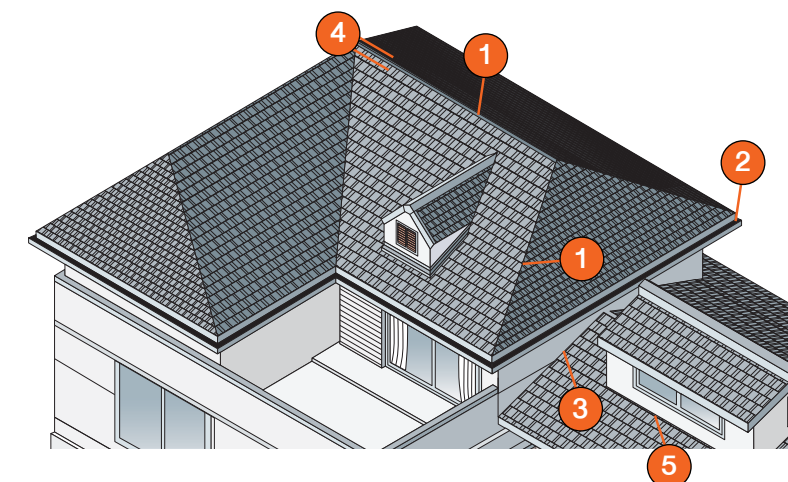

- ครอบสันโค้ง**
 ขนาด ยาว 40.5 ซม. หนัก 0.6 กก.
 จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร

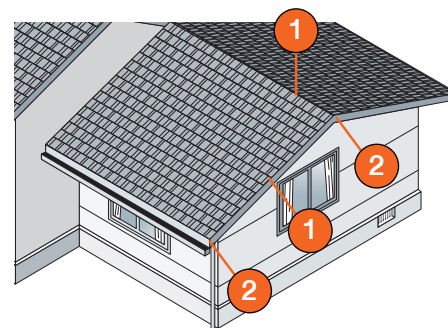

- แผ่นปิดหัวครอบสันโค้ง**
 ขนาด 15 ซม. หนัก 0.1 กก.
 จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- แผ่นปิดชนผนัง สี Terracotta**
 ขนาด ยาว 2 ม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร
- แผ่นปิดสันหลังคา**
 ขนาด ยาว 130.5 ซม. หนัก 1 กก.
 จำนวนการใช้งาน 1.6 ชิ้น / เมตร
 (2 รางซ้าย-ขวา รางละ 0.8 ชิ้น)
- แผ่นปิดสันโค้งชนผนัง**
 ขนาด ยาว 130.5 ซม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.8 ชิ้น / เมตร



สีซ่อมแต่งและท่อนหินภูเขาไฟ
 ใช้สำหรับ : เก็บหัวสกรูและซ่อมแต่งรอยต่อ



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
 ยาว 6.0 เมตร น้ำหนัก : 2.45 กก.
 แป 6 ม. ใช้ 0.23 ท่อน / ตร.ม.



สกรูปลายส่วนหัวทกเหลี่ยม 1.5 นิ้ว
สีดำ และสีน้ำตาล (250 ตัว / ถุง)

ใช้สำหรับ : ยึดหลังคาเหล็กเคครา
 - แผ่นหลังคาใช้ 4 ตัว / แผ่น
 - ครอบหลังคาใช้ 2 ตัว / ชิ้น



สกรูปลายส่วน 5 หุน (500 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดแผ่นหลังคาด้านบน / ยึดแป
 - แผ่นหลังคาด้านบนใช้ 2 ตัว / แผ่น
 - ยึดแปใช้ 14 ตัว / ท่อน



ROOF SOLUTIONS

ขั้นตอนการรับบริการ

1. เลือกบริการที่ต้องการ


- 1.1 เลือกแบบกระเบื้องและสีที่ต้องการจาก www.dbp.co.th หรือตัวอย่างสินค้าและสี ณ จุดขาย
- 1.2 เลือกบริการติดตั้งโครงหลังคาทั้งระบบ (เชิงชาย, โครงหลังคาสำเร็จรูป กระเบื้องหลังคา อุปกรณ์ประกอบหลังคา เช่น แผ่นสะท้อนความร้อน)
- 1.3 เลือกบริการเฉพาะการติดตั้งกระเบื้องหลังคาและอุปกรณ์กรณีที่มีโครงหลังคาแล้ว



2. เตรียมข้อมูลสำหรับขอรับบริการ

- 2.1 ที่ตั้งอาคาร แผนที่ ผู้ติดต่อ แบบโครงสร้างอาคาร เพื่อออกแบบและวางแนว
- 2.2 แปลนหลังคาทุกชั้น
- 2.3 รูปด้านทั้ง 4 ด้าน
- 2.4 รูปตัดของอาคาร
- 2.5 แบบที่จำเป็น เช่น ปล่องไฟ รางน้ำ
- 2.6 แบบโครงหลังคา , ระบาย (กรณีเลือกบริการข้อ 1.3)
- 2.7 แบบแปลนพื้นทุกชั้น
- 2.8 แบบขยาย/แบบแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ต้องการแขวนกับโครงหลังคา พร้อมน้ำหนักของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
- 2.9 ตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ (ถ้ามี)

*แบบที่ส่งต้องมีระยะบ่งชี้ครบถ้วน

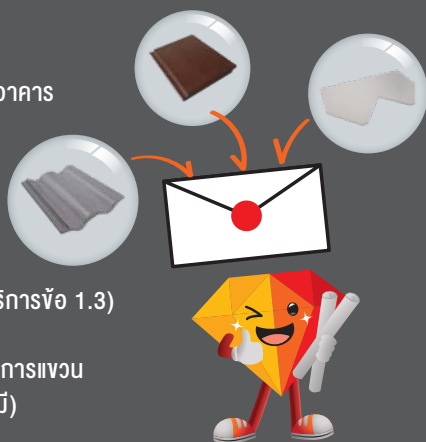

3. ติดต่อ Call Center

02-619-2333 เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
อีเมล callcenter@dbp.co.th
ส่งข้อมูลสำหรับออกแบบโครงหลังคาและคำนวณวัสดุ
สามารถติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

4. รับใบเสนอราคา ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน

5. ยืนยันการใช้บริการ

SURE!

6. นัดหมายเข้าสำรวจพื้นที่

เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนเข้าติดตั้ง ภายใน 7 วันทำการ
หลังยืนยันการใช้บริการ

7. ส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

ภายใน 10-14 วัน วันทำการ หรือตามแผนงาน
(หน้างานพร้อมติดตั้ง)



8. การส่งมอบงาน

ภายใน 3-5 วัน หลังจากงานแล้วเสร็จ
โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบร่วมกับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า




9. การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง QC.

เข้าตรวจสอบภายหลังจากการส่งมอบงานโดยทีมงาน QC.



2.2 ภาพตัวอย่างแปลนหลังคาทุกชั้น

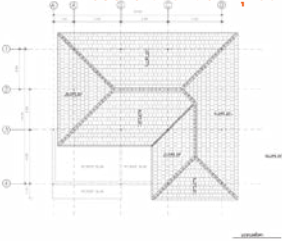


2.3 ภาพตัวอย่างแปลนรูปบ้านทั้ง 4 ด้าน



2.3 ภาพตัวอย่างแปลนรูปบ้านทั้ง 4 ด้าน



2.4 ภาพตัวอย่างแปลนรูปตัดของอาคาร

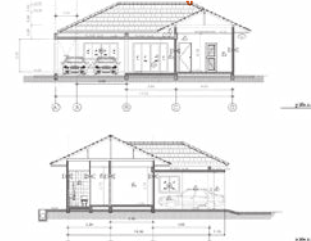

บริการ DIAMOND SERVICE

ไม้ฝา กลุ่มสีพิเศษ



ไม้ฝา สีธรรมชาติ



ไม้ฝา กลุ่มสีมาตรฐาน



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 0.8	5.30	5	2.70
15 x 400 x 0.8	7.00	5	2.00
20 x 300 x 0.8	7.00	5	1.90
20 x 400 x 0.8	9.20	4	1.50

ไม้ฝา Siding

Made in Thailand

ไม้ฝา คอฟฟี่ ซีรีส์

กลุ่มสีพิเศษ



ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber cement Corner Pieces

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
7.5 x 300 x 0.50	3.40	0.33



ไม้ฝา โมเดิร์น ซีรีส์

กลุ่มสีพิเศษ



ไม้สังเคราะห์

Wood Substitutes



ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ



ไม่บวม ไม่หดตัว



ปลวกไม่กิน



ทนทาน ติดตั้งได้
ทั้งภายใน/นอก



ติดตั้งง่าย จบไว
ประหยัดเวลา

ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว



ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว



ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



ไม้ฝาบังใบ



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
16.5 x 300 x 1.1	6.76	4	2.22

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	3.33






เซิงชายพลัส



เซิงชาย



เซิงชาย สีสำเร็จ

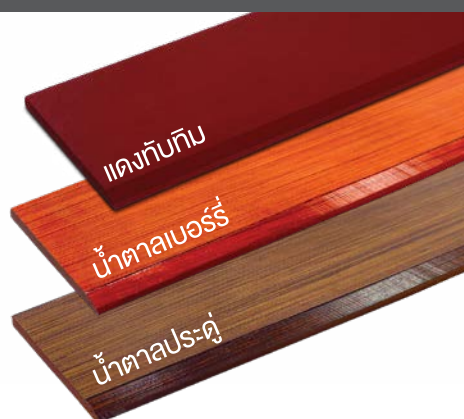

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
เซิงชาย	15 x 300 x 1.6	11.3	2	0.33
	15 x 400 x 1.6	14.8	2	0.25
	20 x 300 x 1.6	14.8	2	0.33
	20 x 400 x 1.6	19.8	2	0.25
เซิงชายพลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	0.33
เซิงชายพลัส 16 มม. ใหม่	23 x 300 x 1.6	14.5	2	0.33
	23 x 400 x 1.6	19.3	2	0.25

ไม้รั้ว



สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวนการใช้งาน
ไม้รั้ว หัวตรง ลายสีย่น	10 x 100 x 1.5	2.4	6	1 แผ่น / จุด
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	1 แผ่น / จุด
ไม้รั้ว หัวโค้ง ลายสีย่น	10 x 100 x 1.5	2.4	6	1 แผ่น / จุด
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	1 แผ่น / จุด



สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)				
				ระยะตง				
				25 ซม.	30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเลียน สีสรรษชาติ	10 x 300 x 2.5	11.6	3.33	440	300	ไม้แนะนำ	ไม้แนะนำ	ไม้แนะนำ
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเลียน สีสรรษชาติ / สีสำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17	2.22	1,190	830	460	280	200
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเลียน สีสรรษชาติ / สีสำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23	1.67	1,600	1,120	620	390	280
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เขาระรอง ลายเลียน สีสรรษชาติ	30 x 300 x 2.5	36.0	1.11	2,400	1,680	940	600	420



ไม้พื้น และไม้พื้นสีสำเร็จ

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก



ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น



ไม้ขอบ



สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / เพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.8	4	0.33 แผ่น / ม.
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	0.33 แผ่น / ม.
ไม้ขอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	0.33 แผ่น / ม.



สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / เพ็ค)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	1 แผ่น / จุด
ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	1 แผ่น / จุด
ไม้โอนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว	10 x 400 x 1.5	9.6	4	2.5 แผ่น / ตร.ม.



วงกบประตู โฟมเบอร์ซีเมนต์

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ขนาดประตู (ซม.) กว้าง x สูง	รูปแบบใช้งาน
75.5 x 210	70 x 200	แบบเปิดซ้าย แบบเปิดขวา
85.5 x 210	80 x 200	
95.5 x 210	90 x 200	


ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

Decorative Plank

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง *Type I, Type II*


ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
30 x 300 x 0.8	10.0	3	1.11

Type I

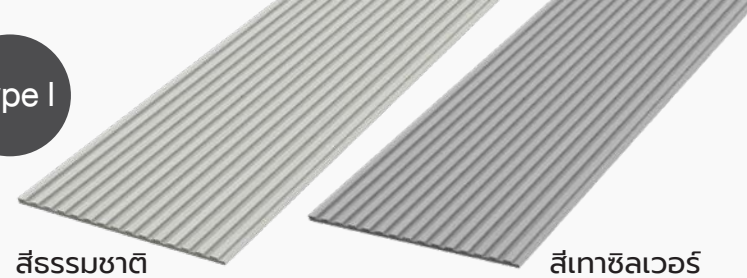


สีธรรมชาติ

สีเทาซิลเวอร์

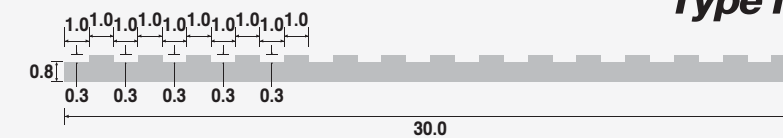


Type I

Type II

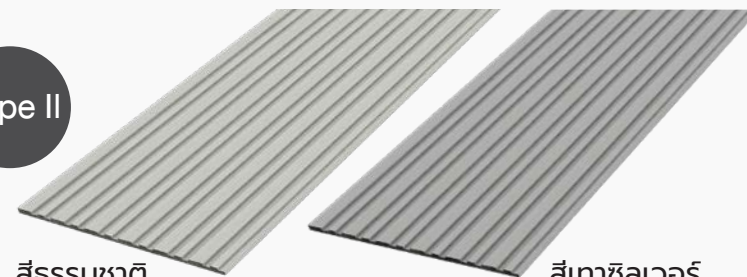

สีธรรมชาติ

สีเทาซิลเวอร์

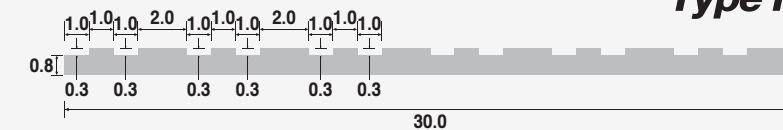


Type II

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง 1 นิ้ว

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 1.6	9.5	2	2.22



สีธรรมชาติ

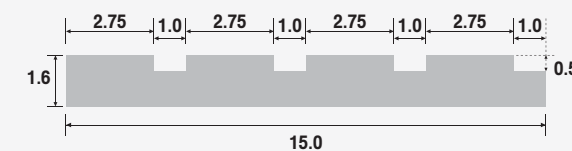


ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น เทปโป

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
20 x 300 x 1.2	9.4	3	1.66



สีธรรมชาติ

สีเทาซิลเวอร์

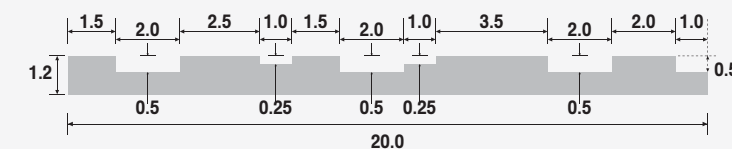

ไดมอนด์บอร์ด

Diamond Board


บอร์ดรุ่นมาตรฐาน



มอก.1427-2561



Made in Thailand

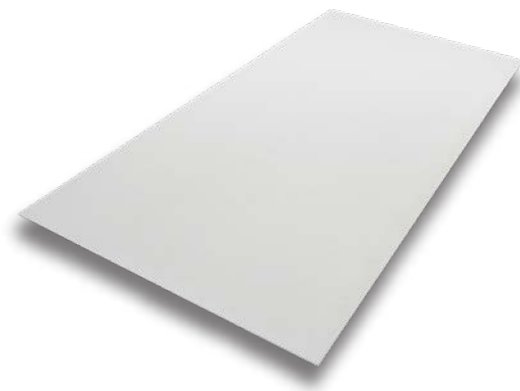

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	การใช้งาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 4 มม.	60 x 240 x 0.4	8.6	0.69	280	เพดาน
	120 x 120 x 0.4	8.6	0.69	170	เพดาน
	120 x 240 x 0.4	17.2	0.35	140	เพดาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 6 มม.	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35	90	เพดาน, ผนังกันห้อง
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 8 มม.	120 x 240 x 0.8	34.4	0.35	60	ผนังภายใน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 10 มม.	120 x 240 x 1.0	43.0	0.35	50	ผนังภายนอก
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 12 มม.	120 x 240 x 1.2	51.6	0.35	35	ผนังภายนอก, แผ่นรองปูพื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 16 มม.	120 x 240 x 1.6	68.8	0.35	25	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 18 มม.	120 x 240 x 1.8	77.4	0.35	25	พื้น

1.



สีลาเต้


2.



สีลาเต้

3.

ใหม่

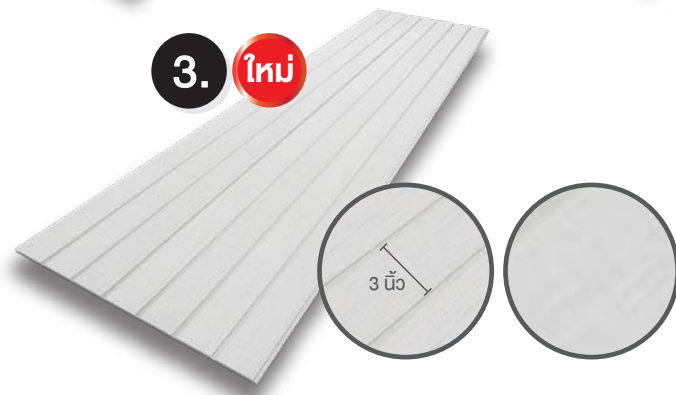


3 มม.




บอร์ดตกแต่งผนัง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 240 x 0.8	17.0	0.69	120
	60 x 300 x 0.8	21.3	0.55	120
2. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V	120 x 240 x 0.8	34.0	0.35	60
3. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายเลียน เซาะร่อง U ใหม่	60 x 300 x 0.6	16.0	0.55	120

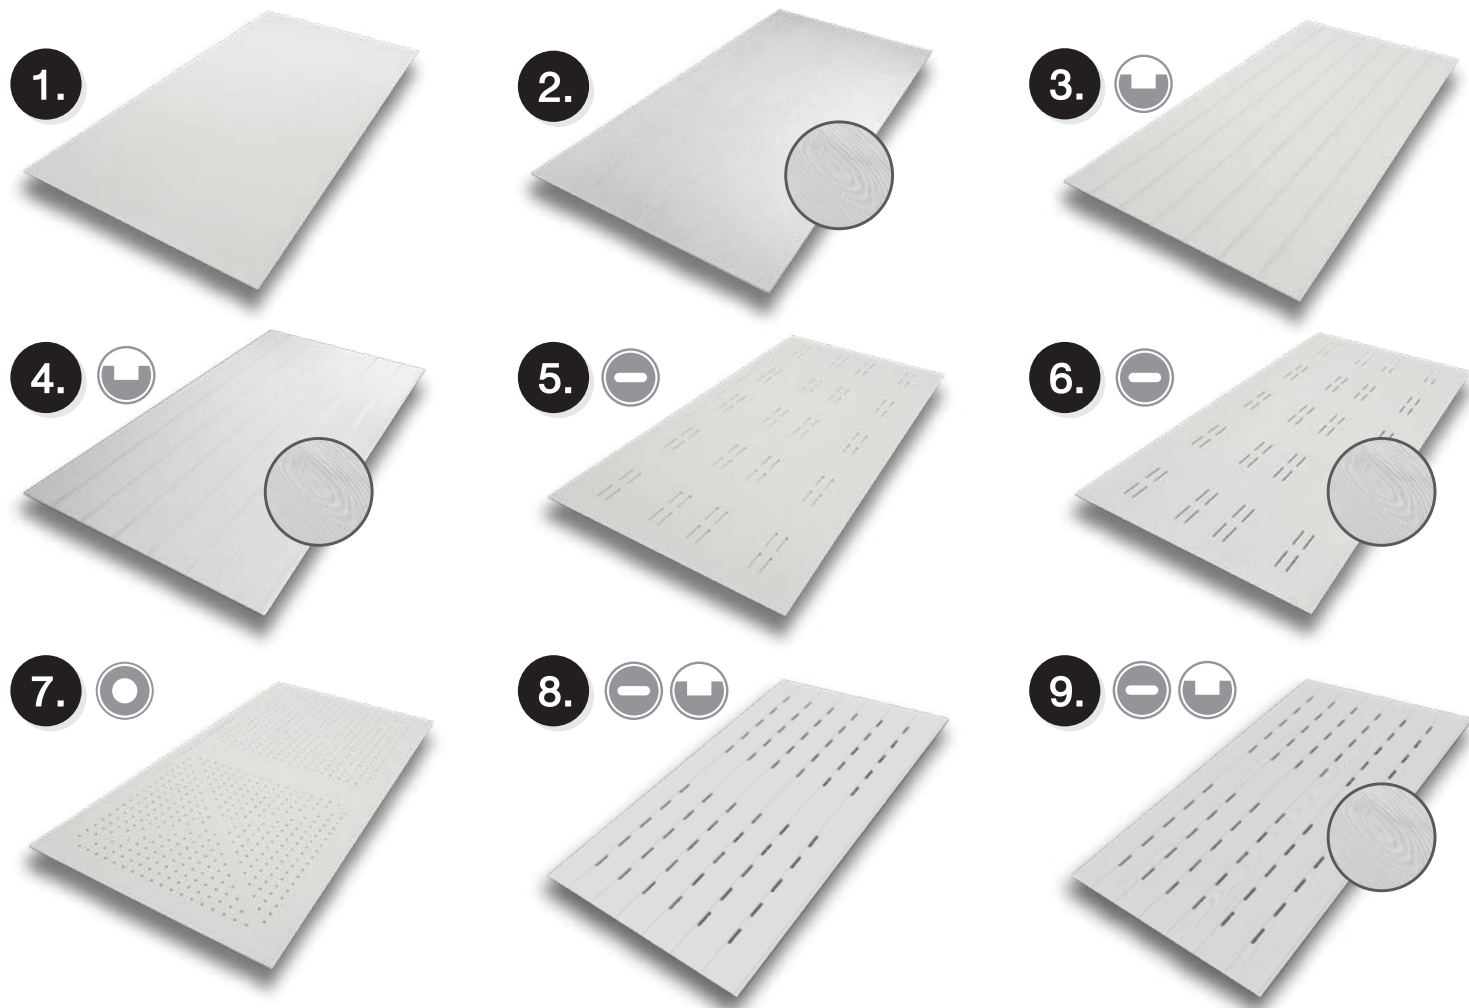

ฝ้าเพดาน ฝ้าระบายอากาศ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4	4.2	1.38	340
2. ฝ้าเพดาน ลายไม้	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
3. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
4. ฝ้าเพดาน ลายไม้ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.0	1.38	340
5. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
6. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
7. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูกลม	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
8. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปซูล เซาะร่อง	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
9. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแปปซูล เซาะร่อง	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340

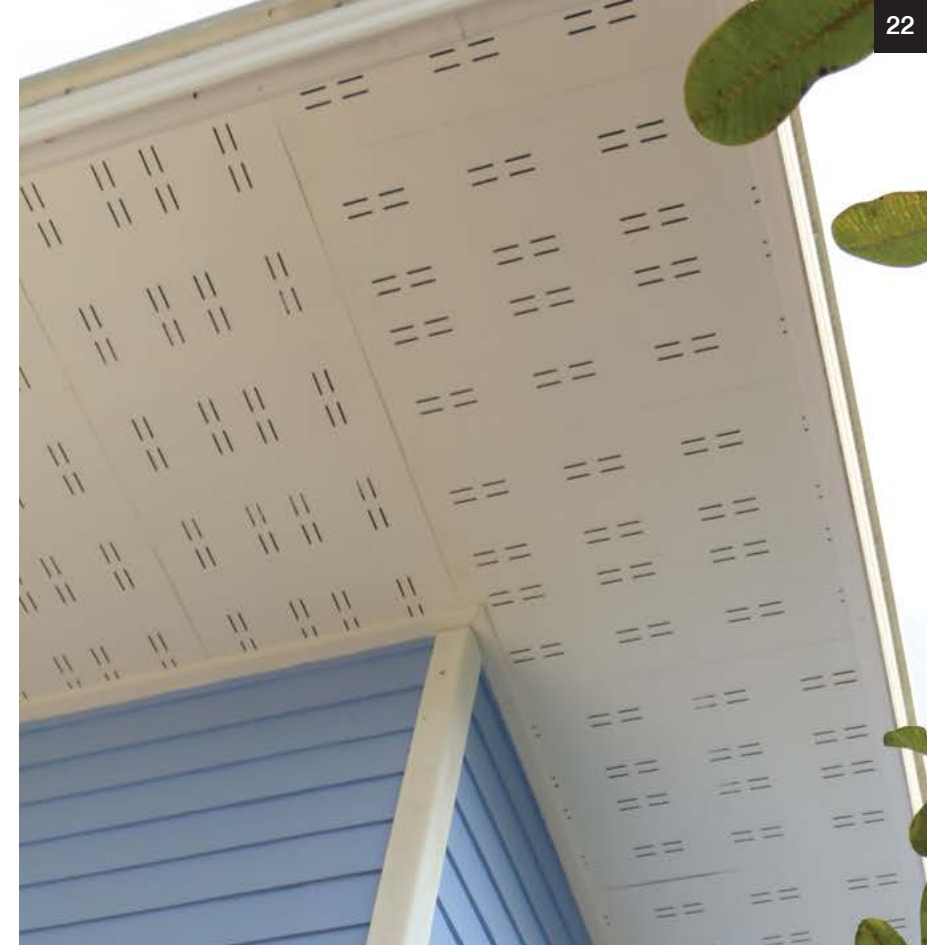


ยิปซัมบอร์ด



มอก.219-2552

Gypsum Board

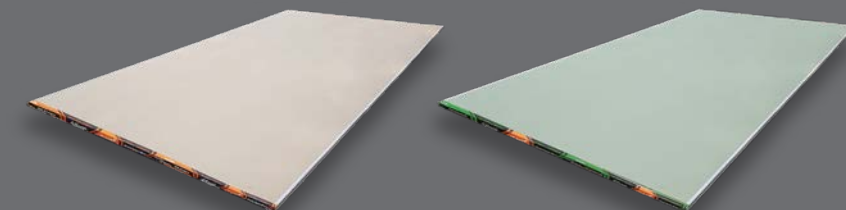

ยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบ
สม่ำเสมอสวยงามเหมาะสำหรับงานตกแต่ง
ภายในที่ต้องการความเรียบเนียน

ยิปซัมบอร์ด รุ่นทนชื้น

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง
มีคุณสมบัติทนต่อสภาวะความชื้นสูง
เหมาะสมป้องกันการดูดซับความชื้น
เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
รุ่นมาตรฐาน	120 x 240 x 0.9	17	0.35	100
รุ่นทนชื้น	120 x 240 x 0.9	20	0.35	100

DIAMOND SPC SOLUTIONS

แผ่นพื้น SPC
สำหรับใช้งานภายใน



กันปลวก



ยึดหดตัวต่ำ



แข็งแรง



ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อก



กันน้ำได้ 100%



กันการลามไฟ



กันรอยขีดข่วน



กันสารเคมี



SPC FLOORING
SPC FLOORING PLUS



Diamond UV Guard

ชั้นเคลือบ UV Coating ประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยปกป้องผิวหน้าของแผ่นพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ป้องกันรอยขีดข่วนในผิวชั้นฟิล์ม
- ป้องกันการลื่นในระดับ R10
- ป้องกันคราบสกปรกซึมสู่ผิวฟิล์ม
- ป้องกันแบคทีเรีย

High Definition Decorative Film

แผ่นฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง ให้ความสวยงามสมจริง

สินค้าใหม่
NEW

Protective Wear Layer

ชั้นปกป้องพื้นผิวหนา 300 Microns ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวหน้าฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IXPE Underlay

แผ่นโฟม IXPE นำเข้า มีความหนาแน่น และให้ความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี ลดเสียงรบกวน ผิวสัมผัสนุ่มสบายเท้า

Virgin Grade Rigid Core

แกนกลางวัสดุ Stone Plastic Composite หนา 4 มม. แบบ Pure Virgin Grade



ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FLOORING	SPC FLOORING PLUS
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	1219 x 182 มม.	
ความหนา	4 มม.	5 มม.
IXPE Foam	-	1 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	300 ไมครอน
พื้นผิว	ลายเลียนไม้	ลายเลียนไม้
การคงทนต่อการขัดข่วน	2,800 รอบ	2,800 รอบ
จำนวนบรรจุ / กล่อง	15 แผ่น	12 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	26 กก.	20.9 กก.
ตารางเมตร / กล่อง	3.31	2.65
รับประกัน	10 ปี	



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



นีโอเกรย์
NEO GRAY



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ฮาเบอร์เกรย์
HABOR GRAY



เบจ
BEIGE



คาราเมล
CAMEL



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN




วอลนัท
WALNUT

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

DIAMOND SPC SOLUTIONS

ไม้บันได SPC



กันปลวก



ยืดหดตัวต่ำ



แข็งแรง



ติดตั้งด้วยระบบคลิ๊กล็อก



กันน้ำได้ 100%



กันการลามไฟ




กันรอยขีดข่วน





กันสารเคมี

นวัตกรรมไม้บันไดแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่างเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพสูง มาตรฐาน มอก.1427-2561 และวัสดุปิดผิว Stone Plastic Composite (SPC) ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน European Standard (EN) 13329 : 2016 รับประกันผิวหน้า 10 ปี

- คงทน แข็งแรง ด้วยเนื้อวัสดุ และวัสดุปิดผิวคุณภาพสูง
- สวย ผิวสัมผัสใกล้เคียงกับไม้จริง ด้วย Texture ลายเส้นไม้ และมีสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี
- สะดวก ติดตั้งง่าย เพียงใช้กาวตะปูหรือกาวซีเมนต์คุณภาพสูง และสามารถใช้อุปกรณ์เจียรตัดตามขนาดที่ต้องการได้
- หมดกังวลเรื่อง ปลวก มอด เชื้อรา ตลอดอายุการใช้งาน
- มีให้เลือกหลากหลาย ลูกลัง ลูกลอน และชานพักบันได

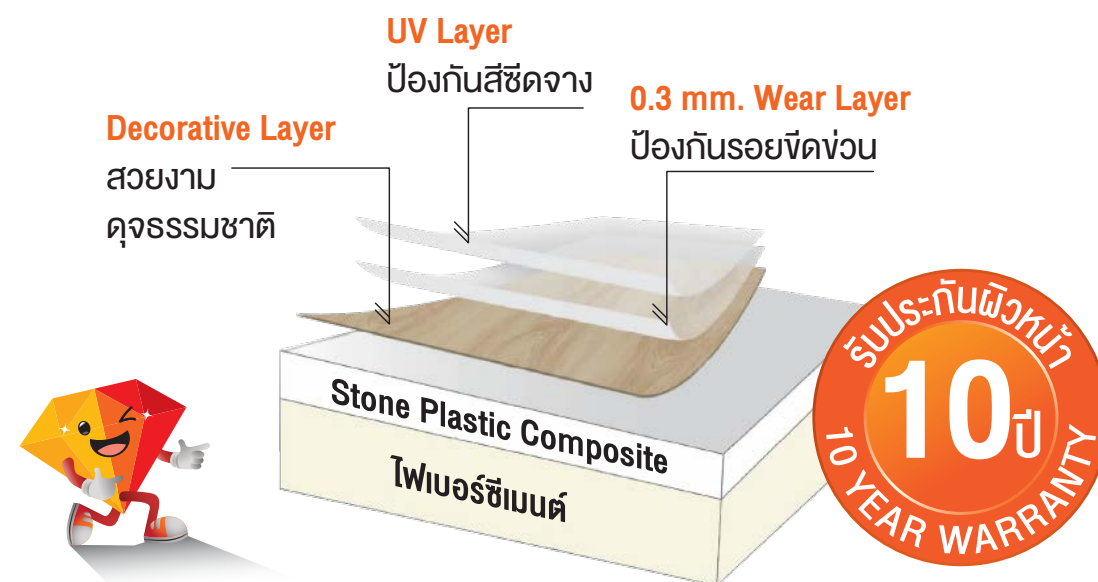

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามชั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามชั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามชั้น
ตัวจบชนพัก	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชั้น / ชนพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชั้น / ชนพัก 1 ชุด

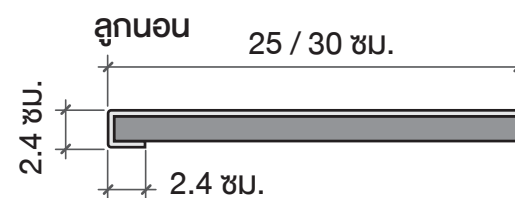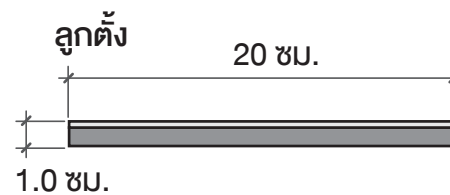

มีเฉดสีให้เลือกมากถึง 9 เฉดสี เข้ากับบ้านทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น คอนเทมโพรารี โมเดิร์น หรือมินิมอล



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



นีโอเกรย์
NEO GRAY



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ฮาเบอร์เกรย์
HABOR GRAY



เบจ
BEIGE




คาราเมล
CARAMEL



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



วอลนัท
WALNUT

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ **ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ**



โดมอนด์เคาน์เตอร์

Diamond Counter

เคาน์เตอร์มวลเบา ตราเพชร

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์			
ก่ออิฐ และหล่อคอนกรีต		DIAMOND COUNTER (DCT)	
เวลาดำเนินการแบบก่อ - หล่อ	3 - 5 วัน	เวลาดำเนินการระบบ DCT	1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายแบบก่อ - หล่อ	1,500-2,000 บาท / เมตร	ค่าใช้จ่ายระบบ DCT	1,200-1,700 บาท / เมตร

ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส	Width กว้าง (ซม.)	Length ยาว (ซม.)	Thickness หนา (ซม.)	Weight น้ำหนัก (กก.)
Diamond Counter Top 90.5 ซม. MADE TO ORDER	DT905	56	90.5	7.5	29.3
Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120	56	120	7.5	38.9
Diamond Counter Top 150 ซม.	DT150	56	150	7.5	48.6
Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120	56	120	7.5	38.9
Diamond Counter Sink 150 ซม.	DS150	56	150	7.5	48.6
Diamond Counter Double Sink 120 ซม.	DD120	56	120	7.5	45
Diamond Counter Double Sink 150 ซม.	DD150	56	150	7.5	57
Diamond Counter Gas 90.5 ซม. MADE TO ORDER	DG905	56	90.5	7.5	29.3
Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755	56	75.5	7.5	24.5
Diamond Counter Floor 83 ซม. MADE TO ORDER	DF083	56	83	7.5	26.9
Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125	56	112.5	7.5	36.5
Diamond Counter Floor 142.5 ซม.	DF1425	56	142.5	7.5	46.2

DT



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ แผ่นบน
Diamond Counter Top

DF



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ แผ่นพื้น
Diamond Counter Floor

DC



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ขาตั้ง
Diamond Counter Column

DG




โดมอนด์ เคาน์เตอร์ เตา
Diamond Counter Gas
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DS



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ซิงค์
Diamond Counter Sink
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DD

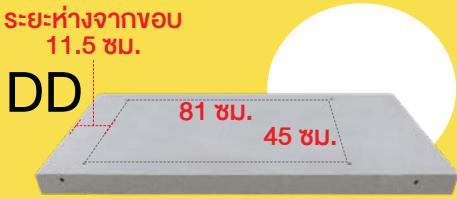


โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ซิงค์หลุมคู่
Diamond Counter Double Sink
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

น้ำหนักบรรทุกทุกเคาน์เตอร์ 170 กก. / ตร.ม.
น้ำหนักบรรทุกทุกเคาน์เตอร์ฉาบปูน (ไม่รวมวัสดุปิดทับ) 220 กก. / ตร.ม.




1. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว I (I-Shaped Kitchen)

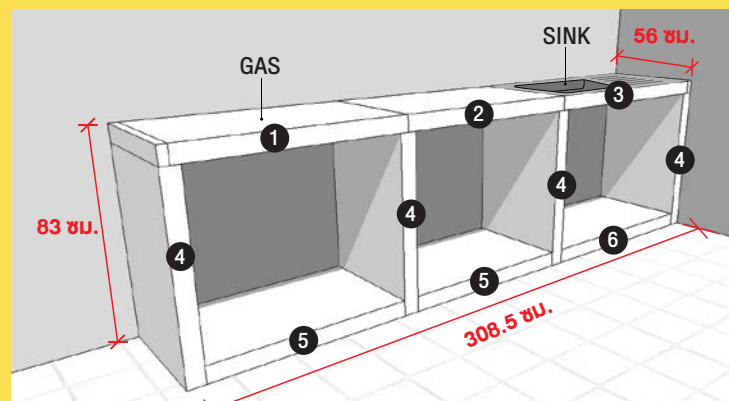


ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
2 Diamond Counter Top 90.5 ซม.	DT905
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083
6 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125

Plan I (I-Shaped Kitchen)




2. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว L (L-Shaped Kitchen)

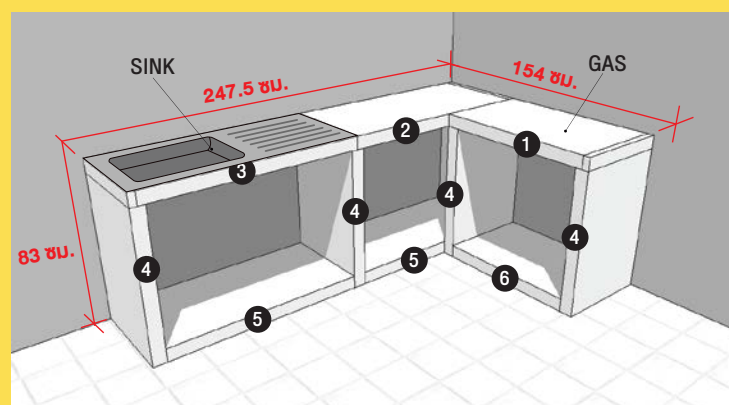


ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
2 Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125
6 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083

Plan L (L-Shaped Kitchen)




3. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว U (U-Shaped Kitchen)

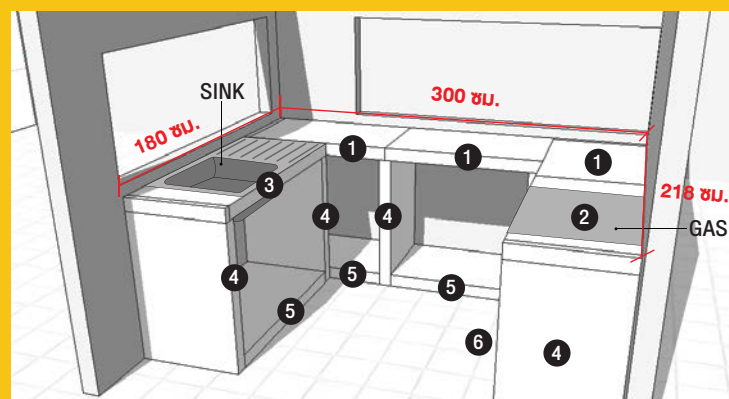

ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120
2 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125
6 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083

Plan U (U-Shaped Kitchen)

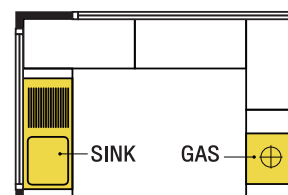

อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

Diamond Block



MADE TO STOCK = สินค้ามีสต็อก **MADE TO ORDER** = สินค้าสั่งผลิต

	หนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	จำนวน (ก้อน / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาเลท)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / พาเลท)
MADE TO STOCK	7.0	20 x 60	8.33	220	6.3	52.5	1,386
MADE TO STOCK	7.5	20 x 60	8.33	200	6.8	56.7	1,360
MADE TO STOCK	10	20 x 60	8.33	150	9.1	75.8	1,365
MADE TO ORDER	20	20 x 60	8.33	80	18.1	150.8	1,448

หมายเหตุ : น้ำหนักที่แสดงเป็นน้ำหนักเฉลี่ย อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับปริมาณความชื้น **น้ำหนักไม่รวมพาเลท

ตารางแสดงคุณสมบัติอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

ลำดับ	คุณสมบัติ	มาตรฐาน	หน่วยวัด	DIAMOND BLOCK
				G2
1	ความกว้าง	มอก.1505-2541	มม.	200
2	ความยาว	มอก.1505-2541	มม.	600
3	ความหนา	มอก.1505-2541	มม.	75, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250
4	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด	มอก.1505-2541	มม.	≤ 2
5	ความได้ฉาก	มอก.1505-2541	มม.	≤ 1
6	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	410 - 500
7	ความต้านแรงอัด	มอก.1505-2541	กก. / ตร.ซม.	≥ 25
8	อัตราการดูดกลืนน้ำ	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	≤ 340
9	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	มอก.1505-2541	ร้อยละ	≤ 0.02
10	การกันเสียง	ASTM E90. ASTM E413	เดซิเบล	38
11	การทนไฟ	BS 476	ชั่วโมง	4
12	การนำความร้อน	ASTM C518	วัตต์ / เมตร-เคลวิน	≤ 0.100
13	การรับแรงกระแทก	BS5234 part 2:1992	นิวตันเมตร	300
14	ประสิทธิภาพการรับแรงทั้งระบบผนัง (ระดับ Severe duty)	BS5234 part 2:1992	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

คุณสมบัติ	โดมอนด์บล็อก	อิฐบล็อก	อิฐมอญ
1. วัสดุ - อุปกรณ์	คอนกรีตมวลเบา อบไอน้ำ แข็งแรง มีมาตรฐานรองรับ	ปูนทรายผสมหินอัดขึ้นรูป เปรอะแตกหักง่าย	ดินเหนียวจากเตาเผาแต่ละก้อน มีขนาดไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานรองรับ
2. ระยะเวลา	ก่ออิฐได้อย่างรวดเร็ว 20-25 ตร.ม. / วัน ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนค่าแรงในการทำงาน	ก่ออิฐได้ 13 ตร.ม. / วัน	ก่ออิฐได้ 8-12 ตร.ม. / วัน
3. การประหยัดพลังงาน	ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคารได้ดี ช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ค่าการนำความร้อน น้อยกว่า 0.14 W / mK	ค่าการนำความร้อน 0.48 W / mK	ค่าการนำความร้อน 1.15 W / mK
4. การทนไฟ	ทนไฟ และป้องกันการลุกลามไฟ ได้มากกว่า 4 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง
5. ความแข็งแรง	มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถ รับแรงได้ถึง 30-60 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 10-15 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 20-30 กก. / ตร.ซม.



คานทับหลังสำเร็จรูป โดมอนด์ลินเทล

Diamond Lintel




หนา 7.5 MADE TO STOCK		หนา 10	
ขนาด (ซม.) (กว้าง x ยาว)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	ขนาด (ซม.) (กว้าง x ยาว)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120	14.9	20x120 MADE TO STOCK	19.3
20x150	18.6	20x150 MADE TO ORDER	24.2
20x180	22.3	20x180 MADE TO ORDER	29
20x210	26	20x210 MADE TO ORDER	33.8
20x240	29.8	20x240 MADE TO ORDER	38.7
20x270	33.5	20x270 MADE TO ORDER	43.5
20x300	37.2	20x300 MADE TO ORDER	48.4
20x330	40.9	20x330 MADE TO ORDER	53.2


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของโดมอนด์ลินเทล

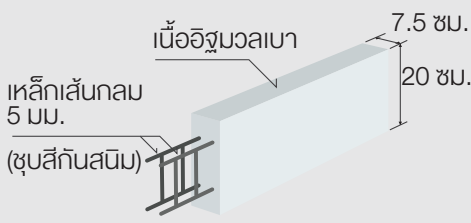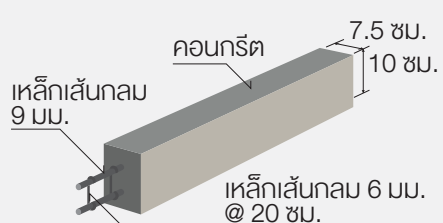ขั้นตอน	Diamond Lintel	หล่อเอ็น คสล.
1. วัสดุอุปกรณ์	1. Diamond Lintel ขนาดตามความต้องการ 2. เหล็กเส้นกลม 5 มม. *เป็นชิ้นส่วนมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงาน	ใช้วัสดุ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้แบบเหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุ
2. มาตรฐานการติดตั้ง	ติดตั้งให้มีระยะวางบนผนังอิฐมวลเบา ข้างละ 15 - 40 ซม. *มีคู่มือมาตรฐาน การติดตั้งที่สามารถตรวจสอบได้	ต้องหล่อเอ็นคอนกรีตจาก เสา - เสา และไม่สามารถควบคุมฝีมือช่างได้
3. ระยะเวลา	ไม่ต้องรอสามารถทำงานก่ออิฐมวลเบา ได้ทันที *ลดระยะเวลา ทำงานได้ต่อเนื่อง	ต้องรอคอนกรีตเซตตัวไม่น้อยกว่า 2 วัน
4. ค่าใช้จ่าย	 เนื้ออิฐมวลเบา 7.5 ซม. เหล็กเส้นกลม 5 มม. (ชุบสีกันสนิม) ค่าวัสดุ 90 บาท / ม. (คิดที่ขนาดเท่ากับเอ็น คสล.)	 คอนกรีต 7.5 ซม. เหล็กเส้นกลม 9 มม. เหล็กเส้นกลม 6 มม. @ 20 ซม. ค่าวัสดุ 100 บาท / ม. ค่าแรง 40 บาท / ม.

การใช้งานสำหรับผนังอิฐมวลเบาขนาด 7.5 ซม.

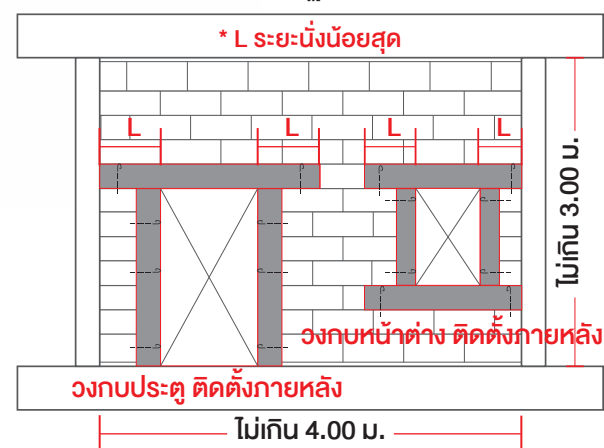

การใช้งานสำหรับผนังอิฐมวลเบาขนาด 10 ซม.

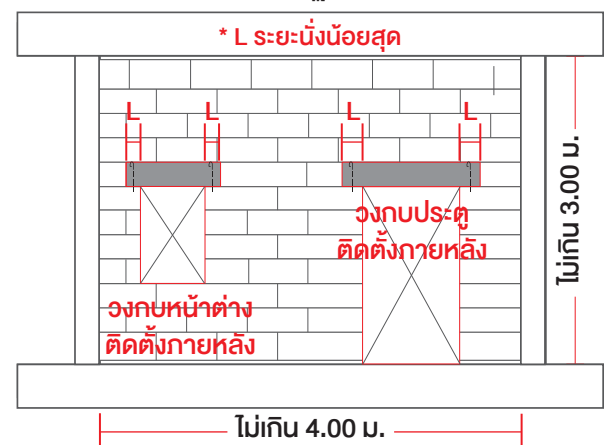

ขนาด			การเลือกใช้งาน	
ความหนา (ซม.)	ความสูง (ซม.)	ความยาว (ม.)	ขนาดช่องเปิด (ม.)	ระยะนั่งน้อยสุด (ด้านละ ซม.)
7.5	20	1.20	ไม่เกิน 0.40	40
		1.50	0.40 - 0.70	
		1.80	0.70 - 1.00	
		2.10	1.00 - 1.30	
		2.40	1.30 - 1.60	
		2.70	1.60 - 1.90	
		3.00	1.90 - 2.20	
		3.30	2.20 - 2.50	
		3.60	2.50 - 2.80	

ขนาด			การเลือกใช้งาน	
ความหนา (ซม.)	ความสูง (ซม.)	ความยาว (ม.)	ขนาดช่องเปิด (ม.)	ระยะนั่งน้อยสุด (ด้านละ ซม.)
10, 12.5 15, 17.5 และ 20	20	1.20	ไม่เกิน 0.90	15
		1.50	0.90 - 1.10	
		1.80	1.10 - 1.40	
		2.10	1.40 - 1.70	
		2.40	1.70 - 2.00	20
		2.70	2.00 - 2.10	
		3.00	2.10 - 2.40	
		3.30	2.40 - 2.70	
		3.60	2.70 - 3.00	30

อุปกรณ์ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

Diamond Accessories

แปกัลาวาโนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร

ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	ชนิดกระเบื้อง	น้ำหนัก (กก.)
0.5	6	CT เพชร, CT เวนิส เจียร์โน, เดครา	2.45
0.7	6	จตุลอน, ลอนคู ลอนเล็ก, อดาบัส, CT เวนิส	3.6



สกรูปลายสว่าน ตราเพชร

2 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต อดาบัส	250 ตัว
2 นิ้ว หัวเวเฟอร์	ยึดกระเบื้องครอบข้าง จตุลอน / ลอนคู / เจียร์โน	50 ตัว
2.5 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต CT เพชร	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดกระเบื้อง และครอบข้าง CT เวนิส	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดครอบข้างกระเบื้อง CT เพชร / อดาบัส	50 ตัว
4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้	ยึดกระเบื้องลอนคู / จตุลอน / ลอนเล็ก	50 ตัว
5 หุน (13 มม.)	ยึดแป ซูเปอร์สตีล ตราเพชร	500 ตัว
32 มม.	ยึดกระเบื้อง เจียร์โน / โบริว / บอร์ดพื้น	250 ตัว



ฉนวนกันความร้อน เวิร์ คูล ตราเพชร

ใช้สำหรับ : ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

- รุ่นหนา 2 นิ้ว น้ำหนัก 1 ม้วน 2.0 กก.

- รุ่นหนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 1 ม้วน 2.7 กก.

- จำนวนใช้งาน 2.4 ตร.ม. / ม้วน ทั้ง 2 ความหนา



สินค้า	ความหนา 2 นิ้ว	ความหนา 3 นิ้ว
ขนาด	0.60 x 4.00 ม.	0.60 x 4.00 ม.
น้ำหนัก 1 ม้วน / กก.	2.0	2.7
ความหนาแน่น กก. / ลบ.ม.	12	12
ความหนา	50 มม.	75 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
ปริมาณการใช้งาน	2.4 ตร.ม. / ม้วน	2.4 ตร.ม. / ม้วน
ค่าความต้านทานความร้อน (R-Value)	6.75 Hr.Ft ² F° / Btu	10.0 Hr.Ft ² F° / Btu
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value)	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเวิ
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / นน. 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
กระเบื้องคอนกรีตตราเพชรทั้ง 3 รุ่น



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเวิ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเวิ
กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. หน้า 4.1 กก. / กล่อง
จำนวนใช้งาน 3.5 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น

แหวนหนีบกะเบื้องคอนกรีต

ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นพิเศษบริเวณ
แนวสันตะเวิ
หน้า 0.75 กก. จำนวน 50 ตัว / ถุง



แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร

ใช้ปิดหัวรางน้ำตะเวิ ป้องกันน้ำรั่ว
บริเวณหัวรางน้ำ
กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 2 ม. / หน้า 0.2 กก.
จำนวนใช้งาน 2 เมตร / ม้วน



สีซ่อมแต่งกระเบื้องอดาบัส

ใช้สำหรับ : ทาบริเวณรอยแตกตามขอบกระเบื้อง
ขนาด 12.5 x 12.5 x 12 ซม.
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 6 ตร.ม. / กระเบื้อง

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ใช้สำหรับ : ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือโครงหลังคา
ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน

*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นยาง

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเวิ
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / นน. 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
กระเบื้องคอนกรีตตราเพชรทั้ง 3 รุ่น



แผ่นยางปิดรอยต่อ

ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา
กับสันตะเวิหรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ
กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. / นน. 0.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

รางน้ำตะเวิ ตราเพชร

ใช้สำหรับ : ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณ
รางน้ำตะเวิ ที่หลังคาสองพื้นมาบรรจบกัน
ขนาดปกติ : 40 x 200 ซม. หน้า 2.74 กก.
ขนาดใหญ่ : 45 x 200 ซม. หน้า 3.0 กก.




สีซ่อมแต่งกระเบื้องจตุลอน, ลอนคู, ลอนเล็ก

ใช้สำหรับ : ซ่อมแต่งรอยขีดข่วน
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 24 ตร.ม. / กระเบื้อง



รุ่นมาตรฐาน
1 ด้าน

รุ่นอีโค
1 ด้าน




รุ่นมาตรฐาน
2 ด้าน

รุ่นอีโค
2 ด้าน

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งรุ่นแผ่นยางเสริมลวด

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. / นน. 5.9 กก.
จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด



1 0.15 x 5 เมตร

2 0.28 x 3 เมตร

แผ่นยางรองใต้ครอบ

ใช้ปิดบริเวณครอบข้างและครอบเพิงทรงโมเดิร์น
ที่มีความลาดชันน้อย
1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



สีทาปูนทรายใต้ครอบ CT เพชร, CT เวนิส

ใช้สำหรับ : ใช้สำหรับทาตกแต่งปูนทรายใต้ครอบ
ขนาด 15.5 x 15.5 x 15 ซม.
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 40 ตร.ม. / กระเบื้อง



สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์

ใช้สำหรับ : ซ่อมแต่งรอยขีดข่วน และเก็บรอยปิวหัวสกรู
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระเบื้อง



หนังสือรับรอง MIT

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	อคามัส	6409003026
	CT iเพชร	6409003027
	CT เวนิส	6409003075
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003098
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003028
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีธรรมชาติ	6409003077
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีต่างๆ	6409003078
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003097
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003076
	ลอนคู่ NT 500 x 1200 x 5.5 มม.	6409002868
	เจียร์โน ไทยโมเดิร์น 48 x 60 x 0.6 ซม.	6612000246
	เจียร์โน ไทยคลาสสิก 33 x 78 x 0.6 ซม.	6612000245
	เจียร์โน เอลแกนซ์ 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000244
	แผ่นเริ่มเจียร์โน ไทยคลาสสิก 23 x 78 x 0.6 ซม.	6612000221
	แผ่นเริ่มเจียร์โน ไทยโมเดิร์น 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000220
	แผ่นเริ่มเจียร์โน ไทยโมเดิร์น 20 x 80 x 0.6 ซม.	6612000247
	บอร์ดผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000240
	บอร์ดผิวเรียบ เซาะร่อง V 1200 x 2400 x 8 มม.	6612000239

	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 10 มม.	6612000243
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 12 มม.	6612000242
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 16 มม.	6612000241
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 2400 x 8 มม.	6612000238
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000237
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V 600 x 2400 x 8 มม.	6612000236
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ เซาะร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000233
	ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ เซาะร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000232
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 4 มม.	6409002869
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 6 มม.	6409002870
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 8 มม.	6409002871
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดปูพื้น 1200 x 2400 x 18 มม.	6409002872
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปลา 600 x 1200 x 4 มม.	6409002873
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002874
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409002876
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003096
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409002877
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002875
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409003094
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003095
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409003093

	ไม้ฝ้าบังใบ ทรายเพชร ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 16.5 x 300 x 1.1 ซม.	6409003087
	ไม้บัว รุ่นคลาสสิก สีธรรมชาติ 10 x 300 x 1.0 ซม.	6409003088
	ไม้ขอบ สีธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003084
	ไม้บันได ลูกตั้ง SPC ทรายเพชร 20 x 120 x 1.0 ซม.	6608000718
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ทรายเพชร 25 x 120 x 2.4 ซม.	6608000719
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ทรายเพชร 30 x 120 x 2.4 ซม.	6608000720
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง 18 x 120 x 1.6 ซม.	6612000235
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน 27 x 120 x 2.5 ซม.	6612000234
	ไม้พื้น หน้า 6" ลายเรียบ สีธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6612000231
	ไม้พื้น หน้า 8" ลายเรียบ สีธรรมชาติ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6612000230
	ไม้พื้น หน้า 6" ลายเรียบ สีธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6409003086
	ไม้พื้น หน้า 8" ลายเรียบ สีธรรมชาติ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6409003085
	ระแนง ลบมุม หน้า 4 นิ้ว สีธรรมชาติ 10 x 300 x 0.8 ซม.	6409003082
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003083
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003080
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003079
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003081
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6 ซม.	6409003091
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6 ซม.	6409002878
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 300 x 1.6 ซม.	6409003090
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6 ซม.	6409003089

	เชิงชาย พลัส สีธรรมชาติ 23 x 300 x 1.8 ซม.	6409003092
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเรียบ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000229
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเรียบ สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000228
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเรียบ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000227
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเรียบ สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000226
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเรียบ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000225
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเรียบ สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000224
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเรียบ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000223
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเรียบ สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000222
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.0 ซม.	6408005686
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.5 ซม.	6408005687
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 10.0 ซม.	6408005688
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 20.0 ซม.	6408005689

ตรา
เพชร

DIAMOND CAFE

LIVING SPACE

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย...

‘อาคารสำเร็จรูป ตราเพชร’

ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะ

- วัสดุหลักไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้มาตรฐาน มอก. คงทน แข็งแรง เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย หมดปัญหาปลวกมอด

• รับประกัน 1 ปี*

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม



Call Center : 02-619-2333



Email : callcenter@dbp.co.th

NEW

NEO DESIGN



13 ตร.ม.



25 ตร.ม.



20 ตร.ม.



40 ตร.ม.



63 ตร.ม.

MODERN DESIGN

- มีขนาดให้เลือก 12, 16, 20, 40 และ 63 ตร.ม.
- ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย

ตรา
เพชร

DIAMOND CAFE

LIVING SPACE



ร้านกาแฟสำเร็จรูป ตราเพชร
เปิดง่าย ดึงใจฝัน



สวอยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

แอปพลิเคชันใหม่ ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ 'สวอยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand |



DIAMONDBrandOfficial

DIAMONDBrandTH



@diamondbrand



02 619 2333