



D-TRUSS SERVICES

บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป



แข็งแรง ทนทาน



ติดตั้งโดยทีมช่าง
จากตราเพชร



เหล็กคุณภาพสูง
เคลือบผิวไม่เป็นสนิม



งานจบไว
งบบำนาญปลาย



มั่นใจในคุณภาพ
จากตราเพชร




ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง
แข็งแรง ป้องกันสนิม



รับประกัน
คุณภาพวัสดุ 10 ปี

D-TRUSS ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูป ตราเพชร

เป็นระบบหลังคาโครงถัก (Truss) ผลิตจากเหล็กกล้ารีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีนำมาขึ้นรูป และออกแบบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างที่ทันสมัย ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ได้หลังคาที่แข็งแรงทนทาน ไม่มีเศษชิ้นปล้อง ควบคุมต้นทุนได้ ทำให้การก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย ติดตั้งรวดเร็ว อดเวลา และกำหนดแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

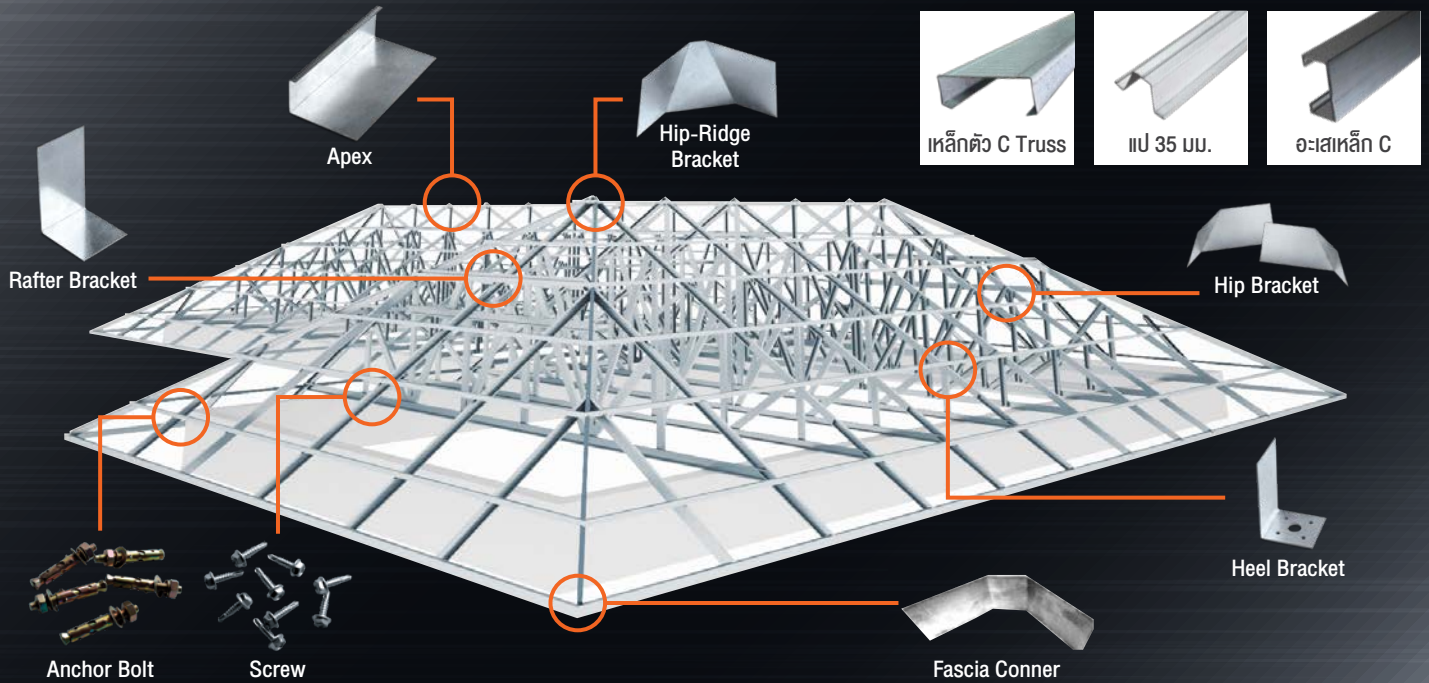

ผลิตชิ้นส่วนที่ออกแบบ




จัดส่งและประกอบ



ติดตั้งด้วยทีมช่างคุณภาพ




ตรวจสอบหลังติดตั้ง

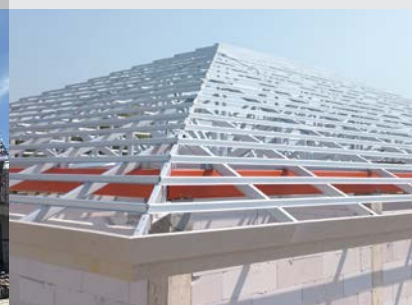

ภาพตัวอย่างงานติดตั้งจริง



ออกแบบด้วย โปรแกรมวิศวกรรม 3D

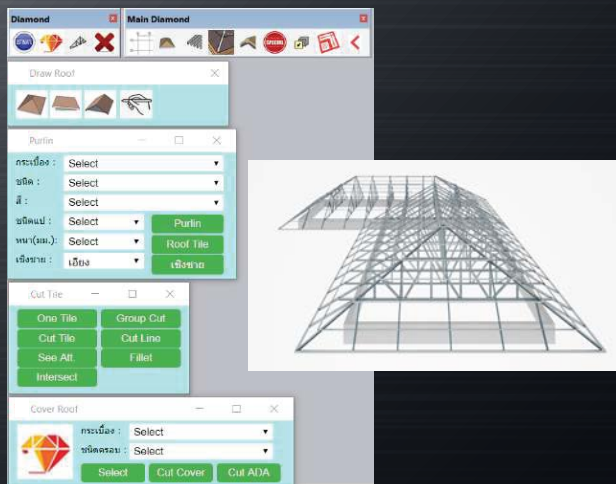

เหล็กคุณภาพ G550 แข็งแรงทนทาน ชั้นเคลือบ AZ150 ป้องกันสนิม



อุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐาน
รับแรงได้สูง ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรม
และคุณภาพความทนทาน



เปรียบเทียบโครงหลังคาสำเร็จรูปกับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

รายละเอียด	โครงหลังคาสำเร็จรูป D-Truss	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณซุกัลวาไนซ์
วัสดุ	เหล็กกล้าขึ้นรูปรีดเย็น แรงดึงสูง f_y 5,500 กก. / ซม. ²	เหล็กรีดร้อน แรงดึง f_y 2,500 - 4,000 กก. / ซม. ²
การเคลือบผิว	อลูซิงค์ AZ150 (หนา 150 กรัม / ตร.ม.)	ชุบสังกะสี (ลึงกะสี) หนาไม่เกิน 20 ไมครอน
หน้าตัดอะเส	C125, C150, C200 (ขึ้นอยู่กับารออกแบบ)	เหล็กล่อง 4"x2", 5"x2", 6"x2"
หน้าตัดโครงหลังคา	C63, C75, C89, (ขึ้นอยู่กับารออกแบบ)	ซีรางน้ำ C75, C100, C150, C200 เหล็กล่อง 4"x2"
หน้าตัดแป	แปกัลวาไนซ์ สูง 30, 35 มม.	แปสำเร็จรูป 25, 27 มม.
คุณภาพวัสดุ	คุณภาพสม่ำเสมอ ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม	ตามมาตรฐาน มอก.1227-2558 หรือเหล็กที่ผ่านมาตรฐาน มอก.
คุณภาพการผลิต	ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตตามหน้าตัด และความยาวตามที่ออกแบบ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ (QC) มาตรฐาน ISO 9001	คุณภาพ และหน้าตัดขึ้นอยู่กับมาตรฐานผู้ผลิตแต่ละราย อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.
การออกแบบ	ออกแบบด้วยโปรแกรมวิศวกรรมขั้นสูง เป็นไปตามหลักออกแบบวิศวกรรมโยธา	ออกแบบด้วยโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
การประกอบ และติดตั้ง	ประกอบด้วยสกรู และอุปกรณ์กันสนิมคุณภาพสูง มีมาตรฐานติดตั้งรองรับ ไม่เหลือเศษเหล็ก	ยึดโครงสร้างด้วยการเชื่อม ควบคุมคุณภาพไม่ได้ เหลือเศษซากเหล็ก
คุณภาพการติดตั้ง	มีมาตรฐานรองรับทุกจุด	ไม่มี
ช่างติดตั้ง	ฝึกอบรม และได้รับการรับรองจากตราเพชร	ช่างทั่วไป
ระยะเวลาการติดตั้ง	ประมาณ 50 ตร.ม. / วัน (ขึ้นอยู่กับทรงหลังคา)	40 ตร.ม. / วัน (ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่าง)
การรับประกัน	มาตรฐานตราเพชร	ไม่มีการรับประกัน

ขั้นตอนงานบริการติดตั้ง



1. เลือกบริการติดตั้ง และเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบ

2. ติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ Call Center : 02 619 2333

3. รับใบเสนอราคา ภายใน 5 วันทำการ

4. ยืนยันใช้บริการ นัดเข้าสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ภายใน 7 วัน หลังยืนยัน

5. ผลิต และส่งสินค้า ภายใน 30 วัน

6. ติดตั้ง และส่งมอบงาน ภายใน 10 วัน* ตามขนาดพื้นที่

*ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หลังคา โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย



ลูกค้า D-TRUSS



Diamond Brand | Q

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4



www.dbp.co.th