

DIAMOND




ตรา
IWBS

UPDATE : 01 SEP 2024

SPC Solutions

บริการติดตั้งบันได พื้น และผนัง SPC

2024



ผนัง



พื้น



บันได



DIAMOND

SPC SOLUTIONS

โซลูชันผลิตภัณฑ์ SPC เพื่อการตกแต่งภายในจากตราเพชร เพื่อบ้านสวยครบเซต จบทั้งงานพื้น ผนัง และบันได ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้มาตรฐานผ่านการทดสอบ European Standard (EN)



กันปลวก



ยืดหดตัวต่ำ



แข็งแรง



กันน้ำได้ 100%



กันการลามไฟ



กันรอยขีดข่วน



กันสารเคมี



ใหม่

คาราเมล
CARAMEL



ใหม่

ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE




ใหม่

นีโอเกรย์
NEO GRAY



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



เบจ
BEIGE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



วอลนัท
WALNUT

9 สี

แผ่นพื้น, บันได

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

ผนัง SPC FastPanel SPC FastPanel WALL

นวัตกรรมใหม่ของการตกแต่งผนัง ด้วยแผ่นผนัง SPC FastPanel จาก Stepguard by Diamond ที่ผลิตจากแกนกลางวัสดุ SPC แบบ Virgin Grade ที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ กันน้ำได้ 100% ลวดลายบนผิวหน้าความคมชัดสูง เสมือนจริง ด้วยผิวแบบ Smooth Surface ที่ให้สัมผัสเรียบเนียน หรือ Slate Surface ให้สัมผัสเหมือนหิน มาพร้อมแผ่นขนาด ความยาวพิเศษ สูง 2.8 เมตร ไร้รอยต่อในแนวตั้ง ติดตั้งง่าย ทั้งบนโครงผนังใหม่หรือปูทับบนกระเบื้องเดิมด้วยกาวตะปู พร้อมลิ้น Click Lock ทำให้แผ่นต่อกันอย่างเนียนสนิท ไม่ต้องใช้กาวยาวแนว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FastPanel
ขนาด กว้าง x ยาว	600 x 2800 มม.
ความหนาแกนกลาง	4.5 มม.
Wear Layer	200 ไมครอน
พื้นผิว	Smooth / Slate
จำนวนบรรจุ / กล่อง	4 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	63.5



ไม่ต้องใช้ยาแนว



ติดตั้งในห้องน้ำได้



ติดตั้งกับผนังเดิมได้


SMOOTH SURFACE



CALACATTA MARBLE
MP24



VINTAGE FLOW
MC15



LIGHTNING GRAY
MP25



ใหม่


BREEZE BEIGE
MC11



ใหม่

TERRAZZO CHARM
MS11

SLATE SURFACE



RIVEN SLATE
MC12s



OCEAN TRAVERTINE
MP67s



BLAZE CORTEN
MP61s

แผ่นพื้น SPC SPC FLOORING & SPC FLOORING PLUS

โดดเด่นด้วยแกนกลาง Virgin Grade ที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ ลดปัญหาวัสดุยืดหดตัวหรือแตกหักเสียหาย ปิดผิวด้วยฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง พร้อมสัมผัสลายเลียนไม้เสมือนจริง ปกป้องผิวฟิล์มด้วย Wear Layer PVC ลายเลียนไม้ เหมาะกับอาคารพักอาศัย ผลิตชั้นเคลือบ Diamond UV Coating Guard ที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันสารเคมี และคราบสกปรกซึมสู่ผิวหน้าได้ เสริมด้วยโฟม IXPE* แบบ Anti-bacteria ให้สัมผัสนุ่มสบายเท้า

Diamond UV Guard

ชั้นเคลือบ UV Coating ประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยปกป้องผิวหน้าของแผ่นพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ป้องกันสีฟิล์มซีดจางจากแสง UV
- ป้องกันการสั่นในระดั R10
- ป้องกันคราบสกปรกซึมสู่ผิวฟิล์ม
- ป้องกันแบคทีเรีย

Protective Wear Layer

ชั้นปกป้องผิว PVC ลายเลียนไม้ ช่วยเสริมการป้องกันผิวหน้าฟิล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

High Definition Decorative Film

แผ่นฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง ให้สวยงามสมจริง

Virgin Grade Rigid Core

แกนกลางวัสดุ Stone Plastic Composite ประกอบด้วย PVC Resin แบบ Virgin Grade และผงหิน Calcium Carbonate ให้ความแข็งแรงยืดหดตัวต่ำ


IXPE Underlay (*เฉพาะรุ่น SPC Flooring plus)

แผ่นโฟม IXPE นำเข้า ที่มีความหนาแน่น และให้ความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี ช่วยลดเสียงรบกวน ผิวสัมผัสนุ่มสบายเท้า พร้อมทั้งเคลือบสาร Anti-Bacteria







ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FLOORING	SPC FLOORING PLUS	HERRINGBONE RHYTHM	
ขนาด กว้าง x ยาว	182 x 1212.9 มม.		128 x 640 มม.	 Coconut Cream ใหม่
ความหนาแกนกลาง	4 มม.		5 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.	2 มม.	 Golden Coast ใหม่
ความหนารวม	4 มม.	5 มม.	7 มม.	
Wear Layer	300 ไมครอน	300 ไมครอน	500 ไมครอน	 Wildness Wonders ใหม่
พื้นผิว	ลายเลียนไม้		ลายเลียนไม้	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	15 แผ่น	12 แผ่น	16 แผ่น	
น้ำหนัก / กล่อง	26 กก.	20.9 กก.	20 กก.	
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	3.31	2.65	1.31	

ครอบฉาก

ใช้ขอบมุม เช่น มุมบน ระนาบภายใน

EDGING


ใช้ขอบงานกับขอบพื้นที่ยกระดับ เช่น ธรณีประตู ขอบมุมตู้ หรือพื้นที่ไม้ใช้ตัวจบบัว

TRANSITION

ใช้ขอบงานกับพื้นต่างระดับ หรือ ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู

T-JOINT

ใช้ขอบงานเชื่อมระหว่างพื้นที่ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู

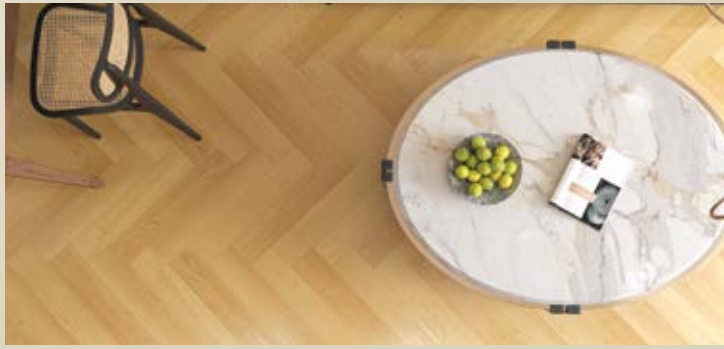


ตัวจบแผ่นพื้น SPC	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
บัว PVC	300 x 7.5 x 1.6	1.7
ครอบฉาก	240 x 2.5 x 2.5	0.3
ตัวจบเก็บขอบ PVC (Edging)	240 x 2.5 x 0.6	0.3
ตัวจบระดับเดียวกัน (T-Joint)	240 x 2.5 x 0.6	0.3
ตัวจบต่างระดับ (Transition)	240 x 2.5 x 0.6	0.3

สีบัวและตัวจบ PVC		การใช้งาน
บัว PVC	White (114-5)	ใช้ได้กับพื้นทุกสี
	Beige (307)	ใช้ได้กับพื้น สีเบจ / คาราเมล / ช็อคโกแลต
	Light Gray (304)	ใช้ได้กับพื้น สีเทา / ไลน์ / ฮาร์ดบอร์ด
บัว PVC + ตัวจบ PVC	Gray (320)	ใช้ได้กับพื้น สีเทา / ไลน์ / ฮาร์ดบอร์ด
	Brown (303)	ใช้ได้กับพื้น สีวอลนัท
	Dark Brown (028-3)	ใช้ได้กับพื้น สีวอลนัท

บันได SPC-FC SPC-FC STAIR

ผลิตภัณฑ์บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดผิว SPC รายเดียวในตลาด คงทน แข็งแรง ด้วยแกนกลาง วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก.1427-2561 สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโครงปูน และ โครงเหล็ก ปิดด้วยผิวหน้า SPC สีและลวดลายเดียวกับแผ่นพื้น DIAMOND SPC ให้คุณ แมทช์สีเข้ากับพื้นบ้านได้อย่างสวยงาม ลงตัว ติดตั้งง่าย ด้วยกาวตะปูหรือกาวซีเมนต์คุณภาพสูง มีจำหน่ายครบเซตโซลูชันไม้บันได ลูกนอน ลูกตั้ง ชานพัก และราวบันได

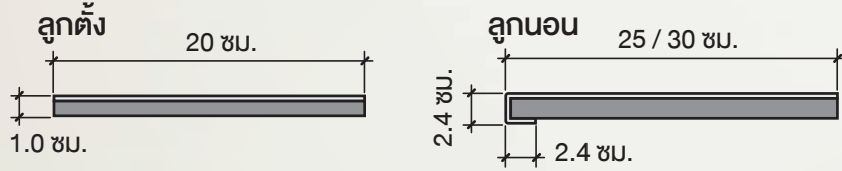

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว xหนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามขั้น
	20 x 150 x 1 MADE TO ORDER	5.37	นับตามขั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามขั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามขั้น
	30 x 150 x 2.4 MADE TO ORDER	14.75	นับตามขั้น
ตัวจบชานพัก (ใช้ร่วมกับแผ่นพื้น Diamond SPC Plus)	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด
ไม้ราวบันได MADE TO ORDER	7 x 120 x 2.5	1.7	วัดระยะตามการใช้งาน
	7 x 300 x 2.5	4.2	วัดระยะตามการใช้งาน



แอปพลิเคชัน จากตราเพชร ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4



www.dbp.co.th