



เอมERALD

EMERALD

หลังคาเซรามิก

ตราไอเอส

CERAMIC ROOF TILE



วัด



บ้านเดี่ยว

EMERALD

หลังคาเซรามิก


ตราเพชร

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาเซรามิก มั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติเด่นในการนำความร้อนต่ำ ช่วยรักษาความเย็นสบายภายในตัวบ้าน มีความแข็งแรง ทนทานต่อแดดและฝน ไม่เกิดการรื้อซึม ปกป้องบ้านของคุณให้ยาวนาน พร้อมความสวยงามและสีที่โดดเด่น

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	: 30 x 41
น้ำหนัก	: 3.2 กก.
ความชันหลังคา	: ≥ 25 องศา
ระยะแป	: 33 ซม.
ปริมาณการใช้งาน	: 12 แผ่น / ตร.ม.
ระบบครอบ	: ระบบครอบแห้ง Dry Fix รุ่น แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดแป	: แปชุเปอร์สตีล หน้า 0.5 มม.
น้ำหนักออกแบบ	: 40 กก. / ตร.ม.
ข้อกำหนดการติดตั้ง	: ใส่แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) เสมอ

ข้อแนะนำการติดตั้ง หลังคาเซรามิก เอเมอรัล

- ติดตั้งที่ 25 องศาขึ้นไป
- เลือกใช้บริการติดตั้งหลังคาจากตราเพชร

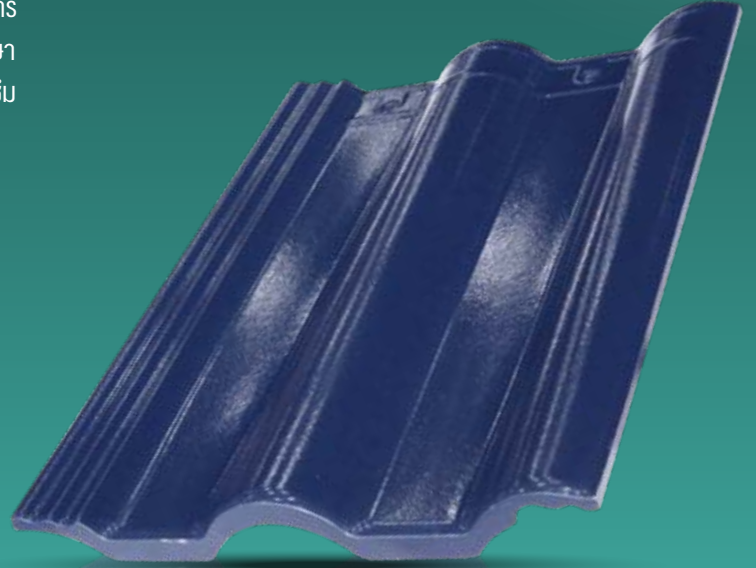

• สีสดอยู่เสมอ ไม่ซีดจาง •

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิช่วง 1,140 – 1,160 °C ทำให้ได้สีสวยมันวาว ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี และไม่เกิดเก็บคราบฝุ่น



• กันความร้อน •

ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องเซรามิกที่นำความร้อนต่ำ ทำให้บ้านเย็นสบาย



• ป้องกันสิ่งสกปรก •

สิ่งสกปรกอย่างคราบตะไคร่ และเชื้อราจะไม่เกาะบนพื้นผิวกระเบื้องเคลือบ ทำความสะอาดง่าย เมื่อมีฝนตกตัวกระเบื้องจะถูกทำความสะอาดให้กลับมาเงางามอีกครั้ง



• ป้องกันการรั่วซึม •

ผ่านการออกแบบพิเศษ โดยมีขอบบัวกันน้ำย้อนจากแผ่นกระเบื้อง



• ง่ายต่อการก่อสร้าง •


โดยใช้ระบบครอบ Dry Fix ติดตั้งได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



• ลดการซ่อมบำรุงของหลังคา •

อายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณภาพแข็งแรง และคุณสมบัติที่ครบถ้วน ทำให้หมดปัญหาในการบำรุงรักษาบ่อยๆ


อุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งร่วมกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล




แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)
1.25 x 20 ม. / 1.25 x 60 ม.



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง
รุ่นแผ่นอลูมิเนียม



แผ่นรองเชิงชาย



เชิงชาย หน้า 6 นิ้ว, 8 นิ้ว



แป SUPERSteel
หนา 0.5 มม.



สกรูปลายสว่าน 32 มม.



เขียวมรกต
Emerald Green



ฟ้าเพทาย
Zircon Blue

- สิ่งของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชรทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการทำงานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



กรณีต้องการสั่งซื้อ 10,000 แผ่นขึ้นไป
โปรดประสานผู้แทนขายหรือตัวแทนจำหน่าย
ระยะเวลารับสินค้า 90 วัน



น้ำเงินไพลิน
Sapphire Blue




ส้มอำพัน
Amber Orange



น้ำตาลบุษราคัม
Topaz Brown

ชุดครอบกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล




ครอบปิดชาย
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่นต่อจุด




ครอบสันโค้ง
ปริมาณใช้งาน : 4 แผ่นต่อเมตร




ครอบ 3 ทาง ตัว Y
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่นต่อจุด




ครอบข้าง
ปริมาณใช้งาน : 4 แผ่นต่อเมตร



ครอบปิดจั่ว / ครอบหางมน
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่นต่อจุด

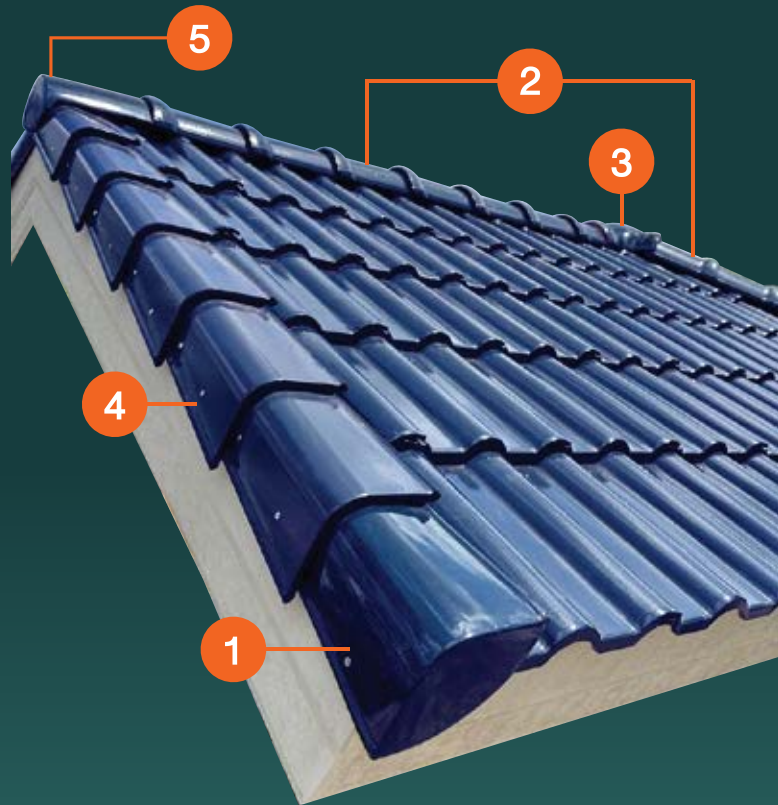

การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล

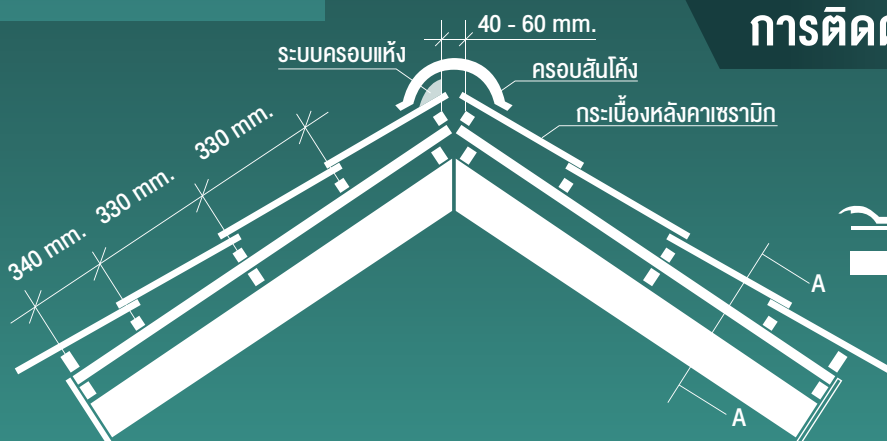



Diamond Brand |

แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4



www.dbp.co.th