

ไม้สังเคราะห์

- ไม้ฝา • ไม้ฝาบังใบ
- ไม้ฝาบังใบเซาะร่อง
- ไม้ตากแต่งเซาะร่อง
- ระแนง • เชิงชาย
- ไม้รั้ว • ไม้พื่น
- ไม้มอบ • ไม้บัว
- ไม้ตากแต่งอเนกประสงค์
- วงกบประตู



ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ



ไม่บิดงอ ไม่เปื่อยยุ่ย



ปลวกไม่กิน



ทนทาน ติดตั้งได้
ทั้งภายใน และภายนอก



ติดตั้งง่าย ใช้งานไว
ประหยัดเวลา

WOOD SUBSTITUTES


ไม้ฝา Siding

ด้วยเอกลักษณ์ลายไม้ซิดาร์เฉพาะ เหมาะสำหรับงานตกแต่ง ทั้งภายใน และภายนอก ตอบสนองทุกงานตกแต่งผนังด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ “Autoclave” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา และออกแบบลายไม้ให้สวยงาม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก ไม้หดตัว ไม่บิด ไม่โก่ง


ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 0.8	5.3	5	410	2.7
15 x 400 x 0.8	7.0	5	330	2
20 x 300 x 0.8	7.0	5	300	1.9
20 x 400 x 0.8	9.2	4	240	1.5



กลุ่มสีมาตรฐาน

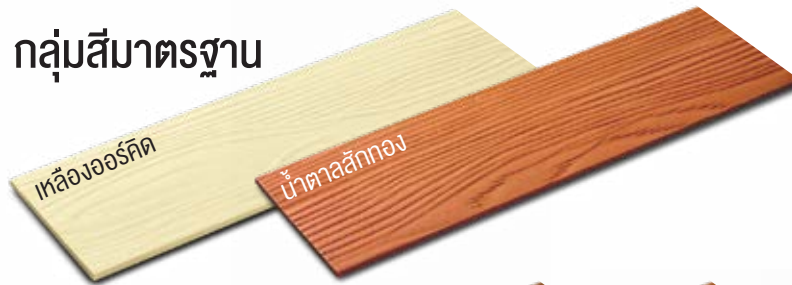

กลุ่มสีพิเศษ

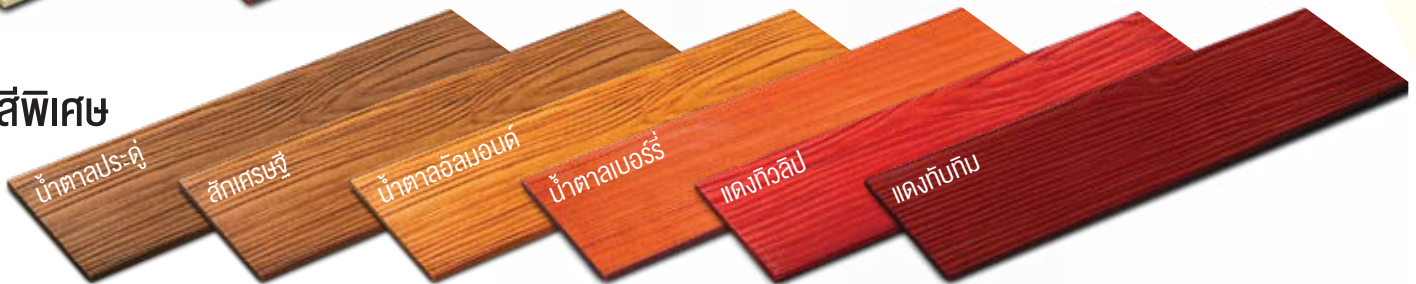

Coffee
Series



MoDERN
SERIES



- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ไม้บังใบเซาะร่อง

Grooved Lap Siding

NEW

สินค้าใหม่



U1

สีธรรมชาติ



U2

สีธรรมชาติ



U5


สีธรรมชาติ

บังใบมีร่องแนวยึดสกรู ช่วยให้ติดตั้งเร็วขึ้น

ไม้บังใบเซาะร่อง	ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น U 1	22 x 300 x 1.0	9.2	4	240	1.64
รุ่น U 2		9.0	4	240	1.64
รุ่น U 5		8.4	4	240	1.64

ไม้ฝาบังใบ Lap Siding

ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
16.5 x 300 x 1.1	7.9	4	160	2.22

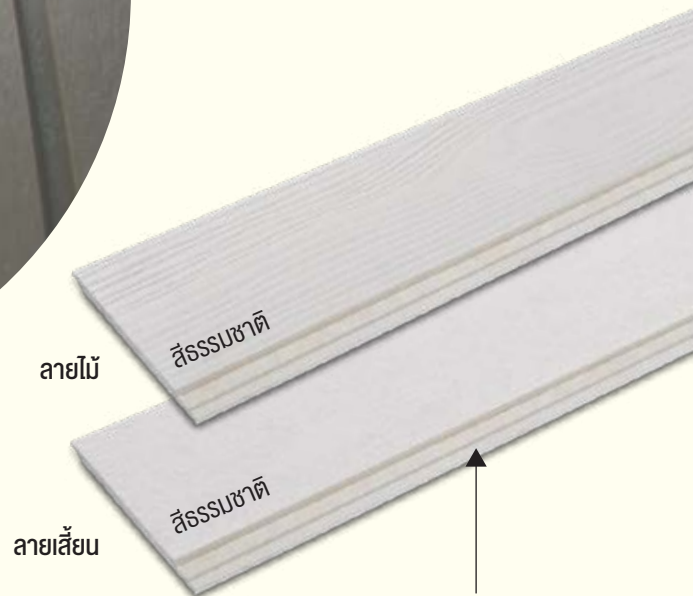

บังใบมีร่องแนวยึดสกรู ช่วยให้ติดตั้งเร็วขึ้น

ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber Cement Corner Pieces

ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
7.5 x 300 x 0.5	3.4	5	200	0.33




ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

Decorative Plank


ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ดีไซน์เซาะร่องสูงต่ำ พร้อมผิวแบบเลียนไม้ ช่วยสร้างอารมณ์พริ้วไหว เพิ่มความโดดเด่นสวยงาม ผสานความทนทานให้กับผนังบ้าน ด้วยความยาว 3 เมตร ทำให้สามารถ ติดตั้งตกแต่งผนังห้องได้โดยไม่รอยต่อ ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอก

Type I

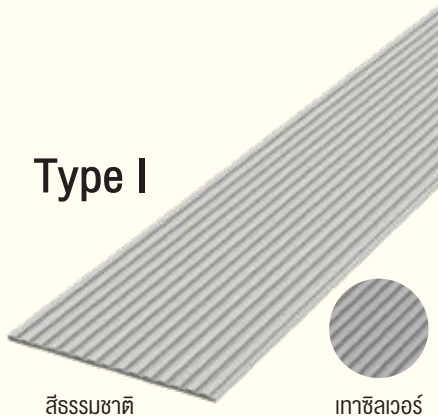


สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

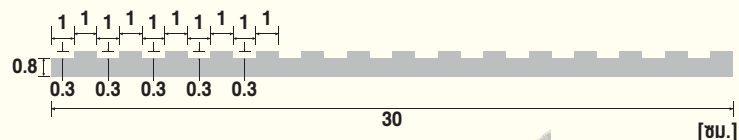


Type II

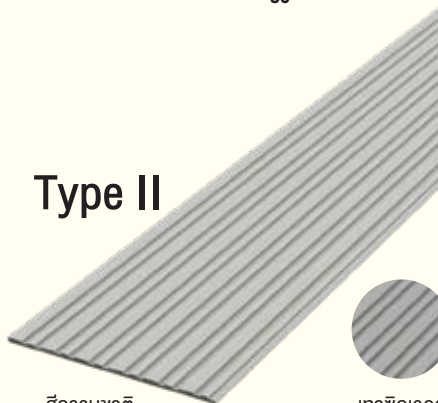

สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

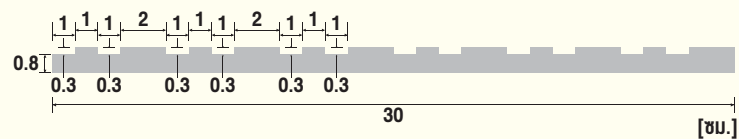

ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
30 x 300 x 0.8	10.0	3	108	1.11

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือความรู้โหลคคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า






รุ่น 1 นิ้ว



สีธรรมชาติ

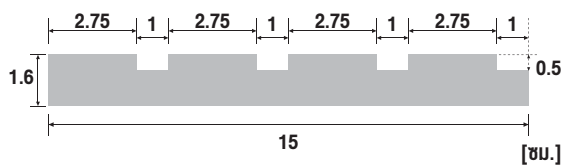


รุ่น เทมโป



สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

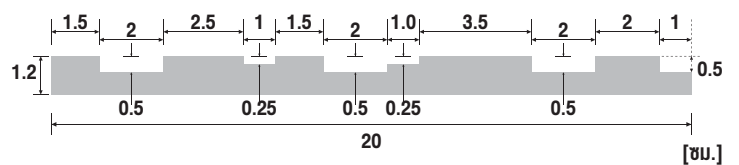

สินค้า	ขนาด ก x ย x ล (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น 1 นิ้ว	15 x 300 x 1.6	9.5	2	192	2.22
รุ่น เทมโป	20 x 300 x 1.2	9.4	3	144	1.66



ระแนง

Lath

ระแนง ตรีเพชร ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงใช้สำหรับงานตกแต่ง
ติดตั้งง่าย ทนต่อความชื้น ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
ทั้งฝ้าภายนอก ระแนงบังตา แผงบังแดด

ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว




ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



ระแนง เรียบลมนุ่ม หน้า 4 นิ้ว



ระแนง เรียบลมนุ่ม หน้า 3 นิ้ว

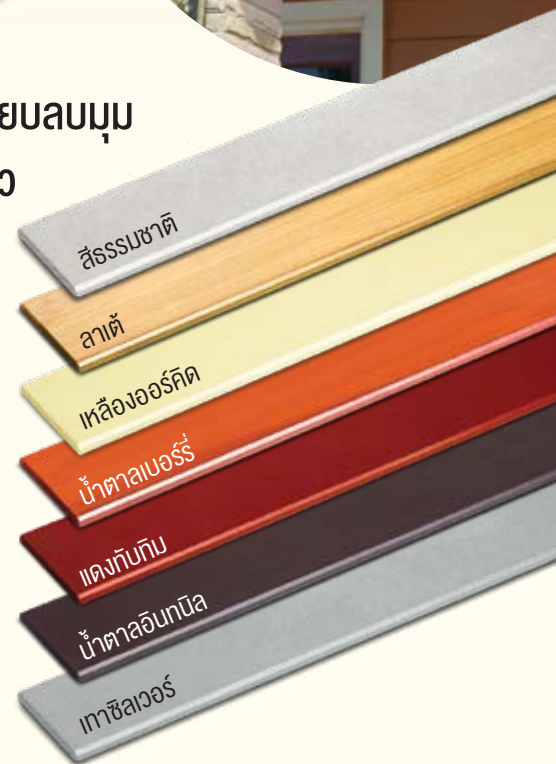

สินค้า	ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	540	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลมนุ่ม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลมนุ่ม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	450	3.33



เซิงชาย และเซิงชายพลัส

Eave & Eave Plus

เซิงชาย ตราเพชร สวย แกร่ง ทนทาน ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากมอด และปลวก ทนน้ำ และความชื้นได้ดี น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว มีสีให้เลือกหลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทุกสภาพอากาศ

เซิงชาย สีรองพื้น



เซิงชาย สีสำเร็จ




เซิงชาย พลัส



สินค้า	ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
เซิงชาย	15 x 300 x 1.6	11.3	2	200	0.33
	15 x 400 x 1.6	14.8	2	152	0.25
	20 x 300 x 1.6	14.8	2	136	0.33
	20 x 400 x 1.6	19.8	2	104	0.25
เซิงชายพลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	88	0.33
เซิงชายพลัส 16 มม.	23 x 300 x 1.6	14.5	2	88	0.33
	23 x 400 x 1.6	19.3	2	88	0.25

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

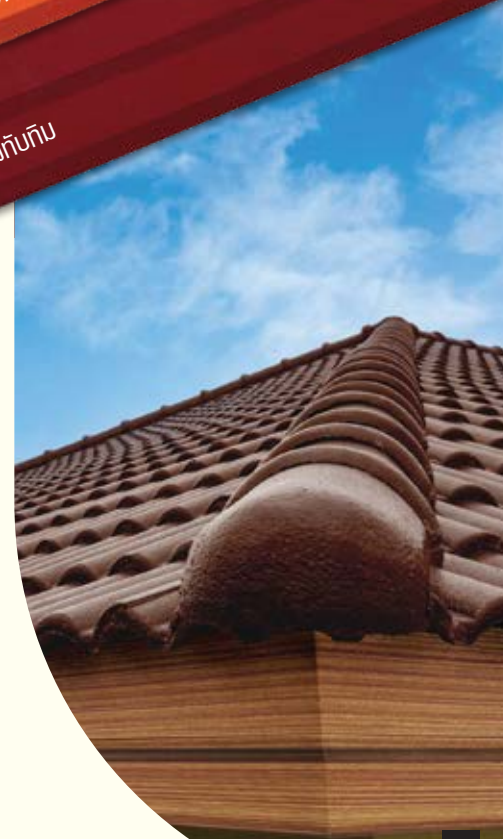



ไม้รั้ว Fence

หัวตรง, หัวโค้ง

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
ไม้รั้ว หัวตรง / หัวโค้ง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6	420
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	420
ไม้รั้ว รุ่นอีโค หัวตรง ลายเสี้ยน ใหม่	10 x 300 x 1.2	5.54	8	360

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า





ไม้พื้น Floor Plank

ไม้พื้นสีสำเร็จ Colored Floor Plank

สินค้า	ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)				
					ระยะตั้ง				
					25 ซม.	30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเลียน สีสธรรมชาติ	10 x 300 x 2.5	11.57	144	3.33	440	300	ไม่แนะนำ	ไม่แนะนำ	ไม่แนะนำ
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเลียน สีสธรรมชาติ / สีสำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17	120	2.22	1,190	830	460	280	200
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเลียน สีสธรรมชาติ / สีสำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23	80	1.67	1,600	1,120	620	390	280
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เซาร่อง ลายเลียน สีสธรรมชาติ	30 x 300 x 2.5	36	45	1.11	2,400	1,680	940	600	420




ไม้บัว รุ่นคลาสสิก Mould Classic Model



ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น Mould Modern Model



ไม้ขอบ Ceiling Border

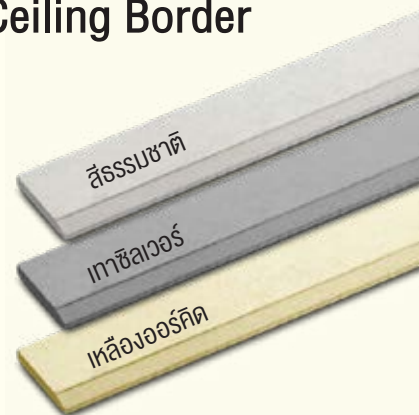

ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว Multi Purposed Plank, 4 inch



สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.83	4	288	0.33
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	270	0.33
ไม้ขอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	240	0.33
ไม้ตกแต่งอเนกประสงค์ หน้า 4"	10 x 400 x 15	9.6	4	220	2.5

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber Cement Door Frame

พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในบรรจุภัณฑ์

- ร่องบานพับสวยงามได้มาตรฐานด้วยระบบบานพับสำเร็จจากโรงงาน
- ผิวลายเลียนแบบไม้จริง สามารถทาสีกับได้
- สะดวก และติดตั้งง่าย ภายใน 30 นาที
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก แข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอ ไม่โก่ง
- หมดปัญหาเรื่องปลวก และมอด

ขนาด ก x ย (ซม.)	ขนาดประตู ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชุด)	รูปแบบใช้งาน
75.5 x 210	70 x 200	27.5	แบบเปิดซ้าย แบบเปิดขวา
85.5 x 210	80 x 200	28.0	
95.5 x 210	90 x 200	28.5	




ไม้ตกแต่งบันได

Decorative Stair Plank

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	200	1 แผ่น / จุด
ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	90	1 แผ่น / จุด

ลูกตั้ง

ลูกนอน

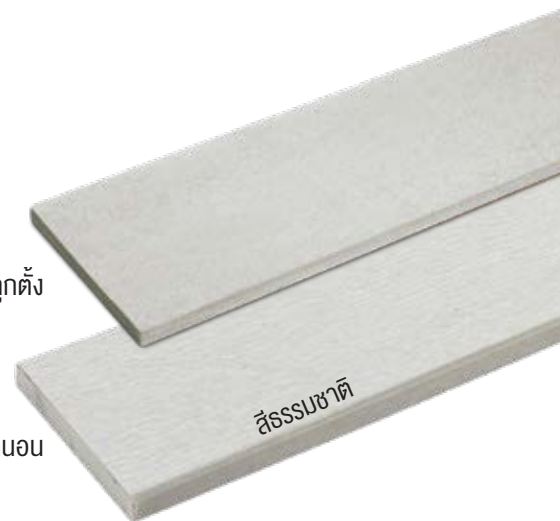

สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์


ใช้ทาสี และซ่อมแต่งรอยขีดข่วนบนพื้นผิว

น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระป๋อง





ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ฝา


กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม่เกิน 60 ซม. ติดตั้งได้ทั้งโครงคร่าวไม้ โครงคร่าวเหล็ก โครงคร่าว C-line หรือ ติดตั้งบนผนังก่ออิฐ

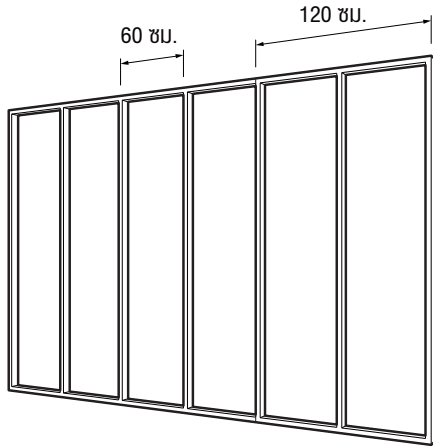


การติดตั้งบนโครงคร่าว

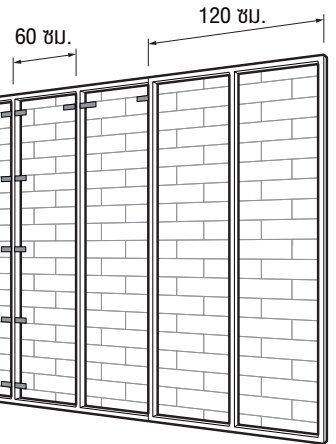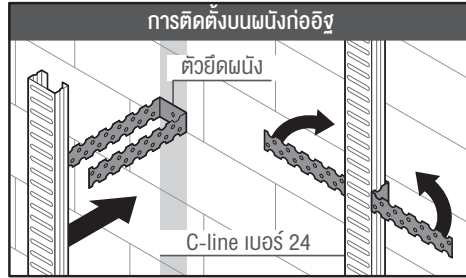


การติดตั้งบนผนังก่ออิฐ

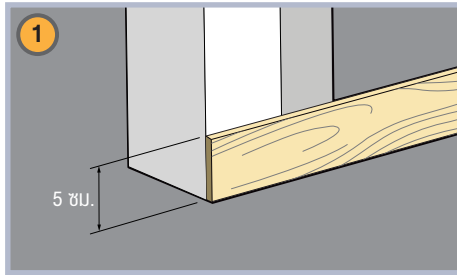


นำไม้ฝา ฝาแรก มาตัดให้ได้ความกว้าง 5 ซม. ติดตั้งบริเวณขอบล่างสุด และยิงสกรูยึดแผ่นเข้ากับโครง เพื่อใช้เป็นตัวหนุนไม้ฝา

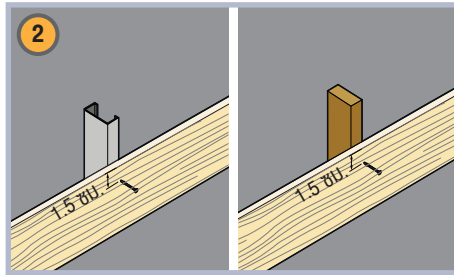


สำหรับการยึดไม้ฝา ฝาแรก กับโครงคร่าวเหล็ก ให้ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ยาว 28.5 มม. สำหรับการยึดไม้ฝา ฝาแรก กับโครงคร่าวไม้ ให้ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยึดห่างจากขอบด้านบนลงมา 1.5 ซม.

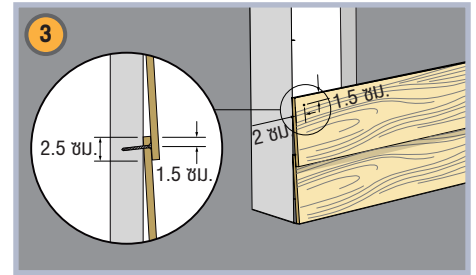


ยิงยึดไม้ฝา ฝาแรก ให้ห่างจากแนวขอบบน และห่างจากขอบปลายแผ่นไม้ฝาน้อยกว่า 2 ซม. โดยเริ่มติดตั้งจากแผ่นล่างสุดก่อน แล้วจึงติดตั้งไม้ฝาแผ่นต่อไปให้มีระยะซ้อนทับ 2.5 ซม.

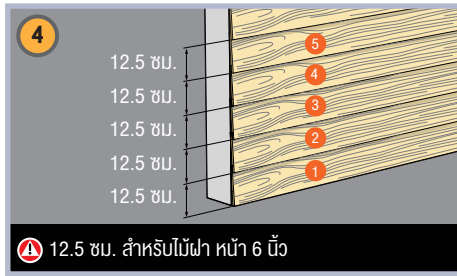


ระยะห่างของแนวไม้ฝา ฝาแรก แต่ละแผ่นเท่ากับความกว้างของแผ่น หักด้วยระยะซ้อนทับที่กำหนด และตรวจสอบระดับความสูงของไม้ฝา ฝาแรก ที่ปลายทั้งสองข้างให้เท่ากัน เมื่อติดตั้งไปแล้ว ทุกๆ 5 แผ่น

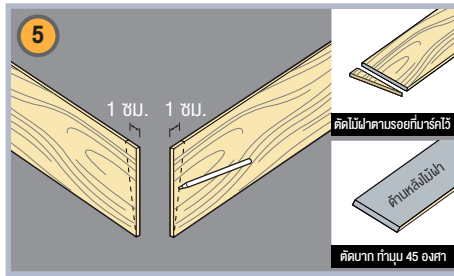


การเข้ามุมด้านนอก โดยการบาก 45 องศา ให้วัดระยะด้านขอบที่จะเข้ามุมของไม้ฝา ฝาแรก เข้ามาด้านละ 1 ซม. ตามภาพ ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ตัดตามรอยที่มาร์คไว้ ติดบากลุ่ม 45 องศา บริเวณด้านหลังของไม้ฝา ฝาแรก

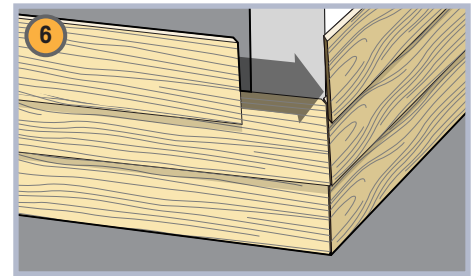


ติดตั้งไม้ฝา ฝาแรก โดยให้มุมที่ตัดบากแบบติดกันพอดี (หาระยะซ้อนทับของไม้ฝามาได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้การเข้ามุมไม้ฝาไม่แนบติดกัน)

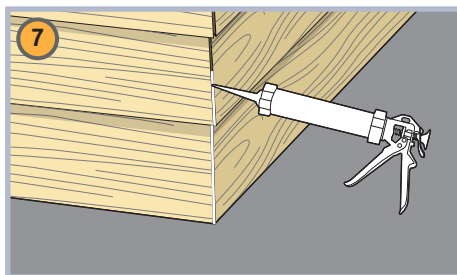

หากเกิดช่องระหว่างไม้ฝา ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิกซิลแลนท์ หรือโพลียูรีเทน ยานแบบบริเวณร่อง แล้วปาดให้เรียบ พร้อมขัดตกแต่งรอยยาแนวให้เรียบร้อย ด้วยกระดาษทรายละเอียด จากนั้นทำการทาสีตกแต่งปิดกับรอยยาแนว ด้วยสีทาซ่อมแต่งไม้ฝา ฝาแรก

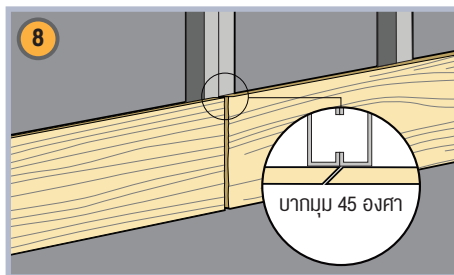

การต่อชนไม้ฝา ให้ต่อด้วยวิธีการบากมุม 45 องศา โดยบริเวณรอยต่อให้ติดตั้งโครงคร่าวเสริมเพื่อรองรับ สำหรับอุปกรณ์ตัดควรใช้เครื่องเจียรใบตัดเพชร ตัดแต่ง

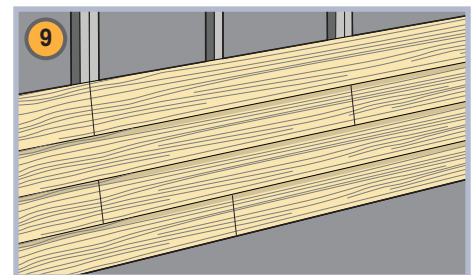

เพื่อความสวยงาม และความแข็งแรงของผนัง ควรวางเรียงและต่อแผ่นในลักษณะสลับหว่าง ไม่ให้รอยต่อของไม้ฝายู่แนวเดียวกัน

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้รั้ว

การเตรียมโครงคร่าว

ติดตั้งโครงไม้รั้ว ให้มีระยะห่างเสาไม่เกิน 300 ซม. ความสูงของเสากำหนดที่ 100 - 150 ซม. โดยระยะโครงคร่าว ไม่เกิน 60 ซม.

1

ยังยึดไม้รั้ว ตรงบริเวณกึ่งกลางแผ่น สำหรับโครงคร่าวเหล็ก ควรยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ปักผิวเสื่อ ยาว 45 มม. และสำหรับโครงคร่าวไม้ ควรยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1.5 - 2 นิ้ว

2

กรณีไม้รั้วสำเร็จ

ปิวเก็บหัวสกรู ด้วยอะคริลิกซิลแลนท์ หรือโพลียูรีเทนซิลแลนท์ แล้วจึงทำการเก็บงานหัวสกรู ด้วยสีซ่อมแต่งสำหรับไม้สังเคราะห์บริเวณรอยปิวหัวสกรู

ทาสีรองพื้นปูนเก่า

ทาสีน้ำอะคริลิก สำหรับไม้สังเคราะห์

ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้พื้น

การติดตั้งบนโครงตง

กำหนดระยะโครงตงสำหรับไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ให้มีระยะห่าง 25 ซม. ส่วนไม้พื้น หน้า 6, 8 และ 12 นิ้ว ให้ใช้ระยะห่าง 30 ซม. โดยในกรณีที่เป็โครงสร้างเหล็ก ให้ยังยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ปักผิวเสื่อ ยาว 45 มม. ส่วนโครงสร้างไม้ ยังยึดด้วยสกรูปลายแหลมยาวอย่างน้อย 1.5 นิ้ว

1

การยังยึดสกรู ควรห่างจากขอบแผ่น อย่างน้อย 2 ซม. โดยยังยึดไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว บริเวณกลางแผ่น 1 จุด ส่วนไม้พื้น หน้า 6, 8 และ 12 นิ้ว ให้ยังยึดตำแหน่งละ 2 จุด ทุกๆ ระยะโครงตง

2

บริเวณจุดต่อระหว่างแผ่น ต้องวางตงคู่เพื่อรองรับปลายไม้แต่ละด้าน แล้วยาแนวรอยต่อด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์ เก็บหัวสกรูด้วยสีปิวอะคริลิก และทากับด้วยสีทาไม้สังเคราะห์ สำหรับงานพื้นโดยเฉพาะ

3

บริเวณจุดต่อระหว่างแผ่น ต้องวางตงคู่เพื่อรองรับปลายไม้แต่ละด้าน แล้วยาแนวรอยต่อด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์ เก็บหัวสกรูด้วยสีปิวอะคริลิก และทากับด้วยสีทาไม้สังเคราะห์ สำหรับงานพื้นโดยเฉพาะ

4

การติดตั้งบนพื้นคอนกรีต


ปาดกาวยาซีบนพื้นคอนกรีตที่ปรับระดับ และทำความสะอาดแล้ว ด้วยเกรียงหัว ขนาดพื้นประมาณ 6 - 8 มม. จากนั้นปาดกาวยาซีแบบต่างๆ ลงบนด้านหลังไม้พื้น ทรายพรู จมทั่วทั้งแผ่น

1


ปูไม้พื้น ทรายพรู ลงบนกาวยาซีที่ปาดเตรียมไว้ เคาะปรับระดับด้วยค้อนยาง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. จึงค่อยเจาะรูฝังพุกพลาสติก และยังยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาวอย่างน้อย 1.5 นิ้ว ทุกๆ ระยะ 60 ซม. จากนั้นจึงทาตกแต่งด้วยสีทาไม้สังเคราะห์ สำหรับงานพื้น

2


ข้อแนะนำในการติดตั้ง ระแนง

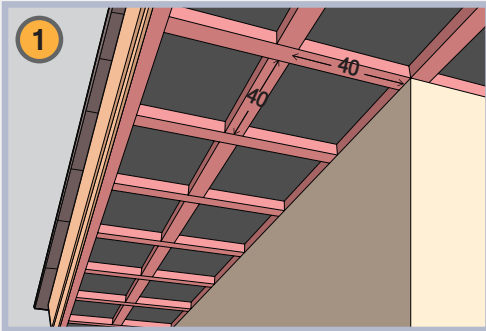

1. ติดตั้งโครงคร่าวแบบกระงะงา ขนาด 40 x 40 ซม. โดยติดตั้งได้ทั้งกับโครงไม้ โครงเหล็ก และโครง C-line

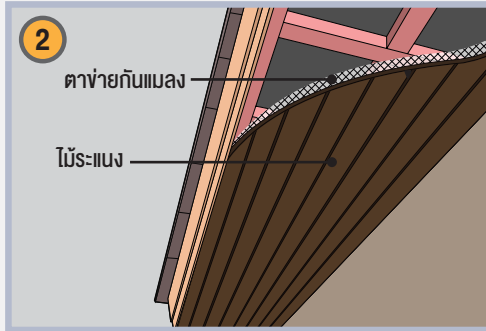

2. ติดตั้งไม้ระแนง ทรายเพชร กับบนตาข่ายกันแมลง ทั้งนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งฉากกับผนัง (ดังภาพ) และแบบขนานกับผนัง

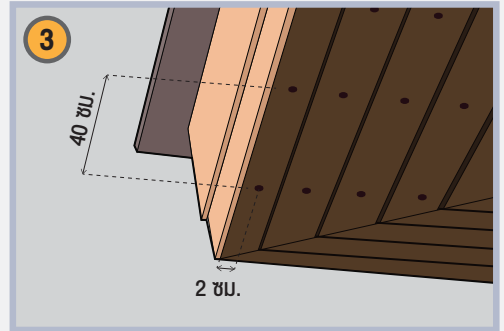


3. การยึดไม้ระแนง ให้ยิงสกรูยึดที่กึ่งกลางแผ่นโดยห่างจากปลายเข้ามา 2 ซม. และยิงยึดทุกๆ ระยะโครงคร่าว




- ห้ามใช้น้ำมันทาตกแต่งบนไม้สังเคราะห์ทรายเพชร โดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยึดเกาะ และหลุดล่อนได้ในภายหลัง
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อแนะนำในการติดตั้ง เซิงชาย

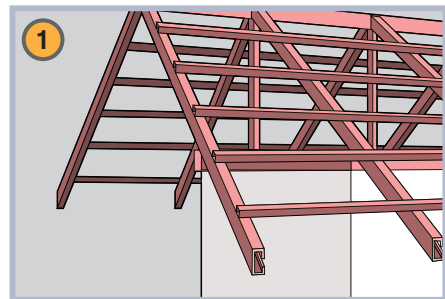


1. ตรวจสอบฉากระดับของจันทัน และแป ก่อนติดตั้งไม้เซิงชาย หากไม่ได้ฉาก และระดับ ต้องปรับแก้ไขเรียบร้อย โดยระยะห่างจันทันต้องไม่เกิน 1 เมตร

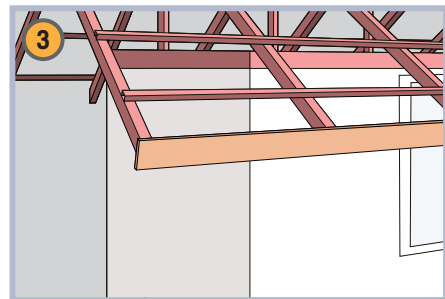

3. ติดตั้งไม้เซิงชาย ทรายเพชร หน้ากว้าง 8 นิ้ว (20 ซม.) เสมอขอบบนจันทัน ให้ยึดติดกับพุกไม้ ด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ้ว ตลอดแนวจันทัน

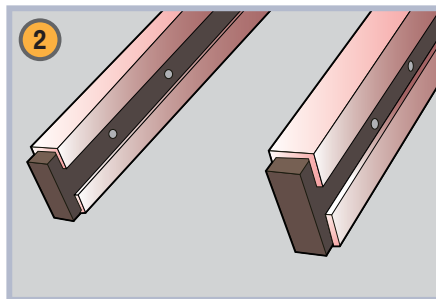


2. ติดพุกไม้ยาว 50 ซม. ยึดเข้ากับปลายจันทันหลัก ด้วยสกรูเกลียวปลายปล่อย ขนาด 2 นิ้ว

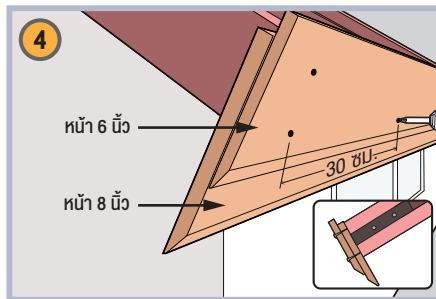


4. ติดตั้งไม้เซิงชาย หน้ากว้าง 6 นิ้ว (15 ซม.) ติดกับขอบบนไม้เซิงชาย หน้ากว้าง 8 นิ้ว ยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ้ว จุดละ 2 ตัว กำหนดระยะห่างของสกรูตัวติดไปทุกๆ 30 ซม.


ข้อแนะนำในการติดตั้ง เซิงชายพลัส

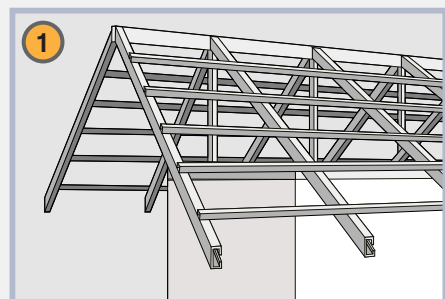


1. ตรวจสอบฉาก ระดับของจันทัน และแป ก่อนติดตั้งไม้เซิงชาย หากไม่ได้ฉาก และระดับต้องปรับแก้ไขเรียบร้อย โดยระยะห่างจันทันต้องไม่เกิน 1 เมตร

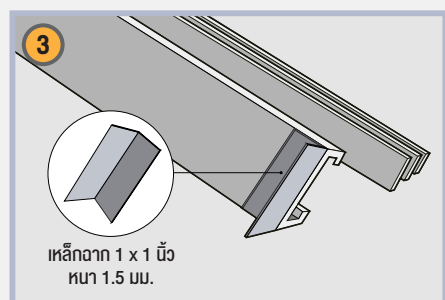

3. การติดตั้งเหล็กฉาก ให้ใช้เหล็กฉาก ขนาด 1 x 1 นิ้ว หน้า 1.5 มม. สูงเท่ากับ ความสูงของจันทัน เชื่อมติดกับปลายจันทันทุกตัว

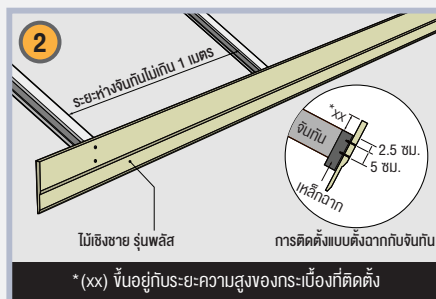


2. ติดตั้งไม้เซิงชาย รุ่นพลัส ให้เลยขอบจันทันขึ้นไปตามระยะความสูงของกระเบื้อง แล้วยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ยาว 45 มม. โดยยิงห่างจากขอบจันทันลงมา 2.5 ซม. แล้วเว้นระยะห่างสกรูตัวที่สองลงมา 5 ซม.

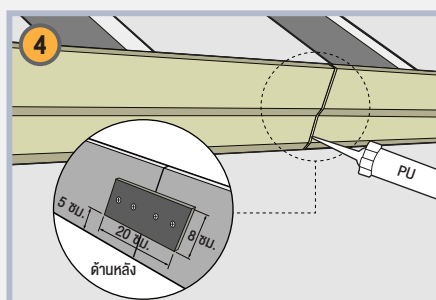


4. การต่อชนไม้เซิงชาย ให้ต่อระหว่างช่วงจันทัน เว้นร่องรอยต่อ 0.5 - 1 ซม. แล้วยาแนวรอยต่อ ด้วยโฟมยูรีเทนซิลแลนท์ จากนั้นนำไม้เซิงชายมาตัดให้ได้ความยาว 15 ซม. สูง 8 ซม. มาติดประกบรอยต่อด้านหลัง ให้เลยขอบจันทันมา 5 ซม. จากนั้นยิงยึดด้วยสกรูปลายแหลม ยาว 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว


ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้บัว

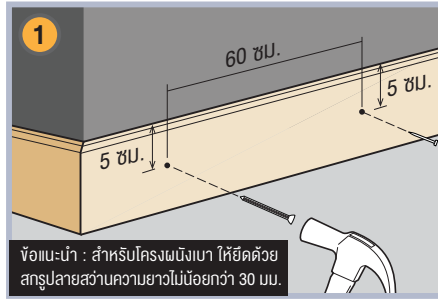


ทำความสะอาดไม้บัว ทรายเพชร แล้ว ทากาวอีพ็อกซี (หรือกาวพลังตะปู) ที่ด้านหลังของไม้บัวให้ทั่วทั้งแผ่น และ ตอกยึดไม้บัว ด้วยตะปูคอนกรีต ขนาด ความยาว 2 นิ้ว หรือยังยึดด้วยตะปูลม ชนิดหัวตัวทึบ สำหรับงานคอนกรีต ความยาว 30 มม. (FST 30) โดยให้มีระยะห่างจากขอบบนลงมา 5 ซม. และยึดตะปูตัวถัดไปทุกๆ ระยะไม่เกิน 60 ซม.

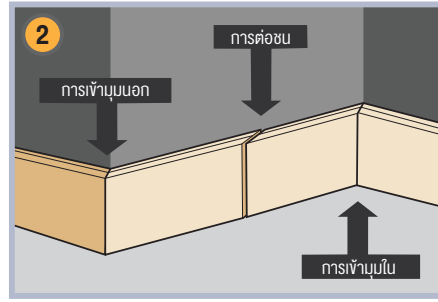

การเชื่อมต่อ หรือการเข้ามุมไม้บัว ให้ต่อด้วยวิธีการบากมุมเอียง 45 องศา โดยใช้เครื่องเจียรในการตัดแต่ง



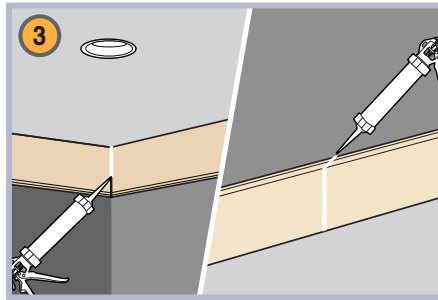


การตกแต่งรอยต่อ ให้ใช้วัสดุปิดรอยต่อประเภทอะคริลิคซิลแลนท์ หรือโพลียูรีเทนซิลแลนท์ ยานาแนวรอยต่อ

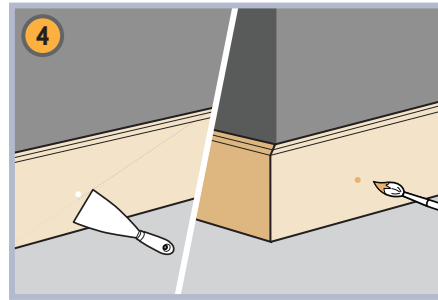


หลังจากโป๊วเก็บหัวตะปูด้วยเคมีโป๊ว หรือ ซีป๊วอะคริลิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาสีตกแต่งบริเวณที่ต้องการการ โดยใช้ สีซ่อมแซมไม้ฝา ทรายเพชร หรือสีทา สำหรับไม้สังเคราะห์ ประเภทสีน้ำอะคริลิค


ข้อแนะนำในการติดตั้ง ไม้ฝาบังใบ

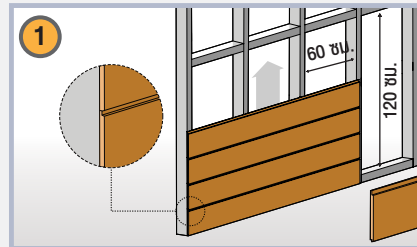


การติดตั้งแบบวางแนวนอน แนะนำให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 120 ซม. โดยการวางเรียงให้หันด้านต่อชนกันด้านบน

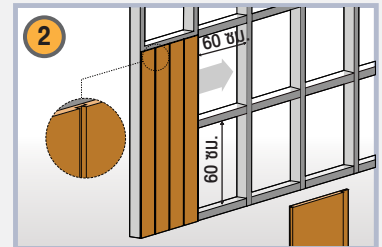

การติดตั้งแบบวางแนวตั้ง ให้ใช้ระยะโครงคร่าว 60 x 60 ซม. โดยวางเรียงให้หันด้านต่อชน ออกไปยังทิศทางตามแนวการติดตั้ง

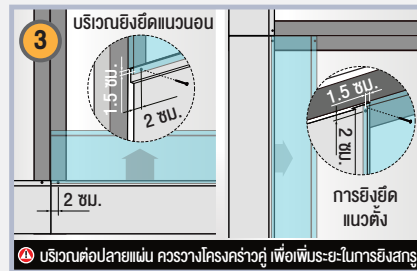

ยิงยึดไม้ฝาบังใบ ด้วยสกรูปลายสว่าน ปีกผีเสื้อ ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 มม. ที่บริเวณปีกแผ่น โดยห่างจากขอบแผ่น 1.5 ซม. และห่างจากปลายแผ่น 2 ซม. ในทุกช่วงระยะโครงคร่าว

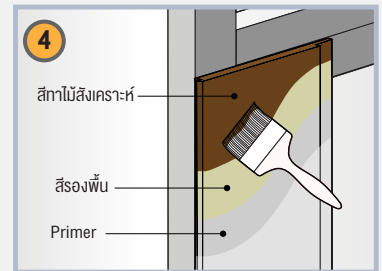

หลังจากโป๊วเก็บหัวสกรูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาสีตกแต่งด้วยสีสำหรับทาไม้สังเคราะห์ ประเภทสีน้ำอะคริลิค



Specification Sheet และ คู่มือติดตั้งสินค้าฉบับเต็ม



Specification Sheet



คู่มือติดตั้งสินค้า



WOOD SUBSTITUTES

DIAMOND APPLICATION



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

408/163-165 อาคารสำนักงานพลอยอินเพลส ชั้น 40 ถ.พลอยอิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 619 0742-4

