



Order Handbook

คู่มือสั่งซื้อสินค้าตราเพชร



แผ่นพื้น SPC



กันปลวก



ยึดหดตัวต่ำ




แข็งแรง



กันน้ำได้ 100%



กันการลามไฟ



กันรอยขีดข่วน



กันการลื่นไถล



กันสารเคมี

UV Coating

เคลือบผิวหน้าด้วยแสง UV ประสิทธิภาพสูง เสริมเกราะป้องกันผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Protective Wear Layer

ชั้นเคลือบ PVC แบบใสที่ช่วยปกป้องผิวหน้าจากรอยขีดข่วน

High Definition Decorative Film

แผ่นฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง ให้ความสวยงามสมจริง

IXPE Underlay

แผ่นโฟม IXPE ที่มีความหนาแน่น และให้ความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี ช่วยลดเสียงรบกวน ผิวสัมผัสนุ่มสบายเท้า พร้อมทั้งเคลือบสาร Anti-Bacteria

Virgin Grade Rigid Core

แกนกลางวัสดุ Stone Plastic Composite ประกอบด้วย PVC Resin แบบ Virgin Grade และผงหิน Calcium Carbonate ให้ความแข็งแรง ยึดหดตัวต่ำ

แผ่นพื้น SPC รุ่น SPC Flooring และ SPC Flooring Plus ปูแบบลายตรง

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%



ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FLOORING	SPC FLOORING PLUS
ขนาด กว้าง x ยาว	182 x 1212.9 มม.	
ความหนาแกนกลาง	4 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.
ความหนารวม	4 มม.	5 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	300 ไมครอน
พื้นผิว	ลายเลียนไม้	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	15 แผ่น	12 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	26 กก.	20.9 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	3.31	2.65



คาราเมล
CARAMEL



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



เบจ
BEIGE



วอลนัท
WALNUT



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



สโตนเกรย์
STONE GRAY

DIAMOND
SPC SOLUTIONS



DIAMOND
SERVICE
SPECIALIST

มีบริการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

แผ่นพื้น SPC รุ่น Herringbone ปูแบบลายกังปลา

การปูพื้นลายกังปลาควรคำนวณวัสดุเผื่อ 15-20%


ขนาด กว้าง x ยาว	128 x 640 มม.
ความหนาแกนกลาง	5 มม.
IXPE Foam	2 มม.
ความหนารวม	7 มม.
Wear Layer	500 ไมครอน
พื้นผิว	ลายไม้
จำนวนบรรจุ / กล่อง	16 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	20 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	1.31




สินค้าแยกจำหน่าย แผ่น A และ แผ่น B




หมายเหตุ
แผ่น A = ลื่นเงางว
แผ่น B = ลื่นเงาขี้




ใช้ขอบมุม เช่น มุมกระเบื้องภายใน



ใช้ในงานกับขอบพื้นที่ ยกกระดาน เช่น ธรณีประตู ขอบมุมตู้ หรือ พื้นที่ไม่ใช่ ตัวงานบัว



ใช้ในงานกับพื้นที่ต่างระดับ หรือ ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู



ใช้ในงานเชื่อมระหว่าง พื้นที่ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู

ตัวจบแผ่นพื้น SPC

ตัว PVC	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
	7.5 x 300 x 1.6	1.7
	5.0 x 300 x 1.6	1.2
	9.5 x 300 x 1.5	1.9
ครอบฉาก	2.5 x 240 x 2.5	0.3
ตัวจบเก็บขอบ (Edging)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบระดับเดียวกัน (T-Joint)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบต่างระดับ (Transition)	2.5 x 240 x 0.6	0.3

สีบัว และตัวจบ PVC [สีขาว 114-5 มีเฉพาะบัว]




NEW
สินค้าใหม่

DIAMOND
Lite
SPC FLOORING

ผลิตภัณฑ์ SPC คุณภาพ เพื่อการตกแต่งภายในอาคาร และที่อยู่อาศัย จากตราเพชร
แข็งแรง ป้องกันปลวก ทนทานต่อรอยขีดข่วน ด้วยวัสดุ PVC แบบ Virgin Grade 100%
ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต ติดตั้งสะดวกด้วยระบบ Click-Lock แบบ Uniclick
ผิวหน้าลายไม้แบบบุบสวย ผิวสัมผัสใกล้เคียงไม้จริง ด้วย PVC Film ทั้งยังช่วยลดการ
สิ้นเปลืองลดภัยกับผู้อยู่อาศัย และสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์



Lite
COLORS

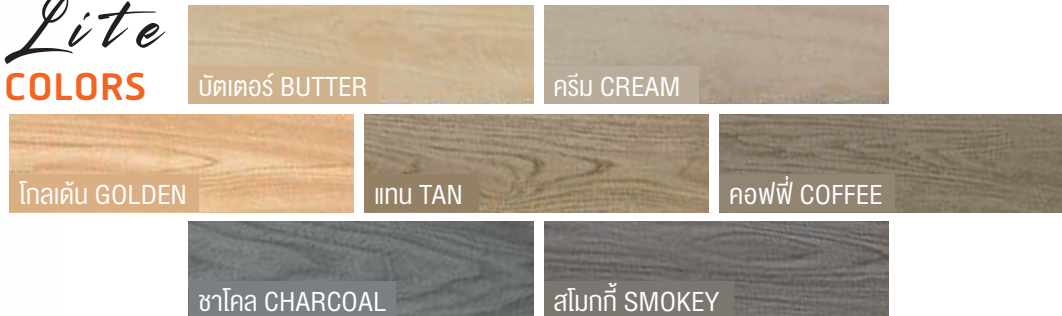

DIAMOND LITE SPC	Standard	IXPE
ขนาด กว้าง x ยาว	183 x 1220 มม.	
ความหนาแกนกลาง	4 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.
ความหนารวม	4 มม.	5 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	
พื้นผิว	BP Surface	
การคงทนต่อการขีดข่วน	AC3	
รูปแบบการปู	ปูตรง	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	12 แผ่น	10 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	22.5 กก.	20 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	2.68	2.23

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%






ไม้บันได SPC ผลิตภัณฑ์ไม้บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดผิว SPC รายเดียวในตลาด



คงทน แข็งแรงด้วยแกนกลางวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก.1427-2561 สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโครงปูนและโครงเหล็ก ปิดด้วยผิวหน้า SPC สี และลวดลายเดียวกับแผ่นพื้น DIAMOND SPC ให้คุณได้เลือกสีให้เข้ากับบ้านอย่างสวยงาม ลงตัว ติดตั้งง่าย ด้วยกาวยกตะปูหรือกาวยึดซีเมนต์ คุณภาพสูง มีจำหน่ายครบเซตโซลูชันไม้บันได ลูกนอน ลูกตั้ง ชานพัก และราวบันได

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามชั้น
	20 x 150 x 1 MADE TO ORDER	5.37	นับตามชั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามชั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามชั้น
	30 x 150 x 2.4 MADE TO ORDER	14.75	นับตามชั้น
ตัวจบชานพัก (ใช้ร่วมกับแผ่นพื้น Diamond SPC Plus)	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชั้น / ชานพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชั้น / ชานพัก 1 ชุด
ไม้ราวบันได MADE TO ORDER	7 x 120 x 2.5	1.7	วัดระยะตามการใช้งาน
	7 x 300 x 2.5	4.2	วัดระยะตามการใช้งาน

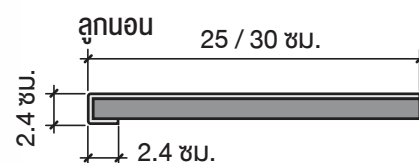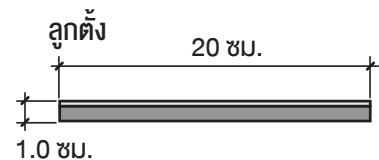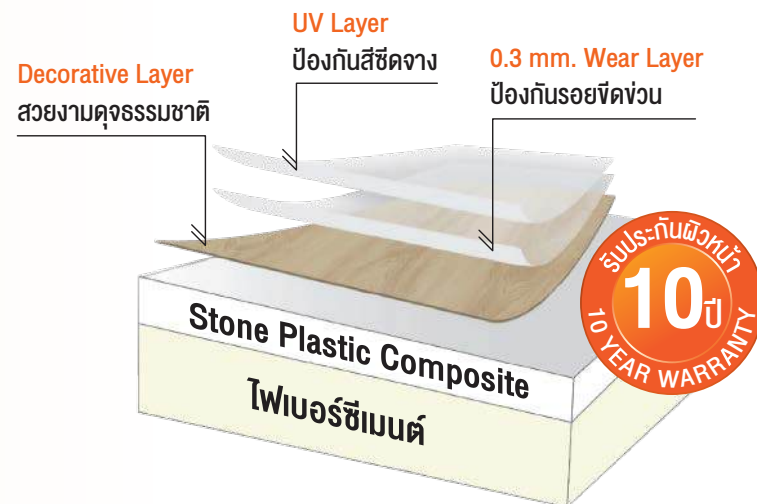

คาราเมล
CARAMEL



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



เบจ
BEIGE



วอลนัท
WALNUT



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE



สโตนเกรย์
STONE GRAY



กันปลวก



ยึดหดตัวต่ำ



แข็งแรง



กันน้ำได้ 100%



กันการลามไฟ



กันรอยขีดข่วน



กันการลื่นไถล



กันสารเคมี

ผนัง SPC FastPanel

นวัตกรรมใหม่ของการตกแต่งผนัง ด้วยแผ่นผนัง SPC FastPanel จาก Stepguard by Diamond ที่ผลิตจากแกนกลางวัสดุ SPC แบบ Virgin Grade ที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ กันน้ำได้ 100% ลวดลายบนผิวหน้าความคมชัดสูง เสมือนจริง ด้วยผิวแบบ Smooth Surface ที่ให้สัมผัสเรียบเนียน หรือ Slate Surface ให้สัมผัสเหมือนหิน มาพร้อมแผ่นขนาดความยาวพิเศษ สูง 2.8 เมตร ไร้รอยต่อในแนวตั้ง ติดตั้งง่าย ทั้งบนโครงผนังใหม่หรือปูทับบนกระเบื้องเดิม ด้วยกาวตะปู พร้อมลิ้น Click Lock ทำให้แผ่นต่อกันอย่างเนียนสนิท ไม่ต้องใช้กาวยานาว

ขนาด กว้าง x ยาว	600 x 2800 มม.
ความหนาแกนกลาง	4.5 มม.
Wear Layer	200 ไมครอน
พื้นผิว	Smooth / Slate
จำนวนบรรจุ / กล่อง	4 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	63.5 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	6.72



ไม่ต้องใช้ยาแนว



ติดตั้งในห้องน้ำได้



ติดตั้งกับผนังเดิมได้



SMOOTH SURFACE



CALACATTA MARBLE
MP24



VINTAGE FLOW
MC15



LIGHTNING GRAY
MP25



BREEZE BEIGE
MC11



TERRAZZO CHARM
MS11

SLATE SURFACE



RIVEN SLATE
MC12s



OCEAN TRAVERTINE
MP67s



BLAZE CORTEN
MP61s



DIAMOND
SPC SOLUTIONS



กันปลวก



ยืดหดตัวต่ำ



แข็งแรง



กันการลามไฟ



กันน้ำได้ 100%



กันสารเคมี



EMERALD

หลังคาเซรามิก

ตราไอวี่

- 

สีสวยอยู่เสมอมิซีดจาง
- 

กันความร้อน
- 

ป้องกันสิ่งสกปรก
- 

ป้องกันการรั่วซึม
- 

ง่ายต่อการติดตั้ง
- 

ลดการซ่อมแซมของหลังคา



กรณีต้องการสั่งซื้อ 10,000 แผ่นขึ้นไป โปรดประสานผู้แทนขาย หรือตัวแทนจำหน่าย


- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชรทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล

Emerald Ceramic Roof Ridge and Accessories



NEW
สินค้าใหม่

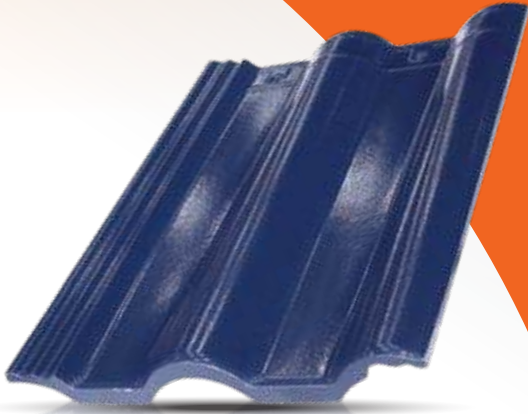

ขนาด กว้าง x ยาว	30 x 41 ซม.
น้ำหนัก	3.2 กก.
ความชันหลังคา	≥ 25 องศา
ระยะแป	แปแถวแรก 34 ซม. แถวถัดไป 33 ซม.
ปริมาณการใช้งาน	12 แผ่น / ตร.ม.
ระบบครอบ	ระบบครอบแห้ง Dry Fix รุ่น แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดแป	แปชุบเปอร์สตีล หน้า 0.5 มม.
น้ำหนักออกแบบ	40 กก. / ตร.ม.
ข้อกำหนดการติดตั้ง	ใส่แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) เสมอ



DECRA®

METAL ROOFING

หลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ DECRA ผลิตจากโรงงานในประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี 1957 ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกในตลาด ปัจจุบันวางจำหน่ายกว่า 127 ประเทศทั่วโลก และ ตราเพชร เป็น Exclusive Distributor รายเดียวในประเทศไทย

เทคโนโลยี Concealed Fastening

ลิ้งค์เฉพาะของหลังคา DECRA CF Series ที่ทำให้หลังคาไร้รอยต่อ ดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน และช่วยปกป้องสกรูจากสภาพอากาศ ช่วยลดปัญหาหลังคารั่วซึม



- 

ทนแรงลมพายุ

ปกป้องหลังคาหลุดปลิวด้วยระบบติดตั้งแบบ Interlocking
- 

ทนแรงกระแทก

วัสดุเหล็กที่มีความหนา 0.44 - 0.55 มม. ทนทานต่อลูกเห็บ
- 

น้ำหนักเบา

เพียง 7.5 กก. ต่อ ตร.ม. ติดตั้งง่าย ประหยัดโครงสร้าง
- 

วัสดุไม่ติดไฟ

ด้วยวัสดุเหล็ก และสารเคลือบผิวหน้า และระบบติดตั้ง ช่วยป้องกันไฟได้
- 

ป้องกัน UV

วัสดุเคลือบผิวหน้า ถูกออกแบบมาให้ป้องกันแสง UV ทำลาย
- 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานผ่านมาตรฐาน ISO14001 และวัสดุเหล็กสามารถ Recycle ได้


หลังคาเดครา แผ่นหลังคาเคลือบหินภูเขาไฟ

DECRA®
METAL ROOFING

6




CALIBRE
SATIN FINISHED



EBONY




CF SHINGLE
TEXTURED FINISHED



OAKWOOD




CF SHAKE
TEXTURED FINISHED



BARKWOOD

ชุดครอบหลังคารุ่น CALIBRE



ชุดครอบหลังคารุ่น CF SHINGLE และ CF SHAKE



รุ่นหลังคา	CALIBRE	CF SHINGLE	CF SHAKE
ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	1340 x 295	1345 x 425	1345 x 425
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	2.1	3.5	3.5
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.5	7.5	7.5
ความหนาเหล็ก TCT (กก.)	0.55	0.44	0.44
ระยะแป (ซม.)	25.2	36.8	36.8
แปเสริม (ซม.)	-	15	-
ความลาดชันขั้นต่ำ	10 องศา	15 องศา	15 องศา
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	3.13	2.2	2.2
รูปแบบการนุง	ขวาไปซ้าย	ซ้ายไปขวา	ซ้ายไปขวา

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	42 x 134
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.4
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	37
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา

SHINGLE



BLACKSTONE TWO-TONE



BROWNSTONE TWO-TONE

ผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็กเคลือบผิวด้วยหินจากธรรมชาติ ให้ผิวสัมผัสที่สวยงาม มีมิติ แข็งแรงทนทานด้วยเหล็กอลูซิงค์ ความหนา 0.5 มม. พร้อมชั้นเคลือบ AZ150 รับประกันไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงกระแทก ตัวชั้นเคลือบหินธรรมชาติช่วยดูดซับเสียงฝนตกกระแทกได้ดี และทำหน้าที่ป้องกันความร้อนและแสง UV ผ่านชั้นผิวเหล็ก

DIAMOND
STONE
COATED
METAL ROOF

NEW
สินค้าใหม่

ชุดครอบหลังคารุ่น SHINGLE



รูปแบบ	2-Steps	6-Steps
ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	85 x 81	85 x 234
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	5.0	12.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	1.6	0.57
ระยะแป (ซม.)	74	74
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา	15 องศา

LONG SPAN



2-Steps
GRAYSTONE



6-Steps

ชุดครอบหลังคารุ่น LONG SPAN



ชั้นเคลือบหลังคา STONE COATED

- ชั้นเคลือบอะคริลิกใส เพิ่มความเงางาม และการยึดเกาะผิวหน้า ป้องกันน้ำฝนซึมลงใต้แผ่น
- ชั้นหินจากธรรมชาติ ให้ความสวยงามช่วยลดเสียงรบกวนจากฝนตกกระแทก ลดรังสี UV
- ชั้นรองพื้น ช่วยให้เปิดหน้ายึดเกาะกับอะลูซิงค์
- ชั้นเคลือบเหล็ก ช่วยปกป้องชั้นเหล็กอะลูซิงค์
- ชั้นอะลูซิงค์เกรด AZ150 ป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมได้อย่างดี
- ชั้นเหล็ก เหล็กคุณภาพสูง ความหนา 0.5 มม. (TCT)
- ชั้นอะลูซิงค์เกรด AZ150 ป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมได้อย่างดี
- ชั้นเคลือบเหล็ก ช่วยปกป้องชั้นเหล็กอะลูซิงค์

กระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Tile



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150		50 x 230	50 x 360
ความหนา (มม.)	4	5	4	5	5	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1	6.4	6.2	8.0	12.3	19.2
ระยะแป (ซม.)	100		130		100	100
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20		30	60
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.15		1.65		1.08	0.72
ระบบครอบ	ครอบสันโค้ง					
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7					

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

- 1  ครอบปิดชาย

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 2  ครอบหางมน

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 3  ครอบ 4 ทาง ปันหยา

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 4  ครอบข้าง

จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- 5  ครอบปิดจั่ว

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 6  ครอบสันตะขี

จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร
- 7  ครอบสันหลังคา

จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร
- 8  ครอบ 3 ทาง ตัว Y

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 9  ครอบ 4 ทาง จตุรมุข

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 10  ครอบ 3 ทาง ตัว T

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 11  ครอบสันตะขี แบบตรง (ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง)

จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร
- 12  ครอบสันโค้ง แบบตรง (ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง)

จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

• ใช้ปิดแนวสันตะขี หรือแนวสันหลังคาที่มีความลาดชันไม่ได้ตามข้อกำหนด หรือลอนกระเบื้อง 2 ด้าน ไม่ตรงกัน

Standard Color

- ขายดี



เทาโทเทเนียม
- ขายดี



น้ำตาลสุกสันต์
- 

เทาเพลทินัม
- MTO



ขาวงาช้าง
- MTO



ไข่มุกดำ
- ขายดี



แดงมังคุด
- 


ฟ้ารุ่งโรจน์
- 


ส้มทองมิงกร

Metallic Color


- ขายดี



น้ำตาลประกายเพชร
- 

แดงประกายเพชร
- 

ม่วงประกายเพชร
- 

ฟ้าประกายเพชร
- 

เขียวประกายเพชร

Standard Color : Two Tone

- ขายดี




แดงเยอบีระ
- 

แดงลิลลี่
- 

ส้มคอร์เดีย
- ใหม่



วนเทอร์ไวท์
- MTO



แดงคริสต์มาส

Special Color

Low Slope Roof

กระเบื้องจตุลอน รุ่น 2.3 / 3.6 เมตร


เหมาะสำหรับบ้านทรงโมเดิร์น หรือส่วนต่อเติมหลังคา

2.3 เมตร สีธรรมชาติ

3.6 เมตร สีธรรมชาติ




เทาโทเทเนียม



เทาเพลทินัม

MTO



ขาวงาช้าง

MTO



ไข่มุกดำ

• หลังคาทรงเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น) •

สำหรับกระเบื้องยาว 1.5 ม. และ 2.3 ม.

ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา (ระยะซ้อนทับ 30 ซม.)

สำหรับกระเบื้องยาว 3.6 ม.

ความลาดชันที่แนะนำ 5 องศา ขึ้นไป (ระยะซ้อนทับ 60 ซม.)

ความลาดชันหลังคา 5-10 องศา แนะนำให้ติดตั้งครอบ

ร่วมกับแผ่นยางรองใต้ครอบ

- 1  ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน (มุงจากซ้ายไปขวา)

จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร
- 2  ครอบข้างโมเดิร์น

จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- 3  ครอบปิดชายโมเดิร์น

จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- 4  ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร

จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร

• ใช้ร่วมกับแผ่นรองใต้ครอบ
- 5  ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ใช้ยึดกระเบื้องจตุลอน



สกรูปลายสว่าน หัววงเฟอร์ 2 นิ้ว ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชายกระเบื้องจตุลอน



สกรูปลายสว่าน 5 หุน ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล



กระเบื้องโปรงแสงจตุลอน (สีเขียว) ใช้มุงบนหลังคา เพื่อเปิดเป็นช่องรับแสงธรรมชาติ



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจตุลอน ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย

กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Tile



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150	
ความหนา (มม.)	4	5	4	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.8	6.2	6.0	7.8
ระยะแป (ซม.)	100		130	
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20	
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22		1.71	
ระบบครอบ	ครอบมาตรฐาน และครอบสันโค้ง			
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7			

Standard Color



Metallic Color



Special Color

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



รูปแบบครอบมาตรฐาน

- หลังคาทรงจั่ว • ความลาดชันที่แนะนำ 10 - 45 องศา
- หลังคาทรงปั้นหยา • ความลาดชันที่แนะนำ 15 - 30 องศา



รูปแบบครอบสันโค้ง

- หลังคาทรงจั่ว และทรงปั้นหยา • ความลาดชันที่แนะนำ 20 - 45 องศา



ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

- หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น) •

สำหรับกระเบื้องยาว 150 ซม. (ระยะซ้อนทับ 30 ซม.)
ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา ขึ้นไป
ความลาดชันหลังคา 5-10 องศา แนะนำให้ติดตั้งครอบร่วมกับแผ่นยางรองใต้ครอบ



กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Tile



มอก.18-2529



Made in Thailand



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	54 x 120	54 x 150
ความหนา (มม.)	4	4
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5	6.2
ระยะแป (ซม.)	100	130
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20	20
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22	1.71
ระบบครอบ	ครอบมาตรฐาน	
ขนาดแปชุบเปอร์สตีล (มม.)	0.7	

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Color



ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท



1 ครอบข้าง ลอนคู่
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



2 ครอบปิดชาย ลอนคู่
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



3 ครอบปิดจั่วปรับมุม ลอนคู่ (ตัวบน / ล่าง)
ปรับมุมได้ 10-45 องศา
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบปรับมุม ลอนเล็ก
(ตัวบน / ตัวล่าง)
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร



5 ครอบชนฟ้า ลอนเล็ก
(ซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



6 ครอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



7 ครอบมุม ลอนเล็ก
(10, 15, 20 องศา)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



8 ครอบสันตะจั่ว ลอนเล็ก (ครอบชาย / ครอบขวา / ครอบวงกลม)
จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร



9 ครอบสามทางตัว Y
(15, 17, 20, 25, 30 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



10 ครอบปิดจั่วมุมองศา ลอนคู่
(10, 15, 20 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

• หลังคาทรงจั่ว •
ความลาดชันที่แนะนำ
10 - 45 องศา

• หลังคาทรงปั้นหยา •
ความลาดชันที่แนะนำ
15 - 30 องศา

• หลังคาทรงเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น) •
ความลาดชันที่แนะนำ
ไม่ต่ำกว่า 10 องศา



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องลอนเล็ก



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องลอนคู่



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปชุบเปอร์สตีล



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา


กระเบื้องเจียระไน

Jearanai Roof Tile


ไทยโมเดิร์น Thai Modern



ไทยคลาสสิก Thai Classic

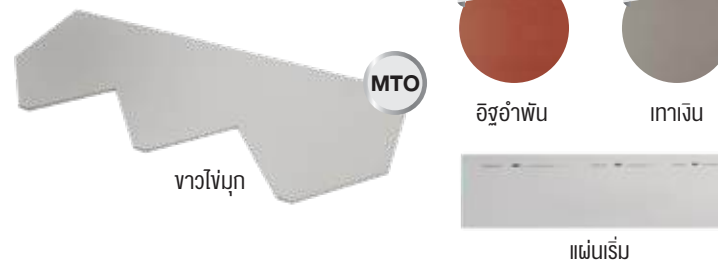

เอเลเกนท์ Elegant

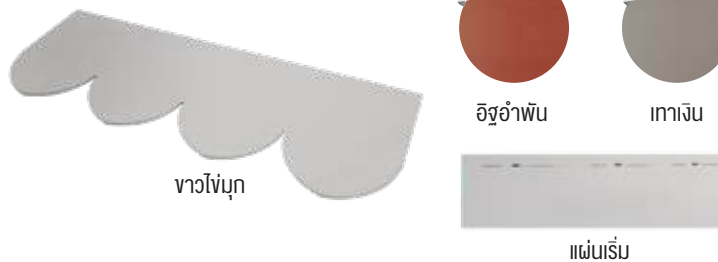

รุ่นหลังคา	ไทยโมเดิร์น	ไทยคลาสสิก	เอเลเกนท์
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 30 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 78 x 23 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 แผ่นเริ่ม : 2.6	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15	10	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	8.33	12.8	12.5
วิธีการติดตั้งกรอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องเจียระไน Jearanai Roof Ridge and Accessories

- ครอบข้างปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบปิดจั่ว
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบปิดปลายสันตะขา
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันตะขา
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบ 4 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบ 3 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันหลังคา
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบสันตะขา 2 ทาง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบ 4 ทาง จตุรมุข
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบ 3 ทาง ตัว T
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



ฉนวนกันความร้อน เวอร์ 5 คุณ ตราเพชร

ใช้ปูใต้หลังคา สำหรับช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

- รุ่นหนา 2 นิ้ว น้ำหนัก 2 กก. / ม้วน
- รุ่นหนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 2.7 กก. / ม้วน
- จำนวนใช้งาน 2.4 ตร.ม. / ม้วน ถึง 2 ความหนา



สินค้า	ความหนา 2 นิ้ว	ความหนา 3 นิ้ว
ขนาด	0.6 x 4 ม.	0.6 x 4 ม.
น้ำหนัก กก. / ม้วน	2.0	2.7
ความหนาแน่น กก. / ลบ.ม.	12	12
ความหนา	50 มม.	75 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์
ปริมาณการใช้งาน	2.4 ตร.ม. / ม้วน	2.4 ตร.ม. / ม้วน
ค่าความต้านทานความร้อน (Rt)	24 Hr.Ft ² F° / Btu	27 Hr.Ft ² F° / Btu
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value)	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°

สกรูปลายสว่าน ตราเพชร



2 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต อดามัส	250 ตัว
2 นิ้ว หัวเวเฟอร์	ยึดครอบข้าง จตุลอน / ลอนคู่ / เจริญ-โน	50 ตัว
2.5 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต CT เพชร	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดกระเบื้อง และครอบข้าง CT เวนิส	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดครอบข้างกระเบื้อง CT เพชร / อดามัส	50 ตัว
4 นิ้ว ร่มเซฟตี้	ยึดกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก	50 ตัว
5 ฟุต (13 มม.)	ยึดแป ฐเปอร์สตีล ตราเพชร	500 ตัว
32 มม.	ยึดกระเบื้อง เจริญ-โน / ไฉร์ / บอร์ดพื้น	250 ตัว

แผ่นย่นกระเบื้องคอนกรีต

ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นพิเศษบริเวณแนวสันตะเี และแนวตะเีรางน้ำหนัก 0.75 กก. จำนวน 50 ตัว / กุ่ปริมาณการใช้งาน 6 ตัว / เมตร



แผ่นยางรองใต้ครอบ

ใช้ปิดบริเวณครอบข้างและครอบเพื่งแหนดงโมเตีร์น ที่มีความลาดชันน้อย

1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)

- 1.25 x 20 ม.
- 1.25 x 60 ม.

แผ่นรองเชิงชาย

ขนาดยาว 2 เมตร

รางน้ำตะเี ตราเพชร

ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณรางตะเี ที่หลังคาสองผืนมาบรรจบกัน

ขนาดปกติ สำหรับแนวตะเีรางไม่เกิน 6 ม.
: 40 x 200 ซม. น้ำหนัก 2.74 กก.

ขนาดใหญ่ สำหรับแนวตะเีรางเกิน 6 ม.
: 45 x 200 ซม. น้ำหนัก 3 กก.

แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร

ใช้ปิดบริเวณหัวรางน้ำตะเี ป้องกันน้ำรั่ว

กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 2 ม. น้ำหนัก 0.2 กก.

จำนวนใช้งาน 2 เมตร / ม้วน

แผ่นยางปิดรอยต่อ

ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา

สันตะเีหรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ

กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. / น้ำหนัก 0.3 กก.

จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

สีทาปูนกรายใต้ครอบ CT เพชร, CT เวนิส

ใช้สำหรับทาตกแต่งปูนกรายใต้ครอบ

น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 40 เมตร / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งกระเบื้องอดามัส

ใช้ทาบริเวณรอยตุดตามขอบกระเบื้อง

น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 6 ตร.ม. / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งกระเบื้องจตุลอน, ลอนคู่, ลอนเล็ก

ใช้ซ่อมแต่งรอยขูดขีด

น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 24 ตร.ม. / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์

ใช้ทาสี และซ่อมแต่งรอยขูดขีดบนพื้นผิว

น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระป๋อง

สินค้าใหม่ NEW

DIAMOND SOLAR CELL ROOF TILE SOLUTION

ใช้ติดตั้งร่วมกับหลังคาคอนกรีตของตราเพชรเท่านั้น

สีกระเบื้องเป็นตามสีสินค้ากระเบื้องคอนกรีตที่ขายปัจจุบันเท่านั้น

กระเบื้องยึดแผงโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR MOUNTING ROOF TILE

*พร้อม L-Feet สำหรับติดตั้งรางยึดแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุดพร้อมใช้งาน



กระเบื้อง อดามัส

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.7 กก.



กระเบื้อง CT เวนิส

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.37 กก.




กระเบื้อง CT เพชร

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 5.87 กก.

กระเบื้องร้อยสายไฟโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR WIRING ROOF TILE



กระเบื้อง อดามัส

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.4 กก.



กระเบื้อง CT เวนิส

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.2 กก.



กระเบื้อง CT เพชร

กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42

น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.4 กก.

เทคโนโลยีการเคลือบสี คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*




* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating+ กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม




ไดมอนด์โคกิ้ง

เคลือบสี
2 ชั้น
ระบบไดมอนด์โคกิ้ง

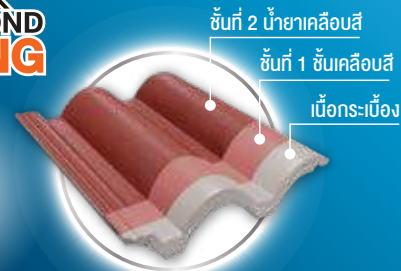


ไดมอนด์โคกิ้ง พลัส

เคลือบสี
3 ชั้น
ระบบไดมอนด์โคกิ้ง พลัส

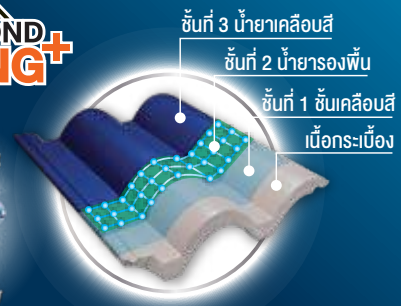

CT เวนิส CT Venice Roof Tile



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.4
ความลาดชันแนะนำ	20 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห่ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนทรายใต้ครอบ
ขนาดแปะเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 31 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชรทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งาน หรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



• ร่องรางลึก ช่วยระบายน้ำได้ดีกว่า
กระเบื้องหลังคาลอนทั่วไป

• ปลายกระเบื้องโค้งมน ดีไซน์สวยงาม
กลมกลืนทุกรายละเอียด

Standard Color




ขายดี



เทาหมื่น



เทานาโปลี



น้ำตาลทองโคล่า



แดงโรมัน

Special Color MTO

เจดสีใหม่



น้ำเงินกรอตโต



ส้มฟลอเรนซ์

MADE TO ORDER
MTO

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิต
กำหนดสั่งขั้นต่ำ 12,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT เวนิส

CT Venice Roof Ridge and Accessories



1 ครอบปิดชาย

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2 ครอบข้าง

จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร



3 ครอบปิดจั่ว

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบหางมม

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



5 ครอบสันโค้ง

จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง

จำนวนใช้งาน นับตามจุด



9 ครอบข้างชนผนัง

จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร



10 ครอบโค้งชนผนัง

จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



11 ครอบปล่อง ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง CT เวนิส



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง CT เวนิส



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปะเปอร์สตีล



แผ่นปิดกันน้ำ CT เวนิส
ใช้ปิดกันบนบริเวณเชิงชาย



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ใช้ปิดกันบนรองรับแผ่นหลังคา



ชุดอุปกรณ์ครอบแห่ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเพี



ชุดอุปกรณ์ครอบแห่สันตะเพี รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเพี ของหลังคาคอนกรีต

อดามัส

Adamas Roof Tile



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1
ความลาดชันแนะนำ	30 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ขนาดแปะเปอร์สตีล (มม.)	0.7
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งาน หรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Color

ขายดี

ขายดี

ขายดี

ขายดี

MTO

MTO

ขายดี

เทาแอตแลนติก

เทาเศรษฐี

เทาแปซิฟิก

เทาอัคนิล

เทาอาร์กติก

เทาโอหมอก

เทาสินทรัพย์

เทาปฐพี

น้ำตาลมะฮอกกานี

น้ำตาลแบล็ควูด

น้ำตาลภูเขา

น้ำตาลอิตาลีไทย

MADE TO ORDER MTO
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าสีผลิต
กำหนดสั่งขั้นต่ำ 30,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ



ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องอดามัส

Adamas Roof Ridge and Accessories

1

ครอบปิดชาย

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2

ครอบข้าง

จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร

3

ครอบปิดจั่ว

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4

ครอบปิดปลายสันตะพี

จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5

ครอบสันตะพี

จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

6

ครอบสันหลังคา

จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

7

ครอบสันชนผนัง

จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

8

ครอบข้างชนผนัง

จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

9

ครอบปล่อง

ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด

สกรูปลายส่วน 2 นิ้ว

ใช้ยึดกระเบื้องอดามัส

สกรูปลายส่วน 3 นิ้ว ยึดครอบ

ใช้ยึดครอบข้างอดามัส

สกรูปลายส่วน 5 นิ้ว

ใช้ยึดแปะเปอร์สตีล

ชุดติดตั้งครอบชนผนัง

ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง

บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.

ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา

ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะพี ของหลังคาคอนกรีต

ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม


ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะพี



Standard Color



Metallic Color



โพลีปรายโชค

Premium Color



น้ำเงินไทรรงค์

น้ำเงินรอยัล

แดงดวงฤทัย

Special Color



เงินกุลพันธ์

ส้มวราภักษ์

น้ำตาลทรายทอง

แดงประกายตะวัน

น้ำตาลอรุณรุ่ง

เขียวทองอ่อน



CT IWXS


CT Tile Roof Tile



มอก.535-2556

Made in Thailand

ความสูงลอน 2.9 ซม.



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.0
ความลาดชันแนะนำ	17 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนกรายใต้ครอบ
ขนาดแปะเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชรทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งาน หรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT IWXS

CT Tile Roof Ridge and Accessories



สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง CT IWXS




สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง CT IWXS



สกรูปลายสว่าน 5 นิ้ว
ใช้ยึดแปะเปอร์สตีล



แผ่นปิดกันนก CT IWXS
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณผนังหลังคาชนกับอาคาร



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะพาน



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะพาน รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะพาน หลังคาคอนกรีต



ขั้นตอนการรับบริการ

1. เลือกบริการที่ต้องการ


- 1.1 เลือกแบบกระเบื้อง และสีที่ต้องการจาก www.dbp.co.th หรือตัวอย่างสินค้า และสื่อ ณ จุดขาย
- 1.2 เลือกรับบริการติดตั้งโครงหลังคาทั้งระบบ (กระเบื้องหลังคา เเชิงชาย โครงหลังคาสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบหลังคา เช่น แผ่นสะท้อนความร้อน)
- 1.3 เลือกรับบริการเฉพาะการติดตั้งกระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์ กรณีที่มีโครงหลังคาแล้ว

2. เตรียมข้อมูลสำหรับขอรับบริการ

- 2.1 ที่ตั้งอาคาร แผนที่ ผู้ติดต่อ แบบโครงสร้างอาคาร เพื่อออกแบบ และวางแนว
- 2.2 แปลนหลังคาทุกชั้น
- 2.3 รูปด้านทั้ง 4 ด้าน
- 2.4 รูปตัดของอาคาร
- 2.5 แบบที่จำเป็น เช่น ปล่องไฟ รางน้ำ
- 2.6 แบบโครงหลังคา ระยะแป (กรณีเลือกรับบริการข้อ 1.3)
- 2.7 แบบแปลนพื้นที่ทุกชั้น
- 2.8 แบบขยาย / แบบแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ต้องการแขวนกับโครงหลังคา พร้อมน้ำหนักของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
- 2.9 ตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ (ถ้ามี)

*แบบที่ส่งต้องมีระยะบ่งชี้ครบถ้วน


2.2 ภาพตัวอย่างแปลนหลังคา

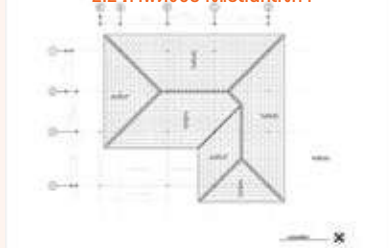

2.4 ภาพตัวอย่างแปลนรูปตัดของอาคาร



2.3 ภาพตัวอย่างแปลนรูปบ้านทั้ง 4 ด้าน

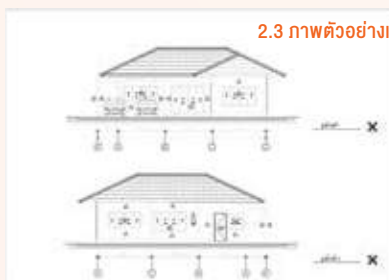

Permission?



3. ติดต่อ Call Center 02-619-2333

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
อีเมล callcenter@dbp.co.th
ส่งข้อมูลสำหรับออกแบบโครงหลังคา และคำนวณวัสดุ
สามารถติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร



4. รับใบเสนอราคา ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน

5. ยืนยันการใช้บริการ

6. นัดหมายเจ้าสำรวจพื้นที่

เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนเข้าติดตั้ง ภายใน 7 วันทำการ
หลังยืนยันการใช้บริการ

7. ส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

ภายใน 10-14 วันทำการ หรือตามแผนงาน
(หน้างานพร้อมติดตั้ง)



8. การส่งมอบงาน

ภายใน 3-5 วัน หลังจากงานแล้วเสร็จ
โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบร่วมกับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า



9. การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง QC.

เข้าตรวจสอบภายหลังจากการส่งมอบงานโดยทีมงาน QC.



D-TRUSS SERVICES

บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป



เหล็กคุณภาพสูง
เคลือบผิวไม่เป็นสนิม



แข็งแรง
ทนทาน



ติดตั้งโดยทีมช่าง
จากตราเพชร



งานจบไว
จบไม่บานปลาย



มั่นใจในคุณภาพ
จากตราเพชร


D-TRUSS

ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูป ตราเพชร

เป็นระบบหลังคาโครงถัก (Truss) ผลิตมาจากเหล็กกล้ารีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีนำมาขึ้นรูป ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างที่ทันสมัย ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง จึงได้หลังคาที่แข็งแรงทนทาน ไม่มีเศษสิ้นเปลือง ทำให้ควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี งานติดตั้งรวดเร็ว ลดเวลา ช่วยกำหนดแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย



รับประกันคุณภาพวัสดุ 10 ปี

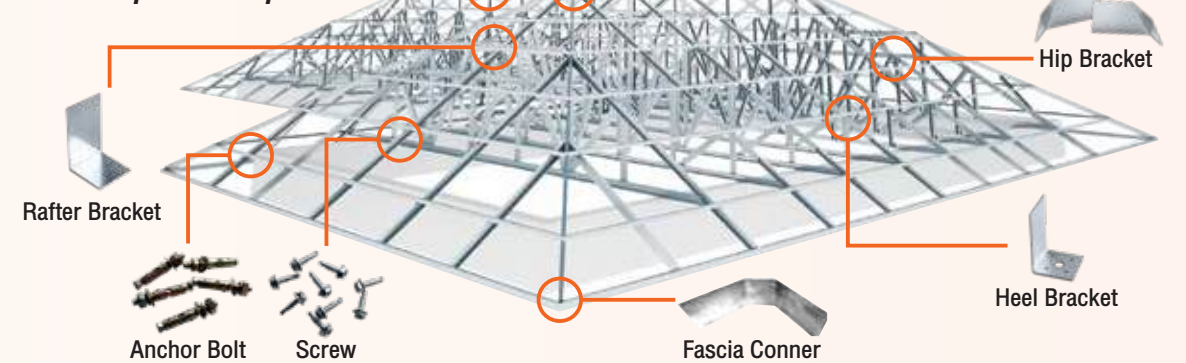

ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเี
ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด

- จาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นยาง

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเี
ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร
กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด

- จาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นยางรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเี รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเี ใช้กับกระเบื้อง
หลังคาคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. / น้ำหนัก 4.1 กก.
จำนวนใช้งาน 3.5 เมตร / ชุด

- จาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 16 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง

ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. / น้ำหนัก 5.9 กก.
จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด

- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- โพลียูรีเทน (PU) - 2 หลอด
- เหล็กครอบครอบชนผนัง - 4 ท่อน
- สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว - 30 ตัว
- สกรูพร้อมพุกพลาสติก - 24 ตัว

เหล็กคุณภาพ G550 แข็งแรงทนทาน

ชั้นเคลือบ AZ150 ป้องกันสนิม

ชั้นเคลือบ AZ150
ทนการกัดกร่อน ทนต่อสนิม

STEEL CORE G550
เหล็กกล้า 5,500 kg/cm²




แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ใช้ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือโครงหลังคาช่วยป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน
ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน

*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว




รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน



รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน



รุ่นอีโค่ 1 ด้าน



รุ่นอีโค่ 2 ด้าน

แป็กวาลาไนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร

SUPERSteel

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก G550 ผลิตจากเหล็กกำลังสูง
- ชั้นเคลือบหนา AZ150 ทนดั่งเวลารอสิ่งสมัย
- ความสูง 30 มม. รับน้ำหนักได้ดีกว่าแป็กในท้องตลาด
- มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
- มี 2 ความหนา 0.5, 0.7 มม. ให้เลือกใช้ได้ เข้าได้กับทุกหลังคาของตราเพชร

ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	ชนิดกระเบื้อง	น้ำหนัก (กก.)
0.5	6	CT เพชร / CT เวนิส เจียร์โบ / เดครา	2.69
0.7	6	อดาบัส / จตุลอน / ลอนคู่ ลอนเล็ก	3.71



รับน้ำหนักได้

>200
กก. / ตร.ม.

ความหนา
สารเคลือบ

150
กรัม / ตร.ม.



DIAMOND CAFE

LIVING SPACE

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย...

‘อาคารสำเร็จรูป ตราเพชร’

ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะ

- วัสดุหลักไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้มาตรฐาน มอก. คงทน แข็งแรง
เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย หมดปัญหาปลวกมอด

• รับประกัน 1 ปี*

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม



Call Center : 02-619-2333



Email : callcenter@dbp.co.th

NEO DESIGN



13 ตร.ม.



25 ตร.ม.



20 ตร.ม.



40 ตร.ม.



63 ตร.ม.

MODERN DESIGN

- มีขนาดให้เลือก 12, 16, 20, 40 และ 63 ตร.ม.
- ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย

DIAMOND MODULAR PLATFORM

SENIOR HOME | KIOSK | PETHOUSE

- 🏠 ก่อสร้างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30-45 วัน
- 🏠 ควบคุมงบประมาณได้ รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนสั่งซื้อ
- 🏠 ออกแบบได้หลากหลาย มีหลายสไตล์ให้เลือก
- 🏠 ยืดหยุ่นการใช้งาน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ และรูปแบบได้ตามต้องการ
- 🏠 โครงสร้างทรีส G550 ชูบ AZ150 คุณภาพสูง ควบคุมมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน
- 🏠 ทนทาน วัสดุแข็งแรงจากตราเพชร ได้รับมาตรฐาน มอก.
- 🏠 บริษัทใหญ่ ไม่ทิ้งงาน ส่งมอบตรงตามกำหนด มีสัญญาชัดเจน
- 🏠 รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
- 🏠 เนรมิตอาคารสำเร็จรูปที่ตรงใจคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบาย



บ้านสำเร็จรูปตราเพชร



STRUCTURE

โครงสร้าง D-TRUSS System ที่มีความทนทาน แข็งแรง ด้วยเหล็ก G550 พร้อมชั้นเคลือบ AZ150 ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมวิศวกรรม 3D

ROOFING

หลังคาอลูมิเนียมฉนวนลดความร้อน ECO+PU FOAM หนา 5 มม. ลดความร้อน และเสียงรบกวน รับประกัน 5 ปี



WALL

วัสดุปิดผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความทนทานทุกสภาวะอากาศ ปลอดภัย ต่อปลวก มอด ตลอดอายุการใช้งาน

DOOR & WINDOW

อะลูมิเนียมทำสีแบบบอโรไนซ์ กระดาษย่นติดแสง หนา 5 มม. แข็งแรง ได้มาตรฐาน

FLOOR

แผ่นพื้นภายในวัสดุ SPC แข็งแรง ทนทาน ทนความชื้น วัสดุพื้นภายนอกไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนทุกสภาวะอากาศ

รับประกันสูงสุด 5 ปี*

รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

K I  S K

อาคารสำเร็จรูป ก่อสร้างรวดเร็ว พร้อมต่อ ยอดธุรกิจ

KIOSK ขนาด 2.4x2.4 เมตร



KIOSK ขนาด 3.0x3.0 เมตร

PETH  USE

บ้านสัตว์เลี้ยงแสนรัก
พื้นที่กว้างขวาง อยู่สบาย

SIZE : S



SIZE : M



SIZE : L





I-SHAPE : S

SENIOR HOME

บ้านผู้สูงอายุ ปลอดภัย อุ่นใจ
ด้วยฟังก์ชันที่รองรับทุกความต้องการ

SENIOR HOME I-SHAPE : S เหมาะสำหรับพักอาศัย 1 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้อง สตูดิโอ / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

ขนาดพื้นที่ในอาคาร 22.5 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 9 ตร.ม.



L-SHAPE : M

SENIOR HOME L-SHAPE : M เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

ขนาดพื้นที่ในอาคาร 29.7 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.



L-SHAPE EXTRA : L

SENIOR HOME L-SHAPE EXTRA : L เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

ขนาดพื้นที่ในอาคาร 34.2 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.



**MODULAR
HOUSE.**

ไดมอนด์บอร์ด



Diamond Board



รุ่นมาตรฐาน

มอก.1427-2561

สินค้า	ขนาด ก x ย x ห (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	การใช้งาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 4 มม.	60 x 240 x 0.4	8.6	0.69	280	เพดาน
	120 x 120 x 0.4	8.6	0.69	170	เพดาน
	120 x 240 x 0.4	17.2	0.35	140	เพดาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 6 มม.	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35	90	เพดาน, ผนังกันห้อง
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 8 มม.	120 x 240 x 0.8	34.4	0.35	60	ผนังภายใน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 10 มม.	120 x 240 x 1.0	43.0	0.35	50	ผนังภายนอก
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 12 มม.	120 x 240 x 1.2	51.6	0.35	35	ผนังภายนอก, แผ่นรองปูพื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 16 มม.	120 x 240 x 1.6	68.8	0.35	30	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 18 มม.	120 x 240 x 1.8	77.4	0.35	25	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 20 มม.	120 x 240 x 2.0	86.0	0.35	20	พื้น



ยิปซัมบอร์ด




มอก.219-2566

สินค้า	ขนาด ก x ย x ห (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
รุ่นมาตรฐาน	120 x 240 x 0.9	17.0	0.35	100
รุ่นทนชื้น	120 x 240 x 0.9	20.0	0.35	100




ยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบสม่ำเสมอ สวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความเรียบเนียน

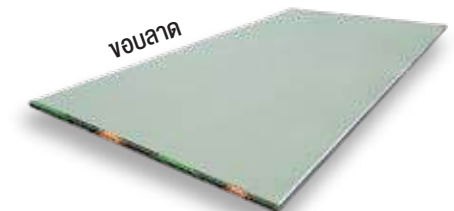

ยิปซัมบอร์ด รุ่นทนชื้น

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาวะความชื้นสูง ปลอดภัยจากการดูดซับความชื้น เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

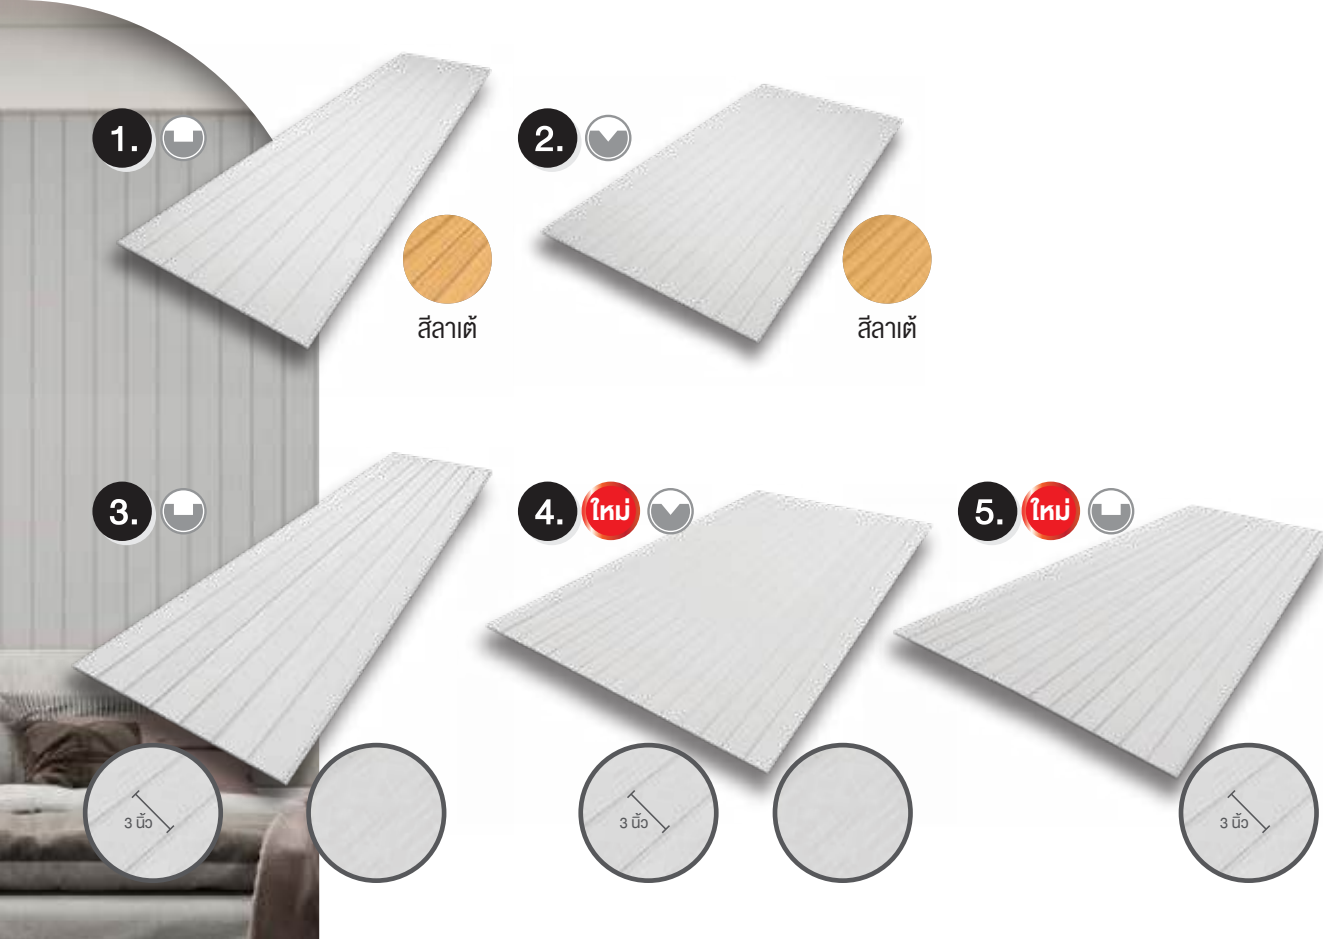


บอร์ดตกแต่งผนัง

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาลาน)
1. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 240 x 0.8	17.0	0.69	120
	60 x 300 x 0.8	21.3	0.55	70
2. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V	120 x 240 x 0.8	34.0	0.35	60
3. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายสี่เหลี่ยม เซาะร่อง U	60 x 300 x 0.6	16.0	0.55	70
4. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายสี่เหลี่ยม เซาะร่อง V 3" ใหม่	120 x 240 x 0.6	25.3	0.35	60
5. บอร์ดตกแต่งผนัง รุ่นอีโค่ ผิวเรียบ ใหม่ เซาะร่อง U 3"	120 x 300 x 0.6	32.0	0.28	50

ฝ้าเพดาน ฝ้าระบายอากาศ

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาลาน)
1. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4	4.2	1.38	340
2. ฝ้าเพดาน ลายไม้	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
3. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
4. ฝ้าเพดาน ลายไม้ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.0	1.38	340
5. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
6. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
7. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูกลม	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
8. ฝ้าระบายอากาศ เซาะร่อง ผิวเรียบ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
9. ฝ้าระบายอากาศ เซาะร่อง ลายไม้ รูแปปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340

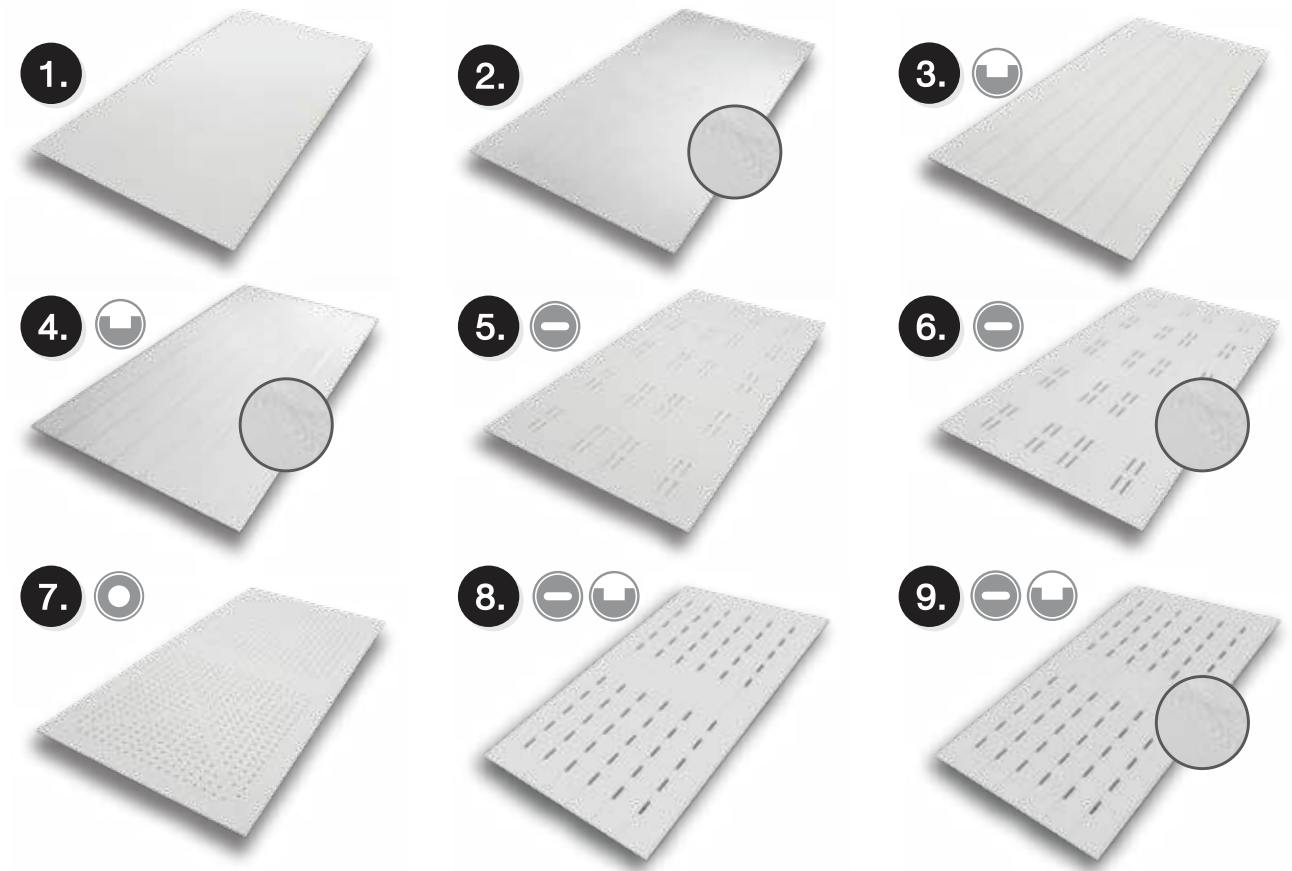

ไม้สังเคราะห์

Wood Substitutes



ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ



ไม่ขึ้นรา ไม่เปื่อยยุ่ย



ปลวกไม่กิน



ทนทาน ติดตั้งได้
ทั้งภายใน / นอก



ติดตั้งง่าย ใช้งานไว
ประหยัดเวลา

ไม้ตกแต่งบันได

Decorative Stair Plank



ลูกตั้ง

ลูกนอน

สีธรรมชาติ

เซิงชาย

Eave



สีธรรมชาติ

สีสำเร็จ



แดงทับทิม

น้ำตาลเบอร์รี่

น้ำตาลประตู

สีรองพื้น



รองพื้น
น้ำตาลสีทอง

รองพื้น
เหลืองออร์คิด

เซิงชาย พลัส

Eave Plus



สีธรรมชาติ



เทาซีเกรย์

สีทองสุก

น้ำตาลประตู

น้ำตาลเบอร์รี่

แดงทับทิม

ไม้ขอบ

Ceiling Border



สีธรรมชาติ



เหลืองออร์คิด

เทาซิลเวอร์

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก

Mould Classic Model



สีธรรมชาติ



เหลืองออร์คิด

ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น

Mould Modern Model



สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
เซิงชาย	15 x 300 x 1.6	11.3	2	200	0.33
	15 x 400 x 1.6	14.8	2	152	0.25
	20 x 300 x 1.6	14.8	2	136	0.33
	20 x 400 x 1.6	19.8	2	104	0.25
เซิงชายพลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	88	0.33
เซิงชายพลัส 16 มม.	23 x 300 x 1.6	14.5	2	88	0.33
	23 x 400 x 1.6	19.3	2	88	0.25
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.83	4	288	0.33
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	270	0.33
ไม้ขอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	240	0.33
ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	200	1 แผ่น / จุด
ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	90	1 แผ่น / จุด

ไม้ฝา Siding



สีธรรมชาติ

กลุ่มสีมาตรฐาน



เหลืองออร์คิด



น้ำตาลสักทอง

กลุ่มสีพิเศษ



น้ำตาลประตู



แดงทับทิม



แดงทิวลิป



น้ำตาลเบอร์รี่




สักเศรษฐี



น้ำตาลอัลมอนด์



เอสเปรสโซ



มอคค่า



ลาเต้



เทาโดมอนด์



เทาซิลเวอร์


ไม้รั้ว Fence



สีธรรมชาติ



คาปูชิโน



น้ำตาลอินทนิล



เทาซิลเวอร์



แดงประกายทอง

สินค้า	ขนาด ก x ย x ม (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
ไม้รั้ว หัวตรง / หัวโค้ง ลายเลียน	10 x 100 x 1.5	2.4	6	420
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	420
ไม้รั้ว รุ่นอีโค่ หัวตรง ลายเลียน ใหม่	10 x 300 x 1.2	5.54	8	360

ไม้ฝาบังใบ Lap Siding



สีธรรมชาติ

ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์ Fiber Cement Corner Pieces



สีธรรมชาติ

ไม้เอกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว Multi Purposed Plank, 4 inch



สีธรรมชาติ

แดงประกายทอง



ระแนง Lath

ระแนง ขอบตรงลายไม้ หน้า 2 นิ้ว



สีธรรมชาติ

ระแนง ขอบตรงลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



สีธรรมชาติ



ลาเต้ เหลืองจอร์คิด น้ำตาลเบอร์รี่ น้ำตาลอินทนิล

ระแนง เรียบลบบน หน้า 3 นิ้ว



สีธรรมชาติ



ลาเต้ เหลืองจอร์คิด น้ำตาลเบอร์รี่ น้ำตาลอินทนิล

ระแนง เรียบลบบน หน้า 4 นิ้ว




สีธรรมชาติ



แดงทับทิม เทาซิลเวอร์

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	540	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลบบน หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลบบน หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	450	3.33

ไม้พื้น Floor Plank

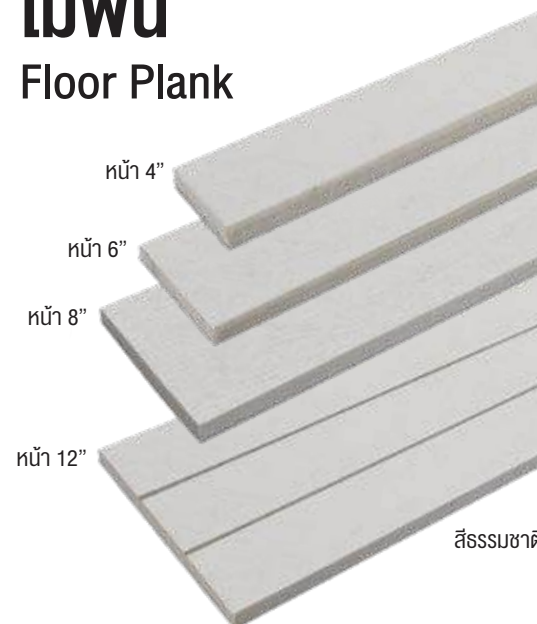

สีธรรมชาติ

ไม้พื้น สีสำเร็จ Floor Plank Color



หน้า 6" / หน้า 8"

ลาเต้

คาปูชิโน

ช็อกโกแลต




สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ	10 x 300 x 2.5	11.57	144	3.33
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17.0	120	2.22
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23.0	80	1.67
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เซา-ร่อง ลายเลียน สีธรรมชาติ	30 x 300 x 2.5	36.0	45	1.11



ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

Decorative Plank


Type I

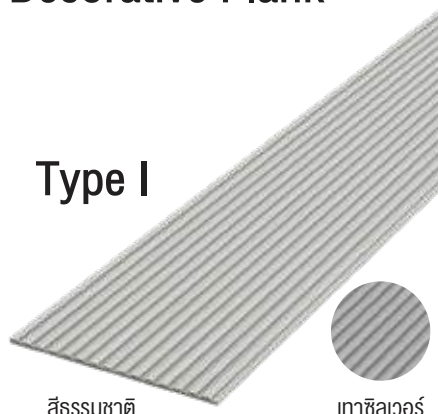

สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์


Type II

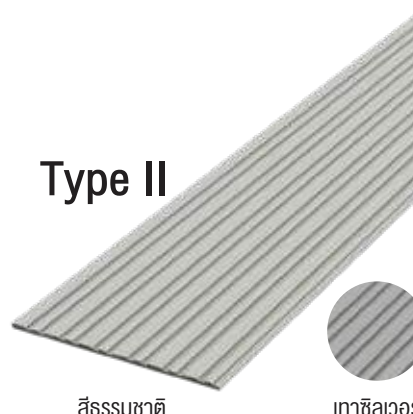

สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

รุ่น 1 นิ้ว

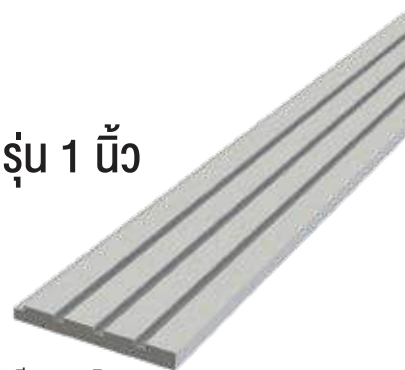

สีธรรมชาติ

รุ่น เทมโป



สีธรรมชาติ


เทาซิลเวอร์

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น Type I, Type II	30 x 300 x 0.8	10.0	3	108	1.11
รุ่น 1 นิ้ว	15 x 300 x 1.6	9.5	2	192	2.22
รุ่น เทมโป	20 x 300 x 1.2	9.4	3	144	1.66

ไม้บังใบเซาะร่อง

Grooved Lap Siding


NEW
สินค้าใหม่

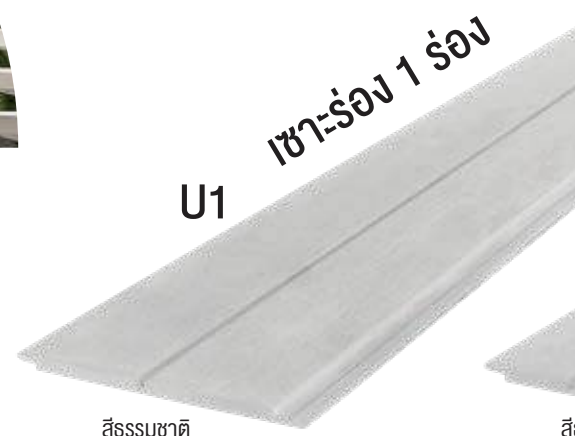

U1

สีธรรมชาติ

เซาะร่อง 1 ร่อง

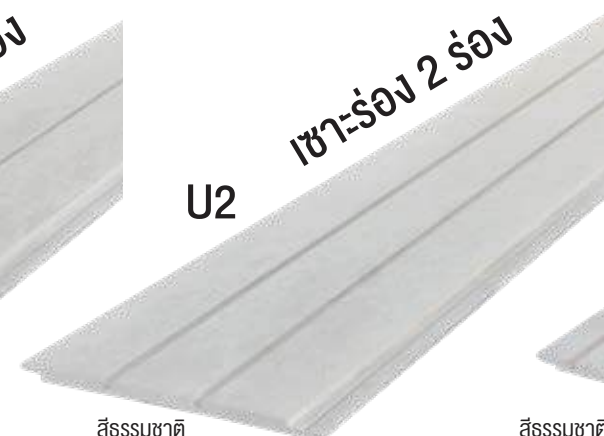

U2

สีธรรมชาติ

เซาะร่อง 2 ร่อง



U5

สีธรรมชาติ

เซาะร่อง 5 ร่อง

ไม้บังใบเซาะร่อง	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น U 1	22 x 300 x 1.0	9.2	4	240	1.64
รุ่น U 2		9.0	4	240	1.64
รุ่น U 5		8.4	4	240	1.64

วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber Cement Door Frame



ขนาด ก x ย (ซม.)	ขนาดประตู ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชุด)	รูปแบบใช้งาน
75.5 x 210	70 x 200	27.5	แบบเปิดซ้าย แบบเปิดขวา
85.5 x 210	80 x 200	28.0	
95.5 x 210	90 x 200	28.5	


โดมอนด์เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์มอลบา

Diamond Counter

- น้ำหนักบรรจุเคาน์เตอร์ 170 กก. / ตร.ม.
- น้ำหนักบรรจุเคาน์เตอร์ฉาบปูน (ไม่รวมวัสดุปิดทับ) 220 กก. / ตร.ม.




DT โดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นบน
Diamond Counter Top



*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DG โดมอนด์เคาน์เตอร์ แก๊ส
Diamond Counter Gas

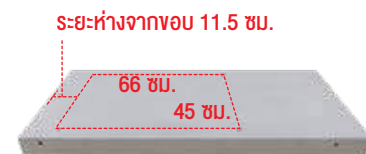

*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DS โดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์
Diamond Counter Sink



*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DD โดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์หลุมคู่
Diamond Counter Double Sink



DC โดมอนด์เคาน์เตอร์ ขาตั้ง
Diamond Counter Column



DF โดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นพื้น
Diamond Counter Floor

รหัส Code	สินค้า	ขนาด ก x ย x ล (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชิ้น)
DT905	Diamond Counter Top 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DT120	Diamond Counter Top 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DT150	Diamond Counter Top 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DS120	Diamond Counter Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DS150	Diamond Counter Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DD120	Diamond Counter Double Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	45.0
DD150	Diamond Counter Double Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	57.0
DG905	Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DC755	Diamond Counter Column 75.5 ซม.	56 x 75.5 x 7.5	24.5
DF083	Diamond Counter Floor 83 ซม.	56 x 83 x 7.5	26.9
DF1125	Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	56 x 112.5 x 7.5	36.5
DF1425	Diamond Counter Floor 142.5 ซม.	56 x 142.5 x 7.5	45.7

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์

สินค้า	ก่ออิฐ และหล่อคอนกรีต	โดมอนด์เคาน์เตอร์ (DCT)
เวลาดำเนินการ	3 - 5 วัน	1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย (บาท / เมตร)	1,500 - 2,000	1,200 - 1,700*

*โปรดตรวจสอบราคาขายก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง



อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

Diamond Block



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

คุณสมบัติ	โดมอนด์บล็อก	อิฐบล็อก	อิฐมอก
1. วัตถุประสงค์	คอนกรีตมวลเบา อบไอน้ำ แข็งแรง มีมาตรฐานรองรับ	ปูนทรายผสมหินอัดขึ้นรูป ปราระแตกหักง่าย	ดินเหนียวจากเตาเผาแต่ละก้อน มีขนาดไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานรองรับ
2. ระยะเวลา	ก่ออิฐได้อย่างรวดเร็ว 20-25 ตร.ม. / วัน ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนค่าแรงในการทำงาน	ก่ออิฐได้ 13 ตร.ม. / วัน	ก่ออิฐได้ 8-12 ตร.ม. / วัน
3. การประหยัดพลังงาน	ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคารได้ดี ช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ค่าการนำความร้อน น้อยกว่า 0.1 W / mK	ค่าการนำความร้อน 0.48 W / mK	ค่าการนำความร้อน 1.15 W / mK
4. การทนไฟ	ทนไฟ และป้องกันการลุกลามไฟ ได้มากกว่า 4 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง
5. ความแข็งแรง	มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถ รับแรงได้ถึง 30-60 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 10-15 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 20-30 กก. / ตร.ซม.

อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 ความหนา (ซม.)	ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	จำนวนใช้งาน (ก้อน / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาด)	น้ำหนัก (กก. / พาด)
7.0	20 x 60	6.30	8.33	52.5	220	1,386
7.5		6.80		56.7	200	1,360
10		9.10		75.8	150	1,365
12.5		11.30		94.1	120	1,356
15		13.60		113.3	100	1,360
17.5		15.90		132.4	90	1,431
20		18.10		150.8	80	1,448
25		22.60		188.3	60	1,356



= สินค้ามีสต็อก



= สินค้าสั่งผลิต

ตารางแสดงคุณสมบัติอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก



ลำดับ	คุณสมบัติ	มาตรฐาน	หน่วยวัด	DIAMOND BLOCK G2
1	ความกว้าง	มอก.1505-2541	มม.	200 (+/- 2)
2	ความยาว	มอก.1505-2541	มม.	600 (+/- 2)
3	ความหนา	มอก.1505-2541	มม.	75-250 (+/- 2)
4	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด	มอก.1505-2541	มม.	≤ 2
5	ความได้อาก	มอก.1505-2541	มม.	≤ 1
6	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	410 - 500
7	ความต้านแรงอัด	มอก.1505-2541	กก. / ตร.ซม.	≥ 25
8	อัตราการดูดกลืนน้ำ	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	≤ 500
9	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	มอก.1505-2541	ร้อยละ	≤ 0.05
10	การกันเสียง	ASTM E90. ASTM E413	เดซิเบล	38
11	การทนไฟ	BS 476 part 20, 22	ชั่วโมง	4
12	การนำความร้อน	ASTM C518	วัตต์ / เมตร-เคลวิน	≤ 0.100
13	การรับแรงกระแทก	BS5234 part 2:1992	นิวตันเมตร	300
14	ประสิทธิภาพการรับแรงทั้งระบบผนัง (ระดับ Severe duty)	BS5234 part 2:1992	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน

คานทับหลังสำเร็จรูป โดมอนด์ลีนเทล

Diamond Lintel



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของโดมอนด์ลีนเทล

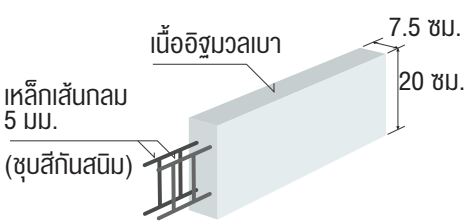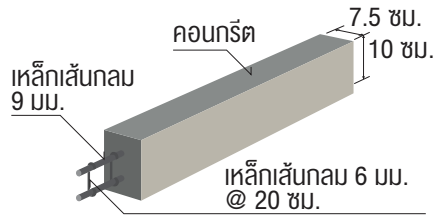ขั้นตอน	Diamond Lintel	หล่อเอ็น คสล.
1. วัสดุอุปกรณ์	1. Diamond Lintel ขนาดตามความต้องการ 2. เหล็กเส้นกลม 5 มม. *เป็นชิ้นส่วนมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงาน 	ใช้วัสดุ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้แบบเหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุ 
2. มาตรฐานการติดตั้ง	ติดตั้งให้มีระยะวางบนผนังอิฐมวลเบาข้างละ 15 - 40 ซม. *มีคู่มือมาตรฐานการติดตั้งที่สามารถตรวจสอบได้	ต้องหล่อเอ็นคอนกรีตจาก เสา - เสา และไม่สามารถควบคุมฝีมือช่างได้
3. ระยะเวลา	ไม่ต้องรอสามารถทำงานก่ออิฐมวลเบาได้ทันที *ลดระยะเวลา ทำงานได้ต่อเนื่อง	ต้องรอคอนกรีตเซตตัวไม่น้อยกว่า 2 วัน

หนา 7.5 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120 	14.9
20x150 	18.6
20x180 	22.3
20x210 	26
20x240 	29.8
20x270 	33.5
20x300 	37.2
20x330 	40.9

หนา 10 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120 	19.3
20x150 	24.2
20x180 	29
20x210 	33.8
20x240 	38.7
20x270 	43.5
20x300 	48.4
20x330 	53.2

 = สินค้ามีสต็อก  = สินค้าสั่งผลิต





หนังสือรับรอง MiT

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	อคาบัส	6409003026
	CT เพชร	6409003027
	CT เวนิส	6409003075
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003098
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003028
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีธรรมชาติ	6409003077
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีต่างๆ	6409003078
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003097
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003076
	ลอนคู่ NT 500 x 1200 x 5.5 มม.	6409002868
	เจียรไน ไทยโมเดิร์น 48 x 60 x 0.6 ซม.	6612000246
	เจียรไน ไทยคลาสสิก 33 x 78 x 0.6 ซม.	6612000245
	เจียรไน เอลแกนซ์ 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000244
	แผ่นเริ่มเจียรไน ไทยคลาสสิก 23 x 78 x 0.6 ซม.	6612000221
	แผ่นเริ่มเจียรไน ไทยโมเดิร์น 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000220
	แผ่นเริ่มเจียรไน ไทยโมเดิร์น 20 x 80 x 0.6 ซม.	6612000247
	บอร์ดผิวเรียบ เขาร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000240
	บอร์ดผิวเรียบ เขาร่อง V 1200 x 2400 x 8 มม.	6612000239

	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 10 มม.	6612000243
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 12 มม.	6612000242
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 16 มม.	6612000241
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เขาร่อง U 600 x 2400 x 8 มม.	6612000238
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เขาร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000237
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เขาร่อง V 600 x 2400 x 8 มม.	6612000236
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ เขาร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000233
	ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ เขาร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000232
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 4 มม.	6409002869
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 6 มม.	6409002870
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 8 มม.	6409002871
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดปูพื้น 1200 x 2400 x 18 มม.	6409002872
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปซูล 600 x 1200 x 4 มม.	6409002873
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002874
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409002876
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003096
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409002877
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002875
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409003094
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003095
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409003093

	ไม้ฝาบังใบ ทรายเพชร ผิวเรียบ สีธรรมชาติ 16.5 x 300 x 1.1 ซม.	6409003087
	ไม้บัว รุ่นคลาสสิก สีธรรมชาติ 10 x 300 x 1.0 ซม.	6409003088
	ไม้มอบ สีธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003084
	ไม้บันได ลูกตั่ง SPC ทรายเพชร 20 x 120 x 1.0 ซม.	6608000718
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ทรายเพชร 25 x 120 x 2.4 ซม.	6608000719
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ทรายเพชร 30 x 120 x 2.4 ซม.	6608000720
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั่ง 18 x 120 x 1.6 ซม.	6612000235
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน 27 x 120 x 2.5 ซม.	6612000234
	ไม้พื้น หน้า 6" ลายเลียน สีสำเร็จ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6612000231
	ไม้พื้น หน้า 8" ลายเลียน สีสำเร็จ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6612000230
	ไม้พื้น หน้า 6" ลายเลียน สีธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6409003086
	ไม้พื้น หน้า 8" ลายเลียน สีธรรมชาติ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6409003085
	ระแนง ลบมุม หน้า 4 นิ้ว สีธรรมชาติ 10 x 300 x 0.8 ซม.	6409003082
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003083
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003080
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003079
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003081
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6 ซม.	6409003091
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6 ซม.	6409002878
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 300 x 1.6 ซม.	6409003090
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6 ซม.	6409003089

	เชิงชายพลัส สีธรรมชาติ 23 x 300 x 1.8 ซม.	6409003092
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเลียน 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000229
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเลียน สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000228
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเลียน 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000227
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเลียน สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000226
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเลียน 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000225
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเลียน สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000224
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเลียน 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000223
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเลียน สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000222
	อิฐมวลเบา โดมอนด์ล็อก G2 20 x 60 x 7.0 ซม.	6408005686
	อิฐมวลเบา โดมอนด์ล็อก G2 20 x 60 x 7.5 ซม.	6408005687
	อิฐมวลเบา โดมอนด์ล็อก G2 20 x 60 x 10.0 ซม.	6408005688
	อิฐมวลเบา โดมอนด์ล็อก G2 20 x 60 x 20.0 ซม.	6408005689



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4



www.dbp.co.th

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand | Q

